

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios

não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Cocoon ref.8181;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho ou do dispositivo de retenção;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter este saco plástico longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para tecidos de poliéster:

- Não lavar com cloro;
- Não lavar a seco;
- Temperatura de lavagem 50°C;
- Secar à sombra;
- Não deve ser submetida a altas temperaturas de lavagem ou de ferro, passar a no máximo 110°C;
- Não deve ser passado com ferro a vapor

Para emborrachado:

- Não lavar na máquina;
- Não torcer;
- Não escovar;
- Limpar com tecido de algodão umedecido com água e sabão de coco neutro. Em seguida, limpar com tecido umedecido somente com água;
- Enxugar com tecido de algodão seco;
- Secar à sombra, sem contato com qualquer outro material seco ou úmido;
- Não utilizar solventes ou óleos em geral.

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca
- Para limpar as rodas, remova-as efetuando a limpeza com água corrente. Secar com tecido macio e seco e verificar se não ficou linha ou pelo do tecido. O acúmulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- Deixar secar em posição plana

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário

Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email - sac@galzerano.com.br



Revisão 07 - Setembro/2020

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 1 ano (doze meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:

- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Carrinho Milano Reversível II Ref. 1016

COMPONENTES



01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Solte a trava de fechamento (18) (fig. 1 e 2). Com as mãos, segure o cabo (1) e levante-o até que o carrinho trave na posição 'em pé' (fig. 3, 4 e 5). Para instalar o conjunto de rodas dianteiras (11), instale-a em cada perna dianteira até que trave em posição (fig. 6). Para instalar o conjunto de rodas traseiras (14) retire as ponteiros da ponta do tubo metálico das pernas traseiras (fig. 7) vire o carrinho de traseiros (15) fiquem voltados para fora do carrinho quando o conjunto de rodas for montado (fig. 9). Encaixe o conjunto de rodas traseiras nas pernas traseiras da estrutura (fig. 8). Empurre gentilmente até ouvir um "click" em cada lado, indicando que o conjunto de rodas encontra-se travado. Certifique-se que o conjunto de rodas traseiras esteja adequadamente encaixada, em ambos os lados antes de prosseguir. Para encaixar a bandeja (8) trave as presilhas laterais ao tubo metálico (fig. 10 e 11). Acione a trava de segurança (13) na lateral do carrinho (fig. 12). **IMPORTANTE:** Antes de colocar a criança no carrinho, certifique que todos os acessórios estejam devidamente instalados.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.

02 - INSTRUÇÕES DE USO



ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.

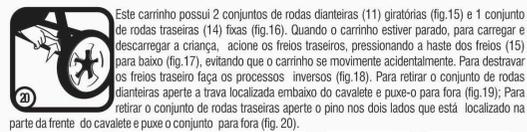

Para voltar-lo à posição traseira, repita o processo em ordem inversa.



Para colocar o acolchoado no cesto (carrinho), repetir as operações na ordem inversa.


03 - INSTALAÇÃO DO DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO

O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.



Para instalar o dispositivo de retenção no carrinho encaixe-o dentro do carrinho (fig. 7), encaixando a curvatura traseira da base do dispositivo de retenção sobre a bandeja do carrinho (fig. 8). Verifique o conjunto de adaptador está firmemente instalado no carrinho. Encaixe o botão do adaptador à abertura lateral do dispositivo de retenção (fig. 9). Execute o mesmo procedimento do outro lado. Certifique-se que o dispositivo de retenção encontra-se travado. Para retirar o dispositivo de retenção, aperte o botão do adaptador localizado na lateral (fig. 10) em ambos os lados, e remova-o puxando para cima (fig. 11).

04 - INSTRUÇÕES PARA RETIRAR O TECIDO

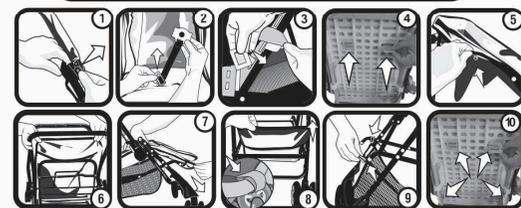

Para retirar o tecido do carrinho, reverta o cabo (veja o quadro 2, fig. 27) e retire a bandeja (veja o quadro 2, fig. 21). Retire a capota, desalojando a presilha plástica (5) encaixada ao tubo de ambos os lados (fig. 1); Retire o entrepernas, desencaixando a trava do entrepernas (fivela) localizada abaixo do assento do cesto, passando-a de baixo para cima pela casa do tecido e do acolchoado (fig. 2). Desprenda o cinto de segurança que se encontra preso atrás do encosto plástico do cesto, passando a trava (peça plástica) pelas casas do encosto plástico (6) até soltar-se da estrutura metálica (fig. 3 e 4). Para retirar o tecido (cesto) do carrinho, desabote as laterais do tecido do cesto (fig. 5); puxe o tecido para cima para desencanar o apoio do pano (4) (fig. 6); puxe tecido para frente e para baixo, pela extremidade do assento para desencanar da peça plástica do assento (9) (fig. 7). Retire o "porta-objetos" puxando para cima a parte de trás do tecido e abrindo os velcros, em ambos os lados, até que saia do tubo metálico (fig. 8); desencaxe a alça de fita da peça plástica do assento, soltando totalmente o cesto (fig. 9). Para colocar o tecido na estrutura metálica, repetir as operações na ordem inversa. Certifique-se que todas as operações para colocação do tecido foram realizadas com sucesso e que as travas plásticas (peças plásticas) do cinto de segurança estão travadas no encosto plástico do carrinho (fig. 10).