

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

-Este carrinho é destinado para crianças a partir de 0 meses com peso até 15kg;

ATENÇÃO: Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto;

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso;

ATENÇÃO: Não adicione um colchão com espessura maior que 30mm;

ATENÇÃO: Utilize sempre o cinto de segurança;

-O freio de estacionamento deve ser acionado durante o carregamento e descarregamento de crianças;

ATENÇÃO: Este carrinho deve ser utilizado somente para o número de crianças para o qual foi projetado;

ATENÇÃO: Não pendure nenhum peso na alça do carrinho;

ATENÇÃO: Não podem ser utilizados acessórios não aprovados pelo fabricante;

ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal;

ATENÇÃO: Verificar se os dispositivos de fixação do

cesto para bebês ou da unidade de assento estão corretamente encaixados antes de uso;

ADVERTÊNCIA: Este produto não pode ser utilizado para correr ou patinar;

RECOMENDAÇÕES GERAIS

-Este carrinho é compatível somente com o dispositivo de retenção Grid Suporte ref.8184GS;

-O uso desse carrinho por crianças com peso acima do recomendado pode acarretar danos a sua estrutura e comprometer sua segurança;

-Nunca permita que duas crianças utilizem simultaneamente o carrinho;

-Nunca use o carrinho em escadas ou escadas rolantes;

-Não permita que crianças utilizem o carrinho como brinquedo ou pendurar-se nele;

-Nunca realize ajustes e regulagens com a criança dentro do carrinho ou do dispositivo de retenção;

- Não coloque mais de 2kg no cesto porta objeto, pois isto acarreta instabilidade no carrinho;

-Inspeção periodicamente as condições mecânicas do carrinho;

-Guarde o carrinho com rodas travadas e a trava de segurança acionada;

ATENÇÃO: Para evitar perigo de asfixia, manter os sacos plásticos longe do alcance das crianças.

CUIDADOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza da estrutura:

- Não usar detergentes ou qualquer outro produto químico;
- O carrinho deve ser bem lavado, principalmente após o uso na praia;
- Usar água corrente e secar com pano limpo, deixando a estrutura aberta até que esteja completamente seca;
- Não guarde o carrinho úmido.
- Para limpar as rodas, remova-as efetuando a limpeza com água corrente. Secar com tecido macio e seco e verificar se não ficou linha ou pelo do tecido. O acúmulo de sujeiras nas rodas impede o seu funcionamento podendo vir a trava-las.

Instruções de conservação:

- Sujeira pode entupir os poros do tecido, acumulando dentro da peça;
- Ventilar as peças;
- O tecido do carrinho é fixado à estrutura, a limpeza deve ser feita com um pano úmido sem o uso de qualquer produto de limpeza.

Estrutura:

- Lubrifique periodicamente as rodas e as partes metálicas com spray a base de silicone, verificando também se não há parafusos soltos ou peças danificadas;
- Para a segurança do bebê, troque-as ou repare-as, caso seja necessário.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Galzerano garante o funcionamento desse produto contra falhas ou defeitos de fabricação pelo prazo de 6 meses (seis meses), já incluído o período de garantia legal de noventa (90) dias, contado a partir da emissão da nota fiscal de compra. A manutenção ou reparo gratuito do produto, referente a falha ou defeito de fabricação, deverá ser realizada por uma assistência técnica autorizada da Galzerano, conforme relação de assistência disponibilizada no site da empresa www.galzerano.com.br, mediante apresentação da nota fiscal do produto.

Nenhum serviço poderá ser efetuado por Assistência Técnica que não seja autorizada Galzerano. A Galzerano durante o período de garantia se responsabiliza pelo custo de mão de obra e peças necessárias para que o produto fique em perfeitas condições de uso, desde que o defeito apresentado seja comprovado pela Assistência Técnica Autorizada.

A Galzerano não se responsabiliza pelo transporte ou deslocamento do produto até o local da assistência técnica autorizada. A troca do produto ocorrerá somente em caso de defeito de fabricação que impossibilite a manutenção. A Galzerano reserva-se o direito de decidir os casos em que o produto será trocado, isentando-se de quaisquer responsabilidades e outras obrigações não previstas. A partir do término da garantia qualquer peça ou assistência prestada será cobrada.

NÃO ABRANGE A GARANTIA:


- Substituição de peças que sofreram desgaste natural ou mau uso;
- Peças/componentes e acessórios danificados devido a utilização não conforme o manual de instruções que acompanha o produto;
- Defeitos devido a exposição de produtos a locais impróprios, como umidade, sem os devidos cuidados de manutenção e conservação conforme orientação no manual de instruções do produto;
- Prestação de serviços de montagem do produto, limpeza, lavagem, regulagem, lubrificação e alinhamento por parte da Galzerano ou da rede de Assistência Técnica autorizada.

RELAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DISPONÍVEL NO SITE.



Ref. 1095

Carrinho Bali

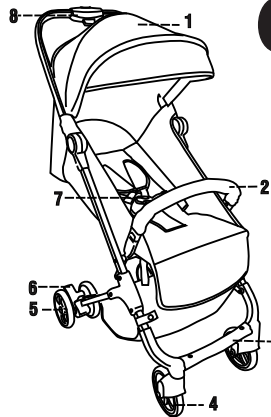

COMPONENTES



- 1 - Capota;
- 2 - Protetor Frontal;
- 3 - Pedana;
- 4 - Roda Dianteira;
- 5 - Roda Traseira;
- 6 - Freio Traseiro;
- 7 - Cinto de Segurança;
- 8 - Sistema One Hand.

01 - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




Para abrir o carrinho, solte a trava de fechamento (fig.1). Puxe o cabo e levante-o para cima, abrindo a estrutura, até ouvir um "click" que indica que a estrutura está travada (fig.2).

Empurre o cabo para baixo certificando-se que o carrinho encontra-se travado.




Para instalar as rodas dianteiras, encaixe o cavalete dianteiro na ponta do tubo de uma das pernas dianteiras (fig.3), aperte a trava metálica localizada na lateral interna do cavalete e trave-a ouvindo o "click" (fig.4). Certifique-se que esteja firmemente encaixada, tentando puxá-la e instale o outro cavalete dianteiro na outra perna dianteira seguindo os mesmos procedimentos.



Para retirar os cavaletes dianteiros aperte a trava metálica localizada na lateral interna de cada cavalete e puxe-as para fora (fig.5). Para instalar as rodas traseiras, encaixe-a no cavalete de uma das pernas traseiras da estrutura (fig.6), puxe o botão localizado abaixo do cavalete e trave-a (fig.7). Certifique-se que esteja firmemente travado, tentando puxá-la e instale a outra roda traseira no outro cavalete traseiro seguindo os mesmos procedimentos. Para retirar as rodas traseiras, puxe o botão localizado abaixo de cada cavalete traseiro e puxe-as para fora (fig.9).



Para instalar o protetor frontal, alinhe-o aos seus encaixes plásticos localizados em cada lateral do carrinho e trave-o até ouvir um "click" (fig.10) indicando de que encontram-se travado.




Certifique-se que esteja firmemente encaixado, tentando puxá-lo para fora. Para removê-lo, aperte os botões localizados em cada lado e puxe-o para fora (fig.11).


CUIDADO! NUNCA LEVANTE O CARRINHO PELO PROTETOR FRONTAL. NÃO UTILIZE O CARRINHO SEM O PROTETOR FRONTAL.

ATENÇÃO: Assegure-se de que todos os dispositivos de travamento estejam acionados antes do uso.


02 - INSTRUÇÕES DE USO




Quando o carrinho estiver parado, para carregar e descarregar, acione os freios traseiros. Com o pé aperte para baixo o pedal localizado em um dos lados do cavalete traseiro, travando as rodas (fig.1). Para solta-las, empurre para frente com o pé o pedal do freio localizado em um dos lados do cavalete traseiro liberando-as (fig.2).



Para ajustar o encosto, aperte na lateral do regulador em ambos os lados e mova-o segurando a ponta da fita sintética, deixando







na posição desejada (fig.3). Prenda a tira elástica do encosto ao pingente localizado na capota (fig.4). **NUNCA REALIZE ESTAS OPERAÇÕES COM A CRIANÇA NO CARRINHO.** Para ajustar a pedana regulável, puxe para frente simultaneamente as travas localizadas em cada lado embaixo da pedana e movimente-a na posição desejada, liberando as travas (fig.5 e 6).

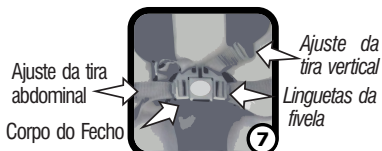

Para colocar o cinto de segurança, insira cada uma das linguetas na fivela até que trave, quando ouvirá um "click". Cuidadosamente ajuste as tiras verticais, abdominais e inferior, ajustando as fivelas. Para remover o cinto, aperte o botão no centro do corpo do fecho e retire as linguetas da fivela (fig.7).

IMPORTANTE: O cinto de segurança deve estar firmemente ajustado ao corpo da criança de modo que não possa soltar-se sozinho, porém ajustados de forma que fique confortável. As travas devem ser justas para que a criança não se solte sozinha.






ATENÇÃO: Sempre utilize a tira entrepernas em combinação com o cinto abdominal.



Para regular a capota, puxe-a para frente ou para trás (fig.8). Antes de fechar o carrinho, remova objetos do cesto, feche a capota e coloque o assento na posição totalmente sentado. Freie o carrinho pressionando os breques para baixo (veja figura 1 quadro 2). Com a mão pressione para o lado o botão de fechamento localizado a cima do cabo, com o botão acionado aperte a trava de fechamento localizada abaixo do cabo (fig.9); Empurre o cabo para baixo

e o carrinho começará a fechar (fig.10 e 11). Prenda a trava de fechamento (fig.12). O carrinho Bali pode ser acondicionado em pé quando fechado (fig.13)

03 - INSTALANDO O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO (CADEIRA DE CARRO) NO CARRINHO



O DISPOSITIVO DE RETENÇÃO SOMENTE DEVE SER USADO ACOPLADO AO CARRINHO POR CRIANÇAS DE ATÉ 6 MESES E COM PESO DE ATÉ 9KG.

O conjunto de adaptador do dispositivo de retenção e o conjunto de suporte do adaptador acompanha o dispositivo de retenção (cadeira de carro) Grid Suporte ref.8184GS (fig.1 e 2). O dispositivo de retenção modelo Grid Suporte ref.8184GS é acoplável ao modelo de carrinho Bali. Não instalar o DRC com a criança dentro.

Para instalar o dispositivo de retenção primeiramente trave o suporte do adaptador (fig.2) no tubo lateral do carrinho (fig.3) respeitando os lados (direito/esquerdo) sinalizados na peça; Encaixe o conjunto de adaptador em cada lateral do conector do carrinho, observando para que fique posicionado (fig.4 e 5). Certifique-se que ambos os adaptadores encontram-se firmemente travados antes de prosseguir.

Para instalar o dispositivo de retenção no carrinho, retire o protetor frontal (quadro 1 fig.11) e deixe o encosto do carrinho em sua posição mais deitada (quadro 2 fig.3), encaixe o dispositivo de retenção dentro do carrinho (fig.6) levante levemente o conector, encaixando o botão do adaptador à abertura lateral do dispositivo de retenção (fig.7). Executar o mesmo procedimento do outro lado. Certifique-se que o dispositivo de retenção encontra-se travado. Para retirar o dispositivo de retenção, aperte o botão do adaptador localizado na lateral em ambos os lados, e remova-o puxando para cima (fig.8).

Para retirar o conjunto de adaptador, puxe a alça lateral em cada adaptador e retire-os puxando para cima (fig.9).

Para retirar o suporte do adaptador, destrave-o do tubo lateral do carrinho, em ambos os lados (fig.10).

IMPORTANTE: Para utilizar a trava de fechamento do carrinho Bali no momento em que o carrinho estiver fechado, o suporte e o adaptador não podem estar na estrutura, em nenhum dos lados.



Via Prefeito Jurandyr Paixão, 700
CEP 13481-149 • Limeira • SP • Brasil
Caixa Postal 184 • www.galzerano.com.br
Fone: (19) 3404.3030
SAC 0800.7730330
email - sac@galzerano.com.br

Produzido na China com exclusividade para:

