

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PULVERIZADOR MANUAL

MODELO: AX-VP5L



ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO LEIA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES.

Prezado Consumidor:

PARABÉNS

Você acaba de adquirir um produto de alta tecnologia, ele foi desenvolvido para facilitar seu trabalho. Esperamos que esse equipamento venha atingir as suas expectativas.

Atenção:

Este manual explica como operar e manter o Pulverizador Vulcan . Antes de manusear, por favor, leia este manual cuidadosamente para garantir o funcionamento adequado. Mantenha este manual sempre à mão.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

As instruções e avisos contidos neste manual deverão ser tomados em atenção, pois dizem respeito a pontos críticos que representam danos físicos para o operador do equipamento.

ATENÇÃO!

O USO INADEQUADO PODE PROVOCAR DANOS À SAÚDE.

Tipos de aviso existentes neste manual

WARNING (AVISO)

Indica instruções que deverão ser respeitadas de modo a evitar danos pessoais graves.

IMPORTANTE

Indica instruções que deverão ser respeitadas de modo a evitar falhas, danos ou avarias no equipamento.

FIGURAS

São meramente Ilustrativas

INDICE

1) INSTRUÇÕES DE USO	02
2) PULVERIZAÇÃO.....	02
3) INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....	04
4) DESCRIÇÃO DAS PEÇAS.....	05
5) INSTRUÇÃO DE MONTAGEM.....	06
6) SEGURANÇA.....	06
7) TERMOS DE GARANTIA.....	07
8) ENTREGA ORIENTADA.....	08

1. INSTRUÇÕES DE USO

ENCHENDO O RESERVATÓRIO

1. pressione a alça da bomba para baixo.
2. gire a alça da bomba para a direita e retire-a puxando para cima.
3. encha o reservatório com o líquido desejado.
4. recolocar a bomba e apertar novamente



ATENÇÃO:

observe a capacidade máxima de líquido no pulverizador e a dosagem indicada pelos fabricantes dos produtos:

2. PULVERIZAÇÃO

1. libere a alça da bomba pressionando-a para baixo e girando.
2. bombear a alça 25 vezes para obter a pressão certa. a bomba é equipada com uma válvula de segurança que libera o excesso de pressão.
3. o pulverizador está pronto para o uso. mantenha pressionada a alavanca para pulverizar, solte a alavanca para parar.

PULVERIZAÇÃO CONTÍNUA

1. a alavanca pode ser 'bloqueada' para pulverização contínua. Pressione a alavanca de pulverização e a deslize para frente.
2. para liberar, pressione a alavanca e deslize-a para traz.



DESPRESSURIZANDO

ATENÇÃO:

antes de abrir o pulverizador, sempre libere toda pressão que está contida abrindo a válvula de segurança.

1. liberar qualquer ar comprimido que esteja no sistema pressionando a válvula de segurança com firmeza para cima. garantir que o pulverizador esteja na posição vertical antes de liberar a pressão.
2. cuidadosamente desrosquear a bomba do reservatório. garantir que a pressão seja liberada lentamente.
3. com o reservatório despressurizado, devem ser eliminados quaisquer resíduos químicos, limpando-o bem. deve ser secado antes de fechá-lo.
4. as válvulas e os bicos de pulverização podem ser limpos com água limpa ou com uma solução de água e detergente líquido.
5. o desempenho e a vida útil do pulverizador pode ser prolongado se o selo da bomba for regularmente lubrificado. use somente vaselina e lubrificantes livres.



ATENÇÃO:

o uso incorreto, (incluindo transporte e armazenamento) fatores ambientais (armazenamento, ambiente de trabalho) e insuficiente manutenção podem levar a uma curta vida útil, por questões de segurança deve ser verificado se o pulverizador tem algum dano ou vazamento cada vez que for utilizado.

3. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. este pulverizador é projetado para pulverização de fertilizantes, herbicidas e venenos, em jardins, casas e fazendas.
2. os resíduos químicos não utilizados devem ser descartados adequadamente conforme indicação de seus fabricantes. não devem ser jogados no solo ou sistema de esgoto, para mais detalhes dos pontos de eliminação desses resíduos, entre em contato com as autoridades locais.
3. siga as instruções dos fabricantes dos produtos químicos cuidadosamente. utilizar todo o equipamento de segurança necessário.
4. não coma, beba ou fume durante a pulverização de qualquer produto químico. limpe bem as mãos e rosto após a utilização do pulverizador.
5. não limpe bicos entupidos usando a boca.
6. use somente peças originais vulcan.

7. o pulverizador deve ser completamente revisado em uma loja autorizada após 5 anos de uso.
8. guarde o pulverizador em um local seco e protegido do sol .
9. o fabricante e revendedores não são responsáveis pelo uso inadequado ou inseguro deste equipamento, reparo impróprio ou uso de peças de reposição não originais.

PERIGO:

mantenha fora do alcance de crianças!

antes de cada uso assegurar-se que o pulverizador está funcionando corretamente. por razões de segurança nunca borrife líquidos explosivos, ácidos, líquidos corrosivos, desinfetantes, tintas ou qualquer líquido com a temperatura acima de 40 graus celsius.

4. DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

1. reservatório
2. bomba
3. alça da bomba
4. válvula de segurança
5. conector da mangueira
6. mangueira
7. haste
8. cabo da haste
9. alavanca
10. bico
11. alça de ombro
12. fixador da haste



5. INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


conectando a mangueira à haste.

1. desrosquear a porca plástica completamente, passar a mangueira através da porca.
2. encaixar a mangueira na haste o máximo possível.
3. apertar a porca com a mão até firmar.

atenção: para evitar risco de quebrar, apertar as porcas de plástico somente com a mão.

instalação da alça de ombro.

1. prenda a alça de ombro nos ganchos plásticos na parte superior do reservatório.
2. a cinta pode ser ajustada conforme as exigências.

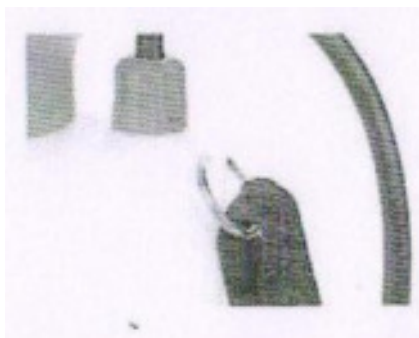


6. SEGURANÇA

Leia atentamente este manual. Certifique-se de entender como manusear o pulverizador corretamente antes de usá-lo.

Vestuário de proteção:

- (1) Usar boné de proteção.
- (2) Usar óculos de proteção.
- (3) Use uma máscara de proteção.
- (4) Usar Botas.
- (5) Protetor Auricular.
- (6) Pescoço coberto.
- (7) Roupa de Proteção.
- (8) Usar luvas longas impermeáveis.
- (9) Usar calça de proteção contra venenos.

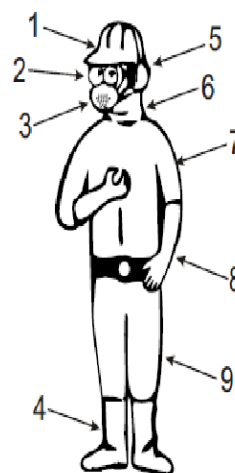

7. TERMO DE GARANTIA

A Spinner Indústria e Comércio Ltda., garante este produto contra defeitos de fabricação por um período de 3 (três) meses garantia de fábrica e mais 03 meses garantia exigido por lei de acordo com artigo 26 do Código de defesa do Consumidor, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor final, comprometendo-se a reparar ou substituir dentro do período da garantia as peças que sejam reconhecidas pelo nosso departamento técnico como defeituosas.

ESTA GARANTIA NÃO COBRE DANOS CAUSADOS POR:

- Transporte inadequado, quedas e acidentes de qualquer natureza, uso indevido, e descumprimento das instruções contidas neste manual;
- Manutenção executada por pessoas não autorizadas;
- Uso de peças não originais;
- Produto violado;
- Peças que sofrem desgaste natural com o uso;
- Produto com o certificado de garantia preenchido de forma incorreta.

Importado e Distribuído por:

Spinner Ind. E Comércio Ltda

Rua: Dário Borges de Lis, 1080 CDI

CEP 85063-480 Guarapuava – Paraná – Brasil

Tel: 55 42 3621-9100 SAC: 0800 7270069

Web site: www.spinnerdistribuidora.com.br

E-mail: spinpeças@spinpeças.com.br

Produzido na China

8. ENTREGA ORIENTADA

NOME DO CLIENTE:	
ENDEREÇO:	
MUNICÍPIO:	UF:
CEP:	CPF/CNPJ:
TELEFONE:	CELULAR:
E-MAIL:	
DADOS DO PRODUTO:	
MODELO:	
NOTA FISCAL:	Nº. SÉRIE:
DATA DA VENDA:	

Declaro que recebi o produto acima descrito com as seguintes orientações:

- Montagem do produto;
- Demonstração e identificação dos comandos de acionamento;
- Como iniciar a Pulverização no equipamento;
- Como utilizar o equipamento de maneira segura e rentável;
- Dever de uso dos respectivos equipamentos de proteção individual;
- Período de garantia e necessidade de apresentação da 1ª via da nota fiscal de venda ao consumidor para solicitação desta.

Assinatura do Consumidor

Assinatura do vendedor

Obs.: Esta via deste documento deve ser arquivada pelo revendedor juntamente com a cópia da nota fiscal de venda ao consumidor.

Vulcan

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Importado e Distribuído por:

Spinner Indústria E Comércio Ltda

Tel: 55 42 3621-9100 SAC 0800 7270069

Web site: www.vulcanequipamentos.com.br