



Instalando Sua Multifuncional

Wi-Fi

PIXMA G4110/ G4111

Manual Windows OS

Requisitos para instalação:

- Computador / notebook e o Smartphone/Tablet devem ser conectados à mesma rede que se deseja conectar a impressora;


Conexão sem fio ((☺))

- Com um roteador sem fio



- A conexão WiFi deve ser realizada primeiramente pelo painel da impressora(conexão manual);
- CD/DVD de instalação/ Driver baixado do site Canon.

- Roteador sem fio com faixa de frequência de 2.4Ghz;

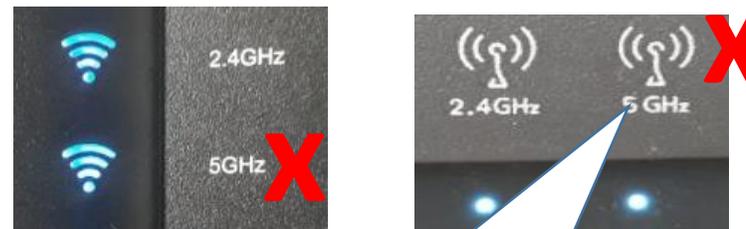

A impressora não instala na rede de frequência de 5Ghz.

Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

Conecte a impressora no WiFi pelo painel e depois execute o CD/DVD no PC / Notebook, ou adicione ao Smartphone.

1

Pressione o botão **Configuração** na impressora.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

2

Na tela de Config de LAN sem- fio

Pressione o botão **OK**.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

3

Use o botão ◀ ou ▶ para localizar e selecionar a opção **Conexão manual**.

4

Pressione o botão **OK**.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

5

Aguarde a tela “**Pesquisando roteador sem fio**” aparecer, depois use o botão ◀ ou ▶ para selecionar o nome da sua rede de internet.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

6

Após localizar o nome da sua rede, Pressione o botão **OK**.



7

Pressione o botão **OK**.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

8

Insira a senha de seu roteador. Pressione o botão **OK**.

Ao inserir a senha do roteador

- Após digitar uma letra, use o botão ► e avance para a próxima letra.
- Para apagar uma letra ou número, use o botão ◀, e depois ↶.
- Pressione * para alternar entre letras, números, maiúsculos/minúsculos.
- Use # para troca de caracteres, Ex: @, *, ! etc.



Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows

Aguarde enquanto a impressora se conecta ao roteador.

9


Quando aparecer “**Conectado**” na tela da impressora, pressione o botão **OK**.



**Após preparar a impressora, (Ativar o WiFi)
execute o CD/DVD ou o driver
baixado do site da Canon.**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

1. Na tela inicial,
clique em “Iniciar
Configuração”.

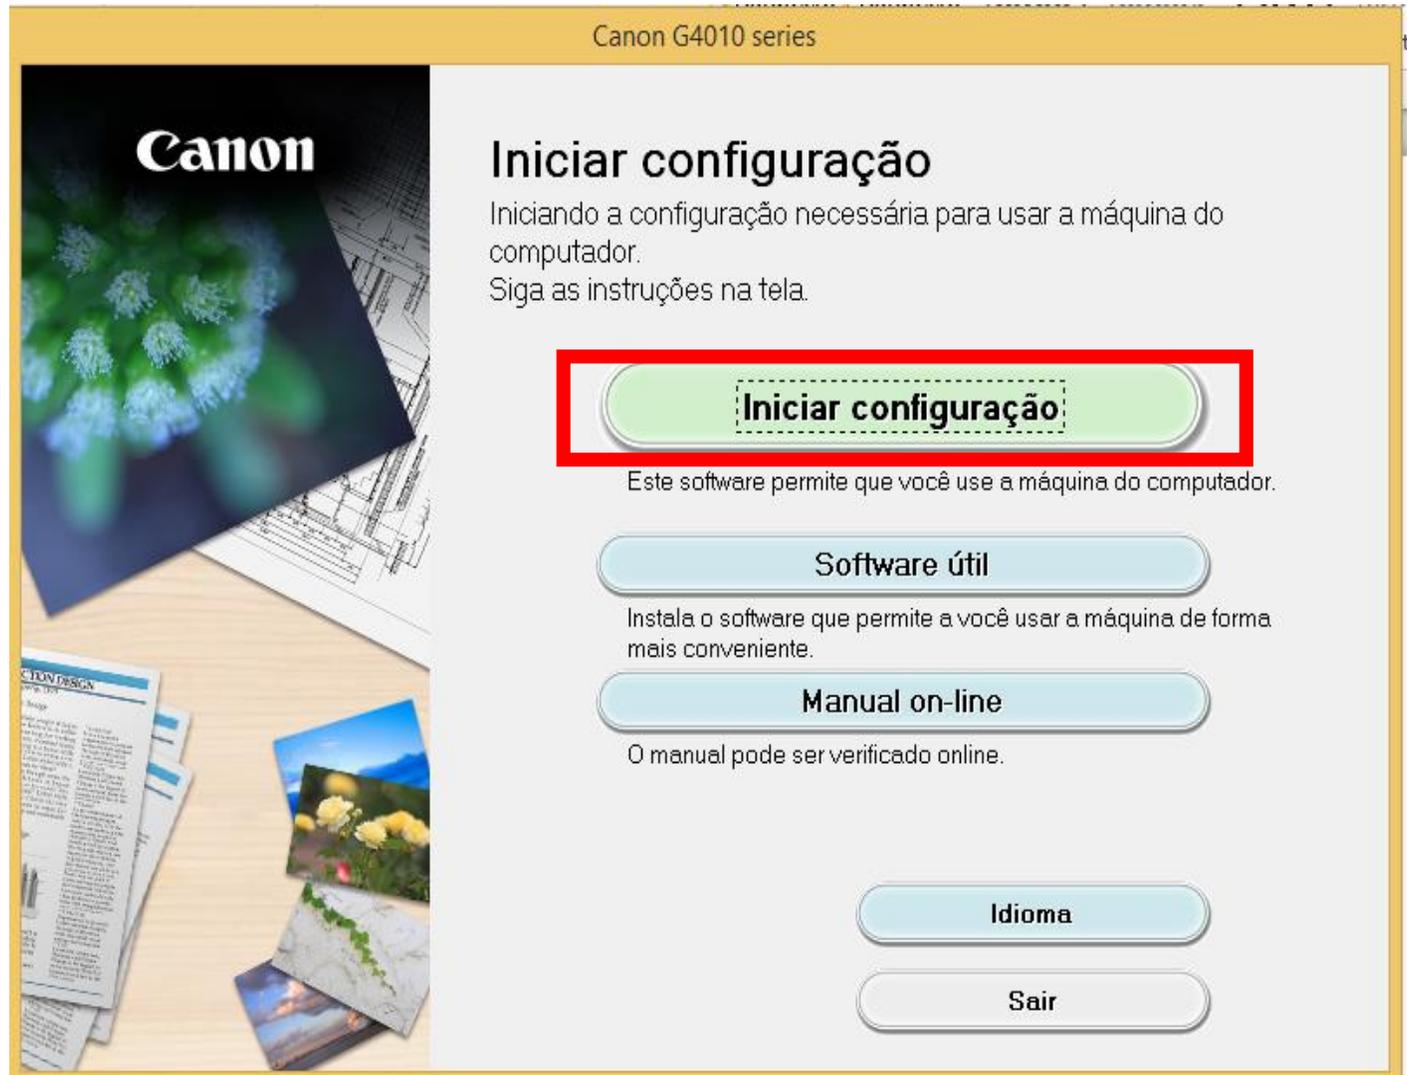

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

2. Se a tela a seguir aparecer, aguarde.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

3. Após selecionar

a região e país

Clique em **Avançar**.

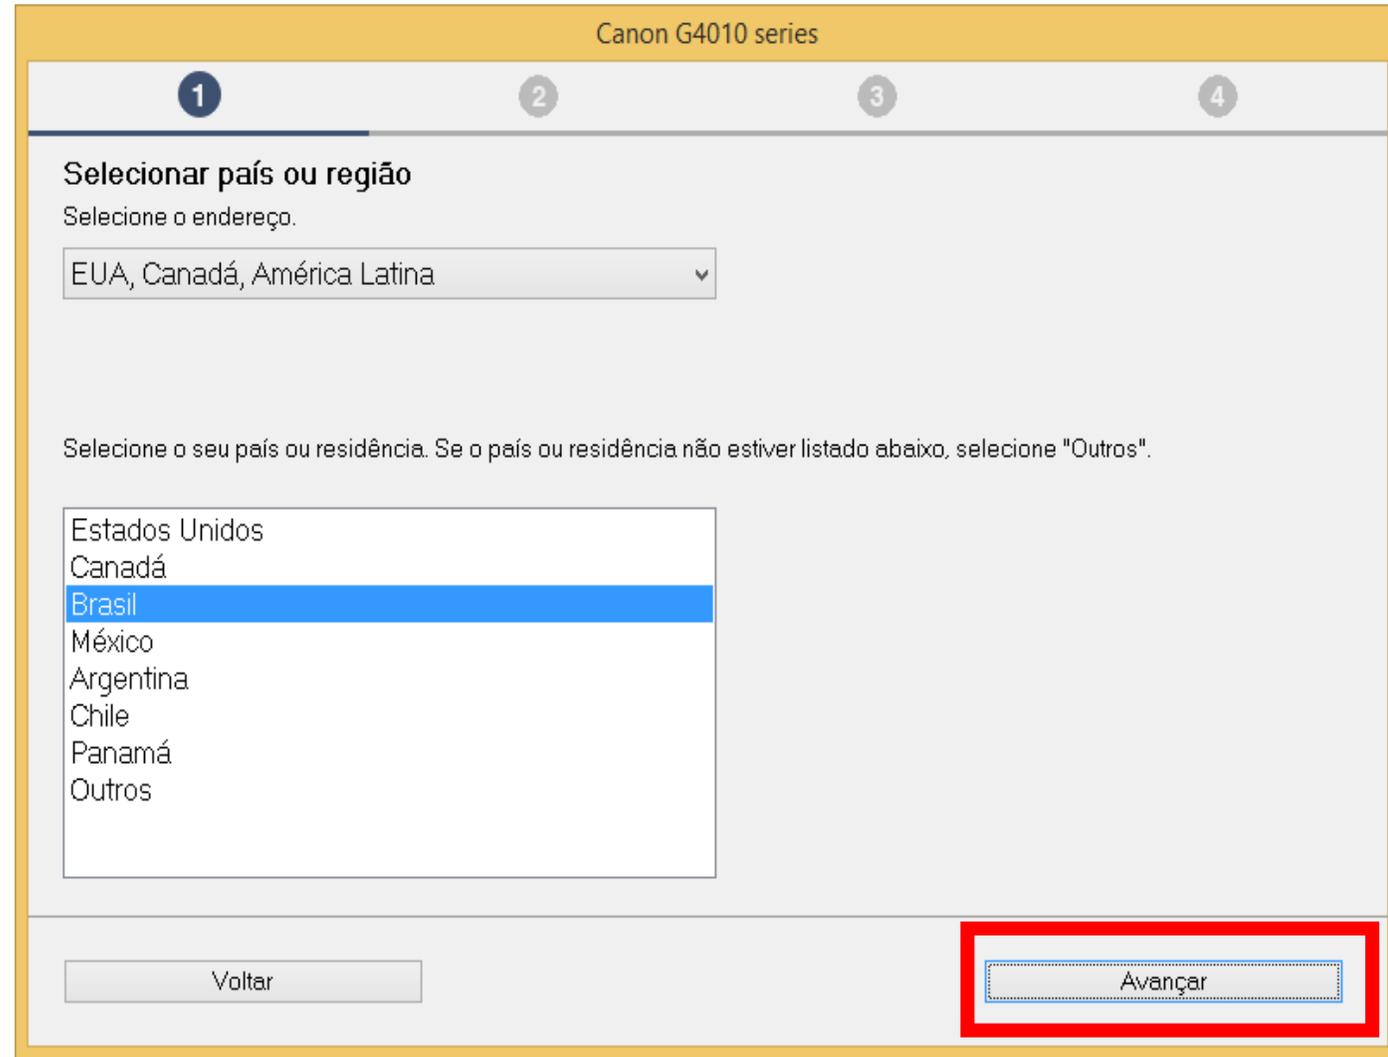

The screenshot shows the 'Canon G4010 series' configuration window. At the top, there are four numbered steps: 1, 2, 3, and 4. Step 1 is active. The main heading is 'Selecionar país ou região' (Select country or region). Below it, the instruction says 'Selecione o endereço.' (Select the address). A dropdown menu is open, showing 'EUA, Canadá, América Latina' (USA, Canada, Latin America). Below this, another instruction says 'Selecione o seu país ou residência. Se o país ou residência não estiver listado abaixo, selecione "Outros".' (Select your country or residence. If the country or residence is not listed below, select "Others"). A list of countries is shown: Estados Unidos (USA), Canadá (Canada), Brasil (Brazil), México (Mexico), Argentina, Chile, Panamá (Panama), and Outros (Others). The 'Brasil' option is highlighted with a blue background. At the bottom, there are two buttons: 'Voltar' (Back) on the left and 'Avançar' (Next) on the right. The 'Avançar' button is highlighted with a red rectangular border.

Canon G4010 series

1 2 3 4

Selecionar país ou região
Selecione o endereço.

EUA, Canadá, América Latina


Selecione o seu país ou residência. Se o país ou residência não estiver listado abaixo, selecione "Outros".

Estados Unidos
Canadá
Brasil
México
Argentina
Chile
Panamá
Outros

Voltar Avançar

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

4 . No contrato
de Licença
escolha **Sim**.

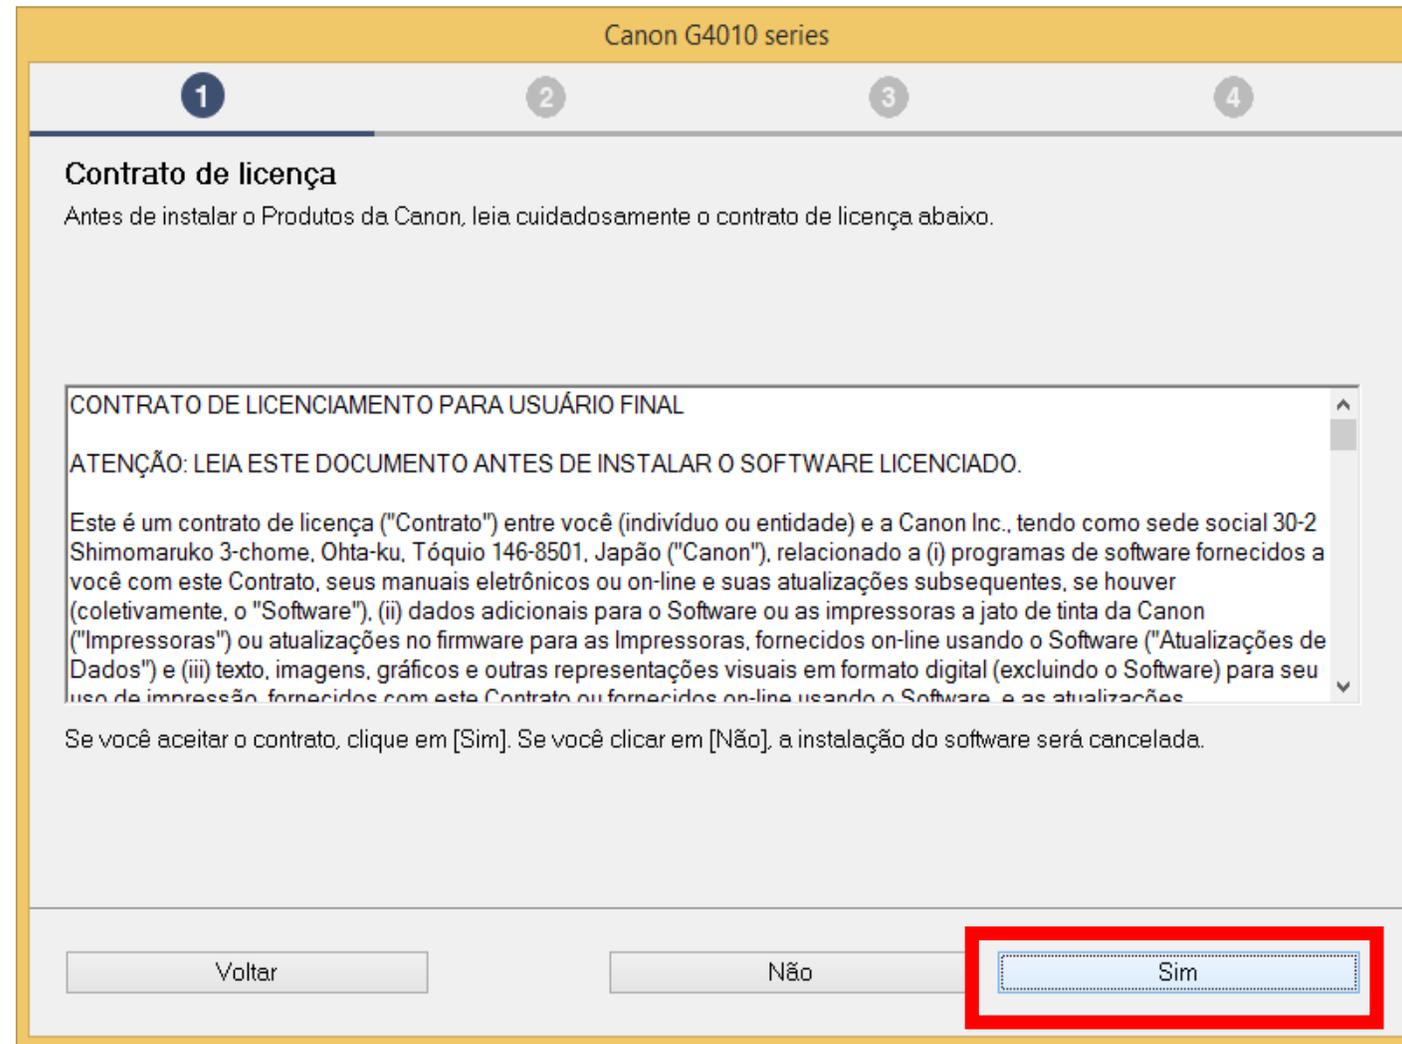

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo.**

Canon G4010 series

1 2 3 4

Extended Survey Program

Para desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada legalmente) via Internet.

Informações relacionadas à impressora/scanner/fax/dispositivos de informações

- Informações básicas tais como número de ID da impressora, data e hora de instalação, configurações do país, etc.
- Histórico do uso tais como o tipo de tinta instalada, informações de uso da tinta, o número de folhas impressas, frequência de digitalização e informações de manutenção, etc.
- Informações sobre o uso do papel, ambiente/condições de impressão, configuração do trabalho de digitalização e resultados de questionário
- Informações básicas tais como o nome do modelo, versão do SO, idiomas e informações de configuração do visor, etc.
- Versões do driver do dispositivo e do software do aplicativo, histórico de uso


(Algumas das informações acima podem não ser enviadas, dependendo do seu modelo e/ou software do aplicativo.)

Se você concordar com o exposto acima, clique em [Concordo] para iniciar a instalação de um programa de pesquisa. Caso contrário, clique em [Não concordo]. Talvez esse programa não seja executado em versões de sistema operacional não suportadas.

Voltar Não concordo **Concordo**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


6. Aguarde.

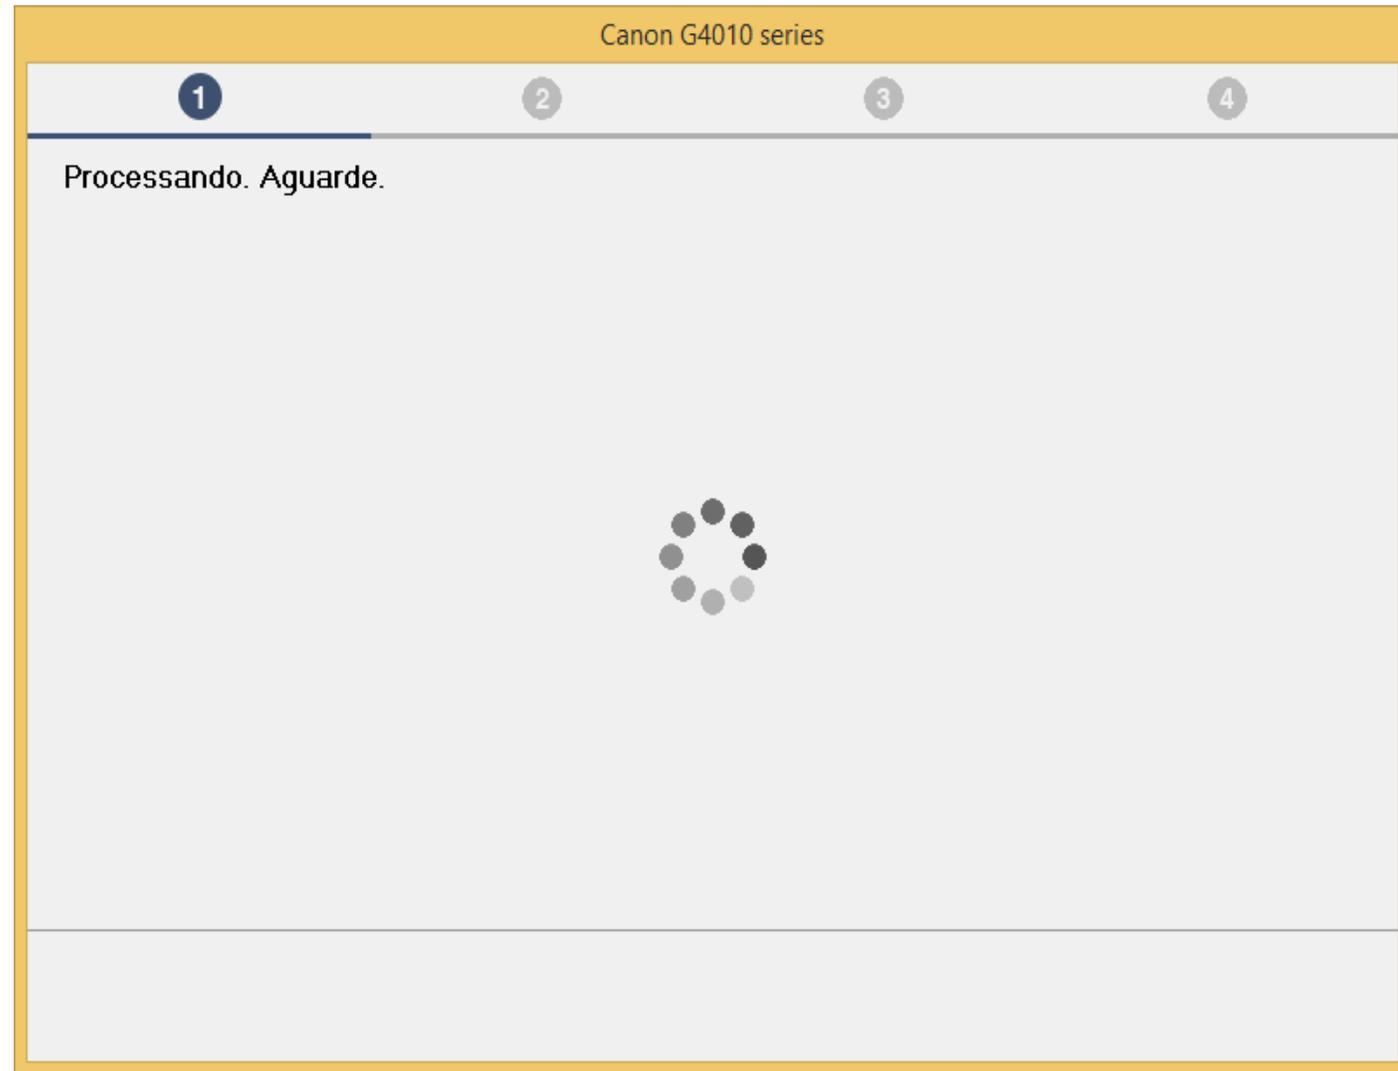

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

7. Mantenha marcado a opção “**Desativar o bloqueio**”.

clique em **Avançar**.

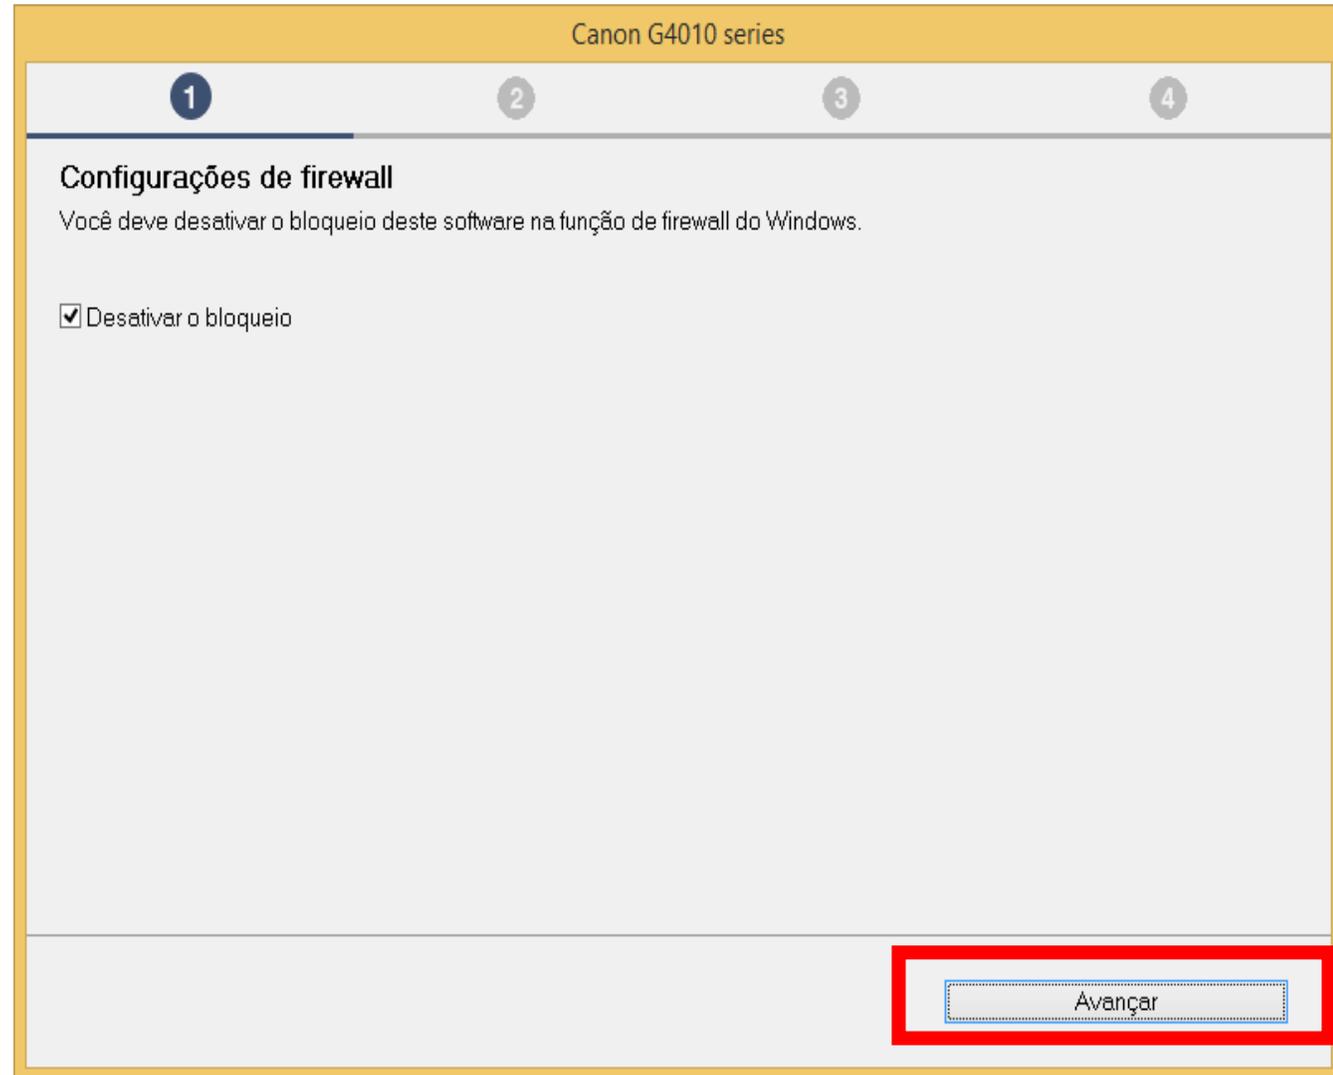


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

8. Aguarde.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

9. Após a impressora ser detectada, confira o nome de sua rede.
Clique em sim.

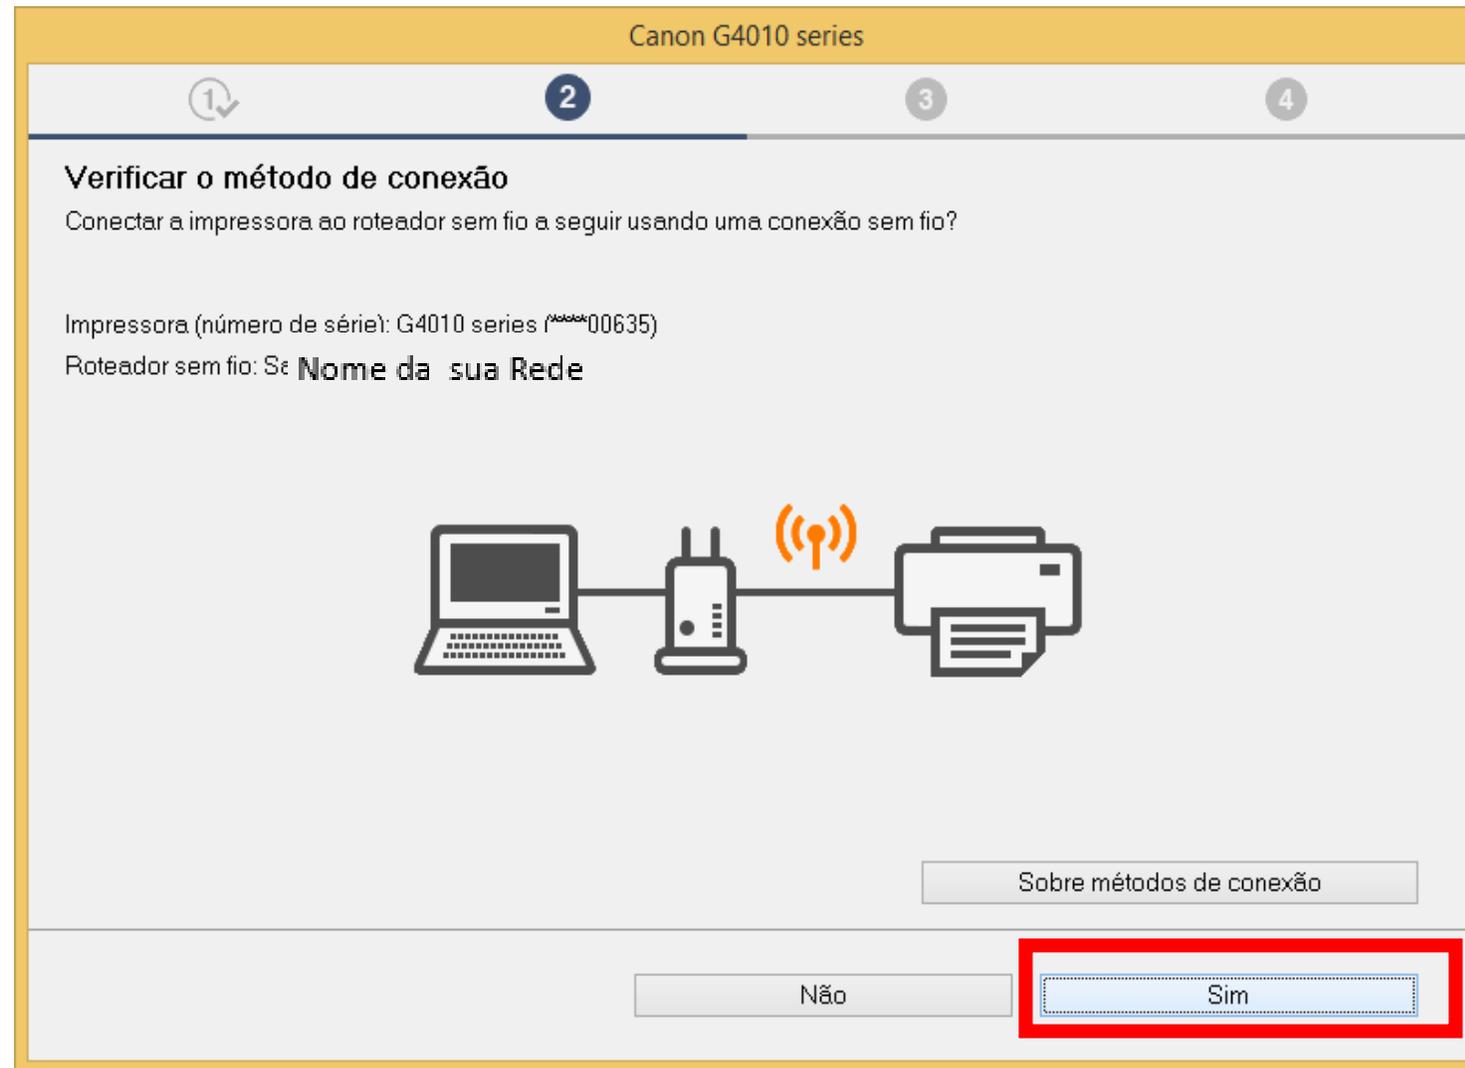

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

10. Aguarde a comunicação com a impressora e a detecção do roteador.

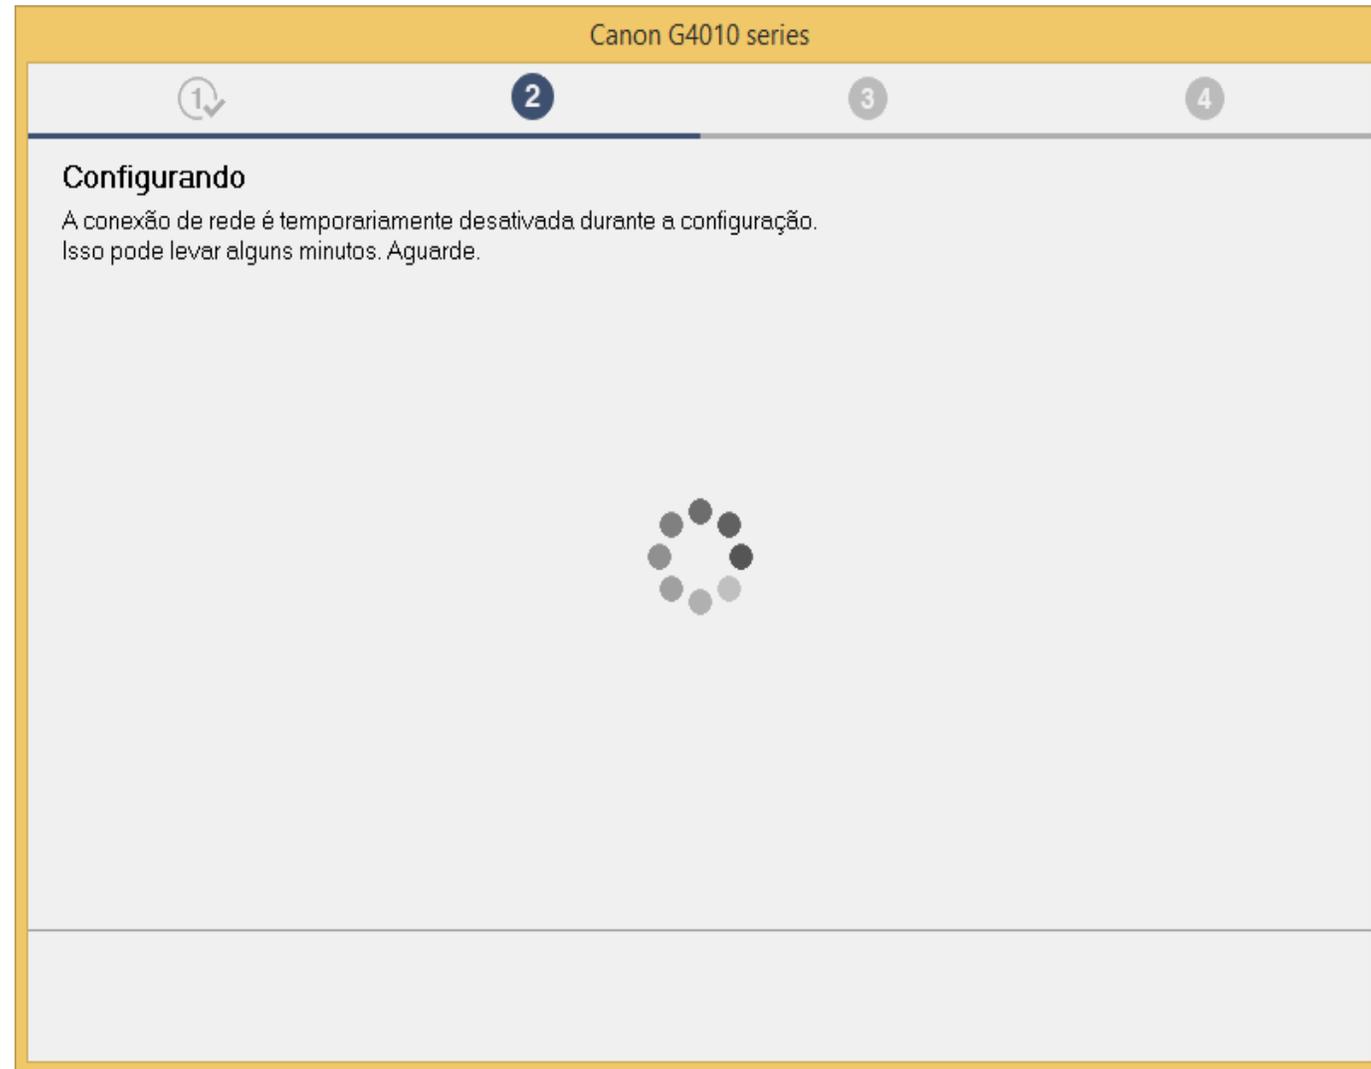

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

11. Selecione na lista o nome de seu roteador e insira a senha.

The screenshot shows the 'Canon G4010 series' configuration window, step 2 of 4. The title is 'Selecionar roteador sem fio' (Select wireless router). The instruction is 'Selecione o roteador sem fio ao qual você deseja conectar a impressora.' (Select the wireless router to which you want to connect the printer.)


On the left, under 'Roteadores Sem Fio' (Wireless Routers), there is a list of detected networks. The network 'Nome da sua Rede' (Your Network Name) is highlighted in blue. Other networks listed include 'pipress', 'Claro Internet', 'Blue Aneto', 'PBRCORP', '#NET-CLARO-WIFI', and 'NetVirtua 11'. Below the list is a button labeled 'Adicionar manualmente' (Add manually).

On the right, under 'Chave de rede' (Network Key), there is a text box containing ten dots. Below it is a checkbox labeled 'Exibir chave de rede' (Show network key), which is currently unchecked. Under 'ID da Chave WEP' (WEP Key ID), there is a dropdown menu with '1' selected.

At the bottom of the window, there are three buttons: 'Ignorar' (Ignore), 'Avançar' (Next), and 'Ajuda' (Help). The 'Avançar' button is highlighted with a red rectangle.


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

12. Aguarde a detecção da impressora.

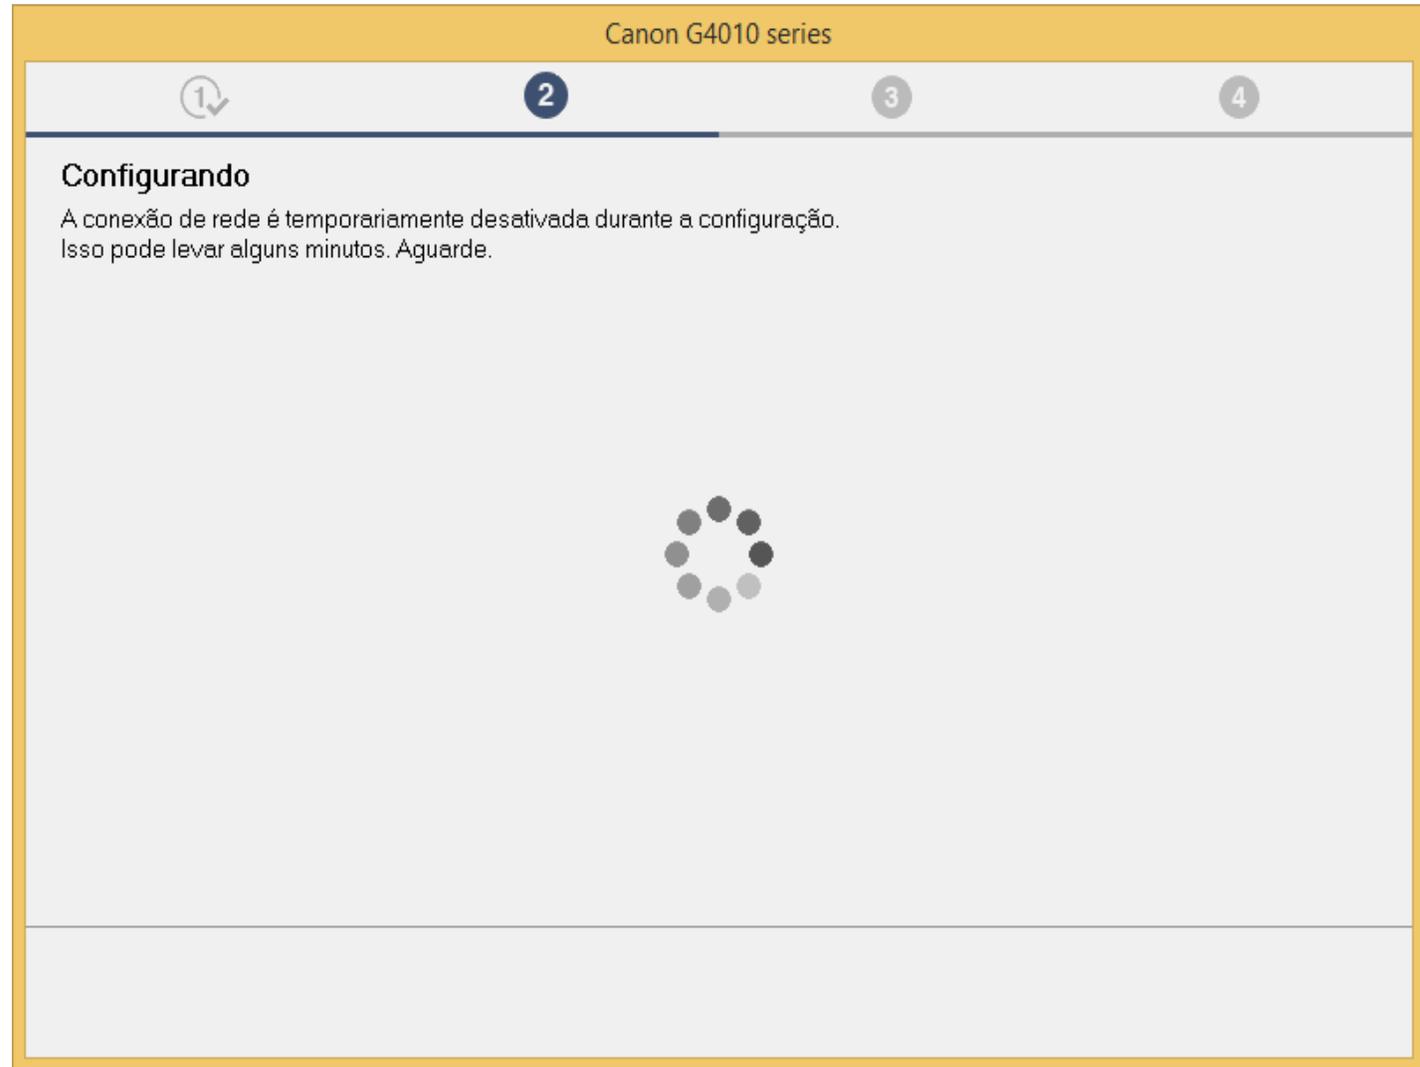

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

13. Aguarde a confirmação de Conexão concluída e escolha **Avançar**.

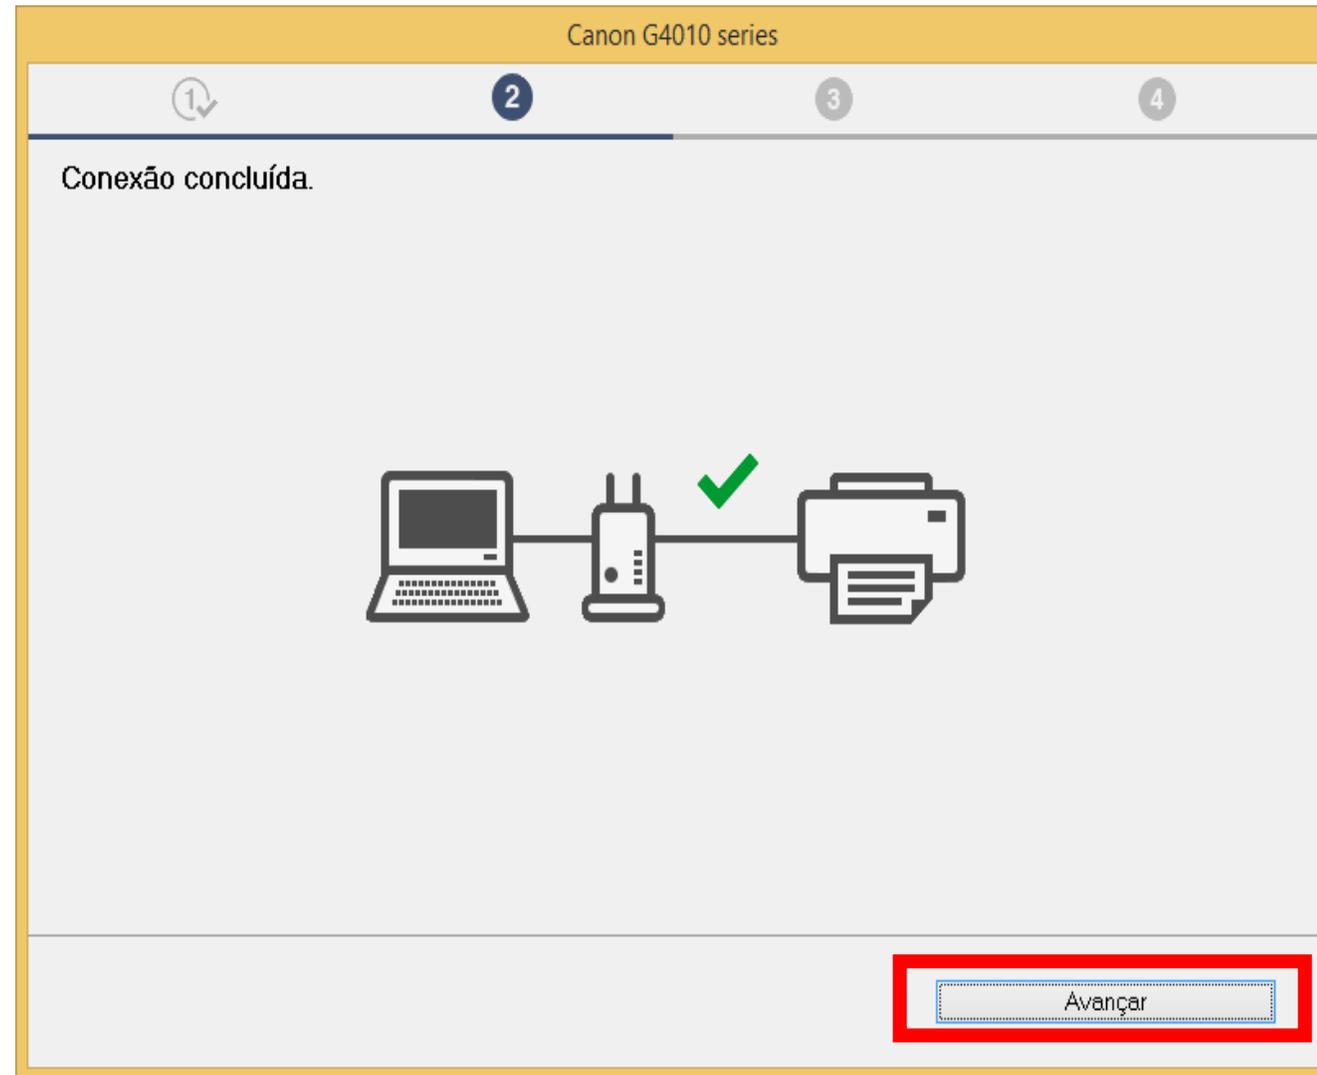


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

14. Aguarde a instalação
do MP Drivers.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

15. Aguarde enquanto a impressora é registrada na rede.

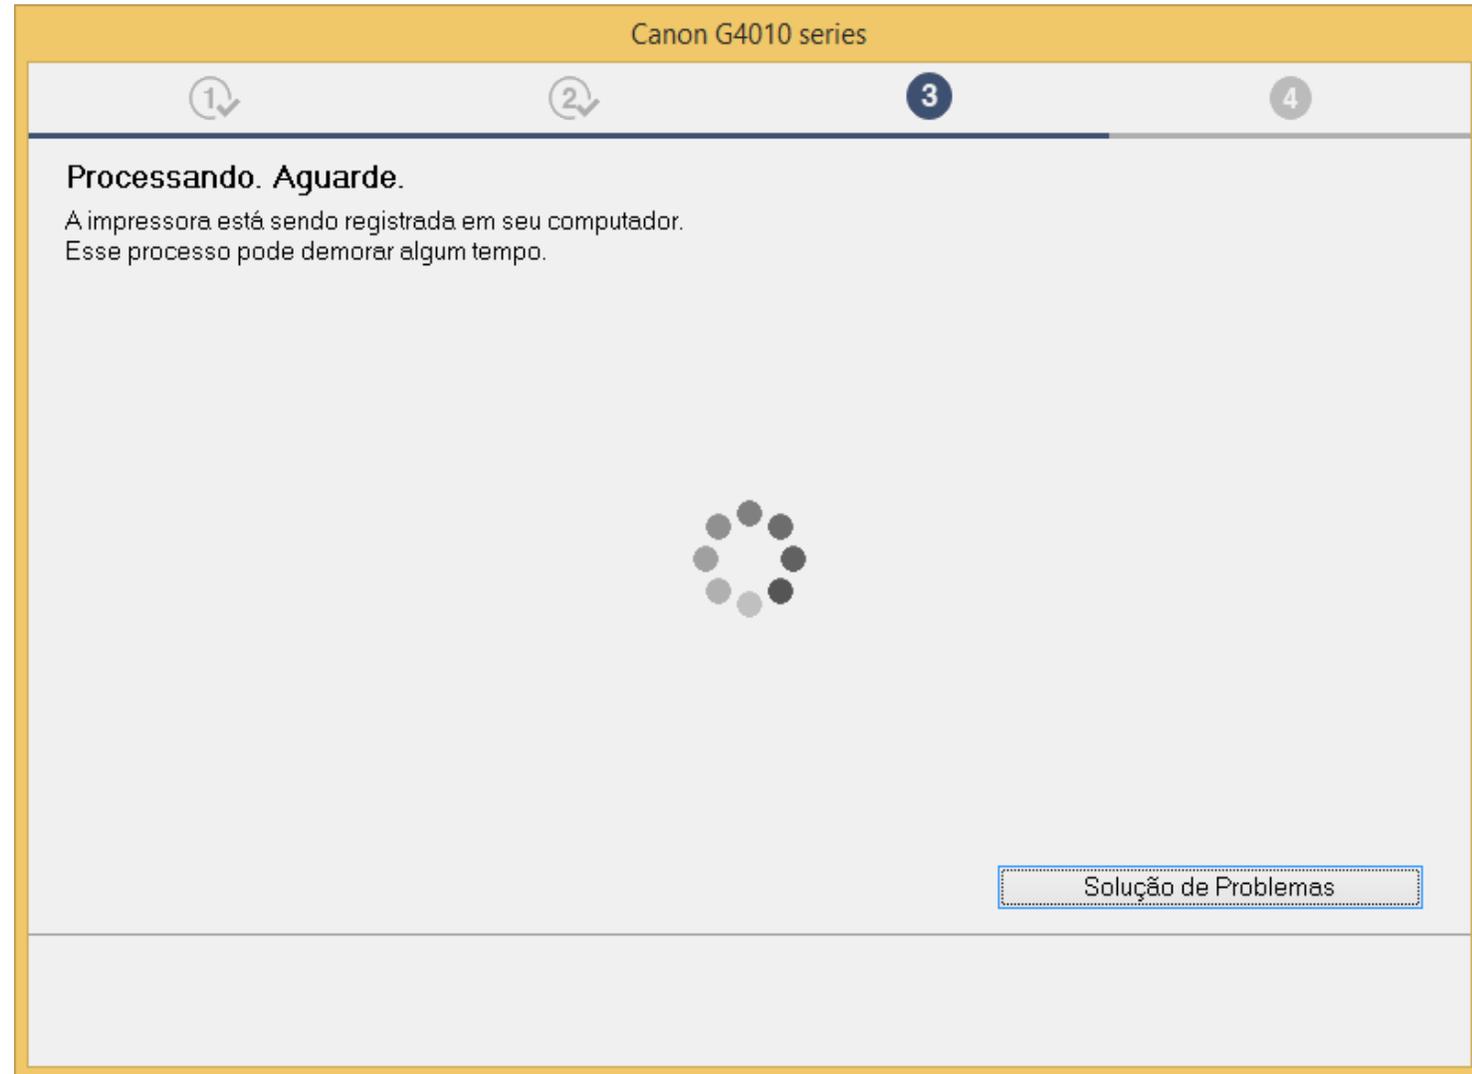


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

16. No Alinhamento

das cabeças de

impressão

escolha **Avançar**.

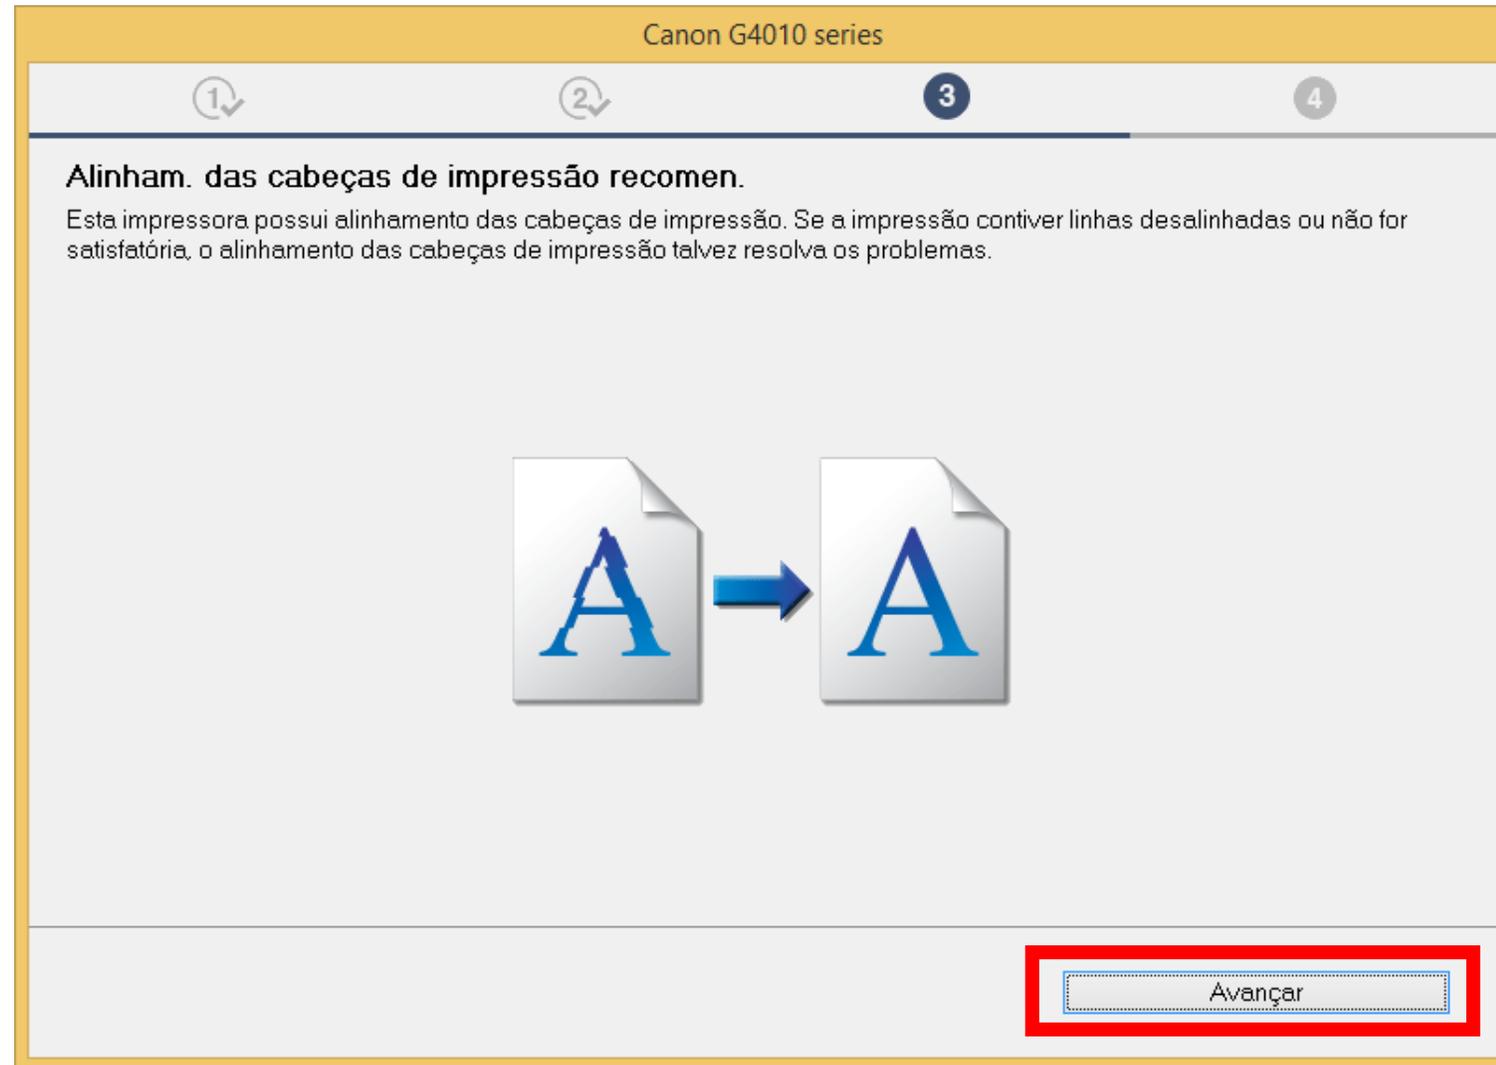


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

17. Não é necessário

Realizar o teste de


impressão.

Clique em **Avançar**.

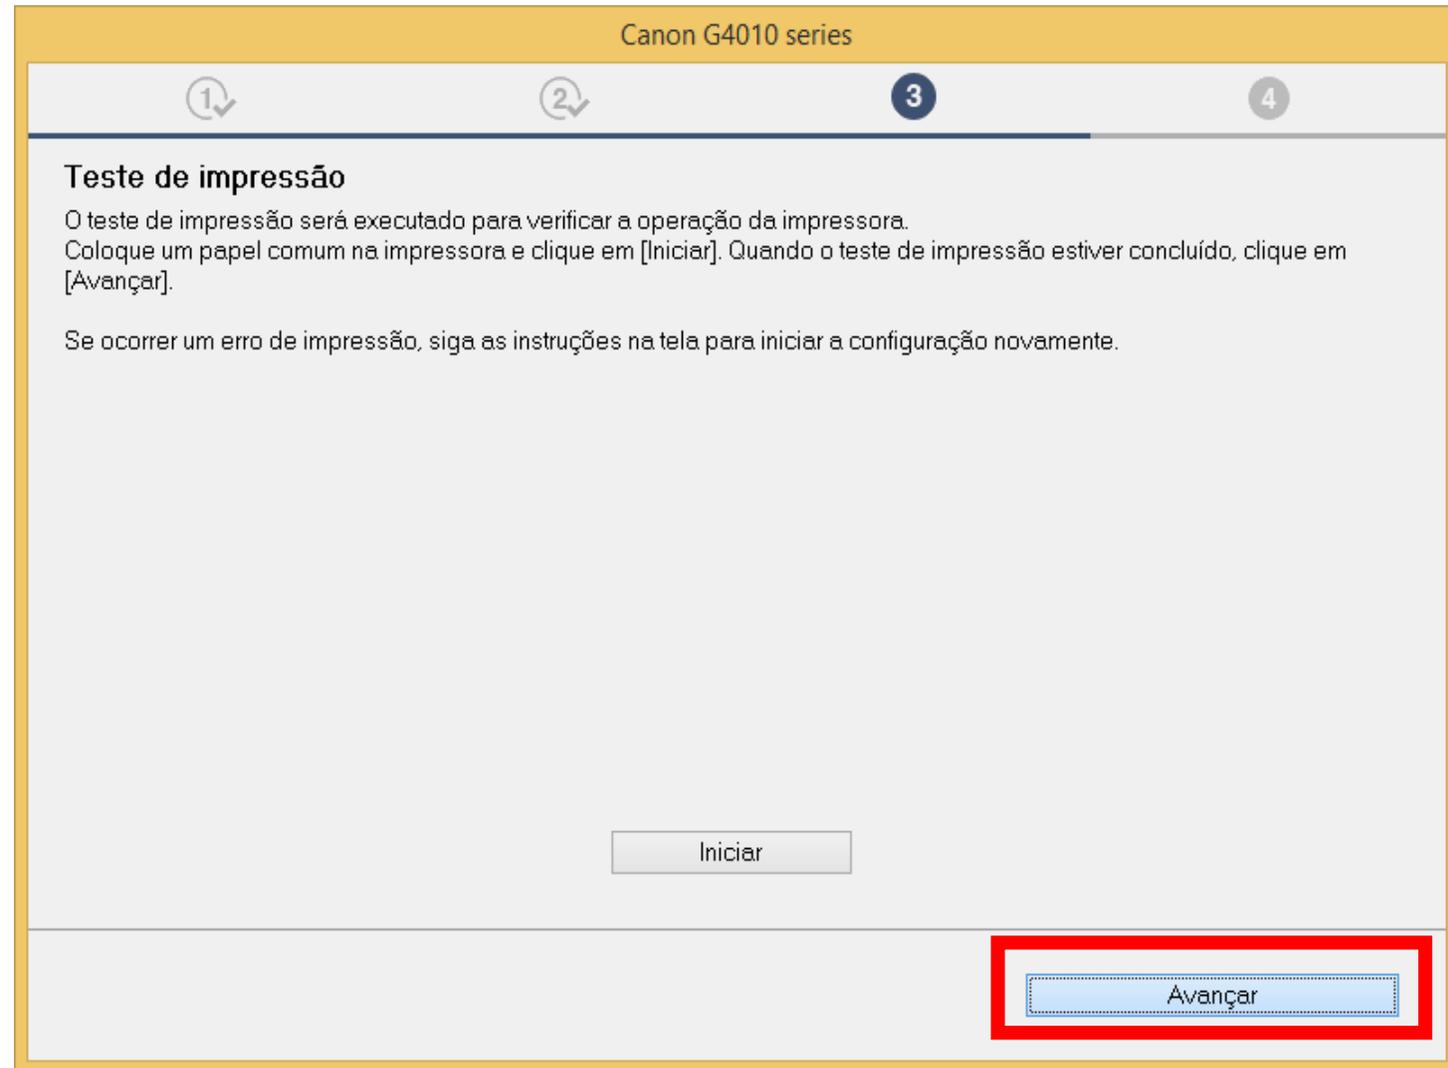

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


18. Clique em **avanzar**,
para iniciar a instalação
do software.

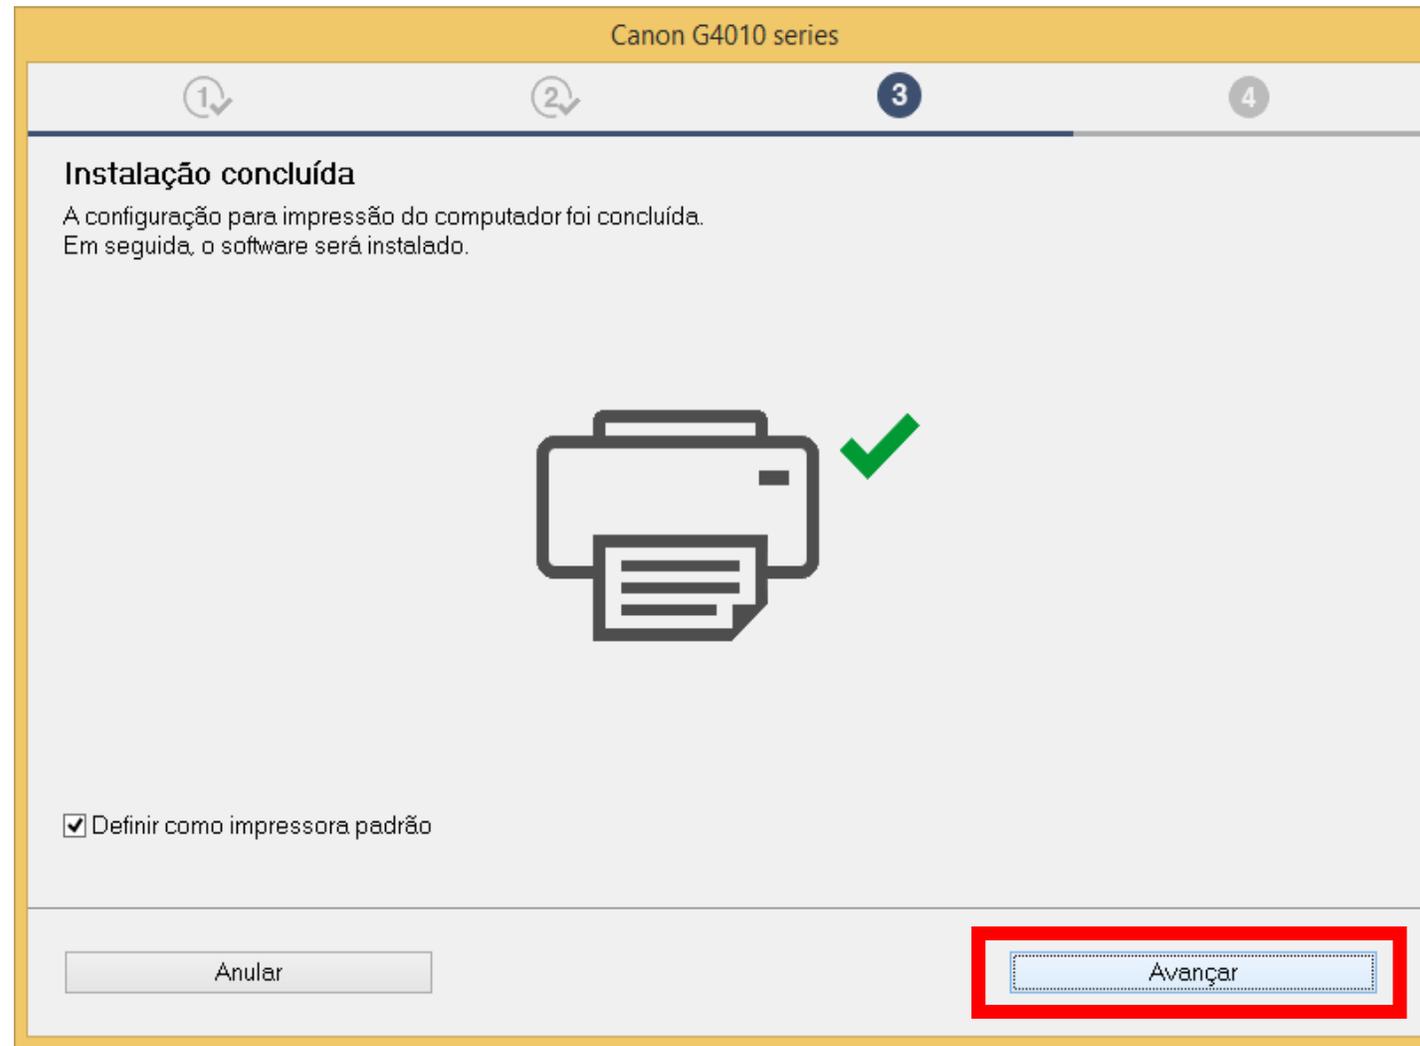

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

19. Para complementar a instalação, clique em **“limpar tudo”** e escolha o Quick Menu, clique em **Avançar**.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.

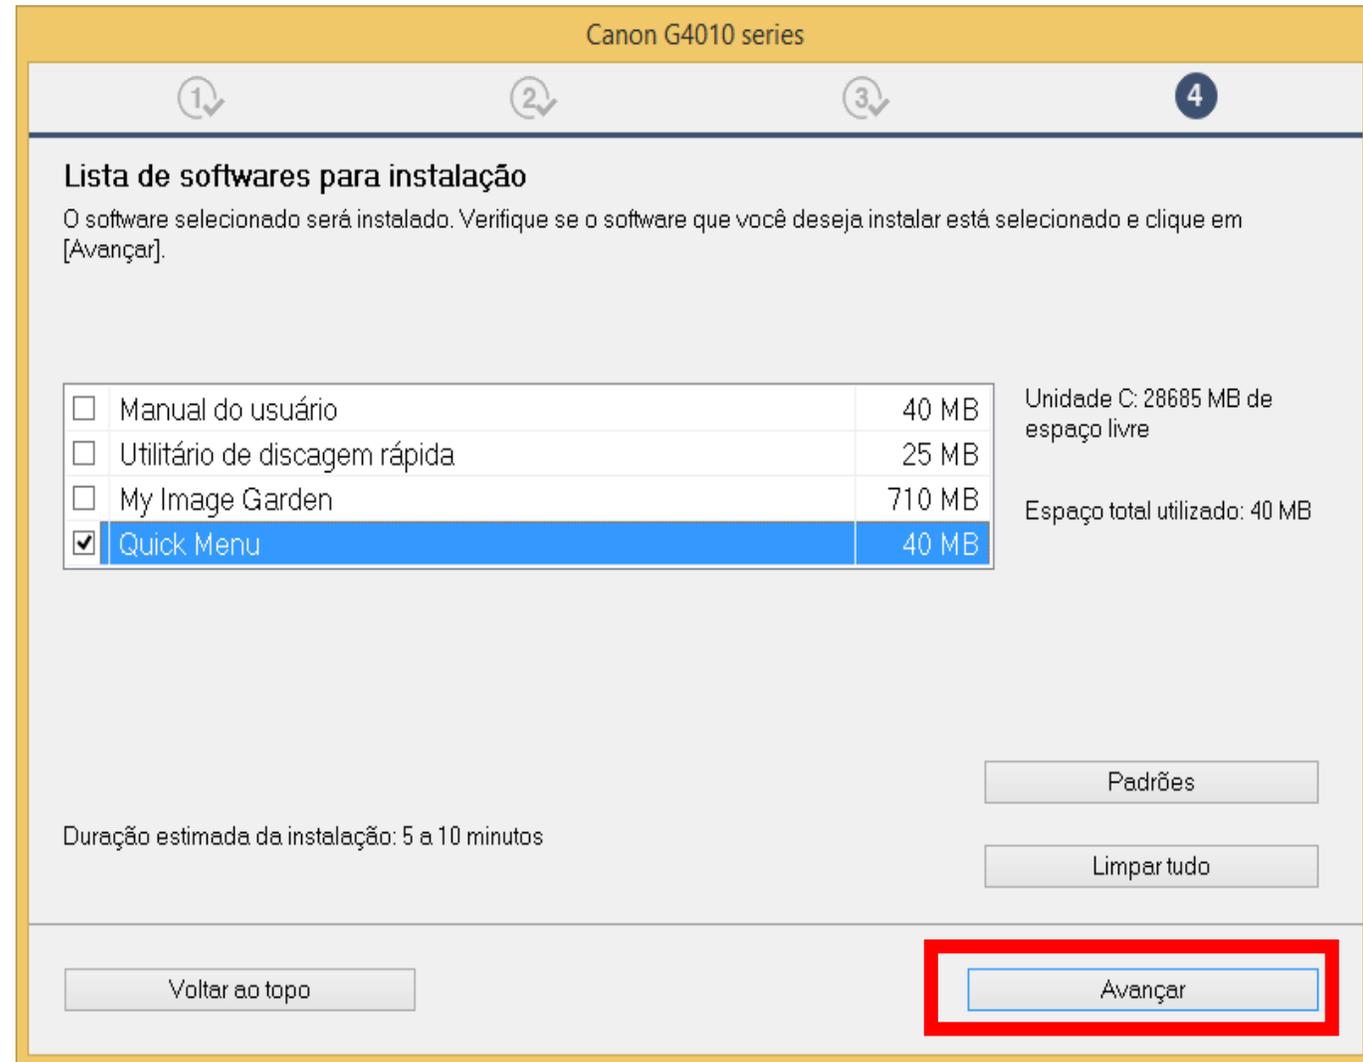


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

20. Caso apareça a tela

Ao lado,

Clique em OK.

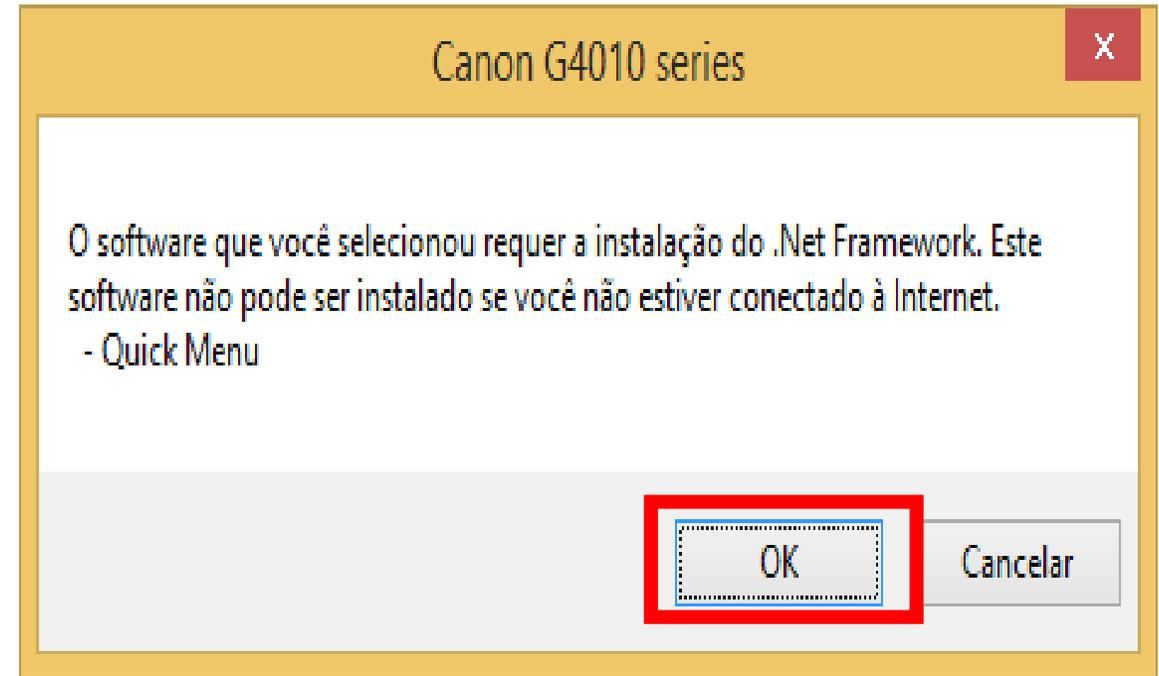


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

21. Aguarde a instalação
do Quick Menu.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


22. Clique em **Avançar**

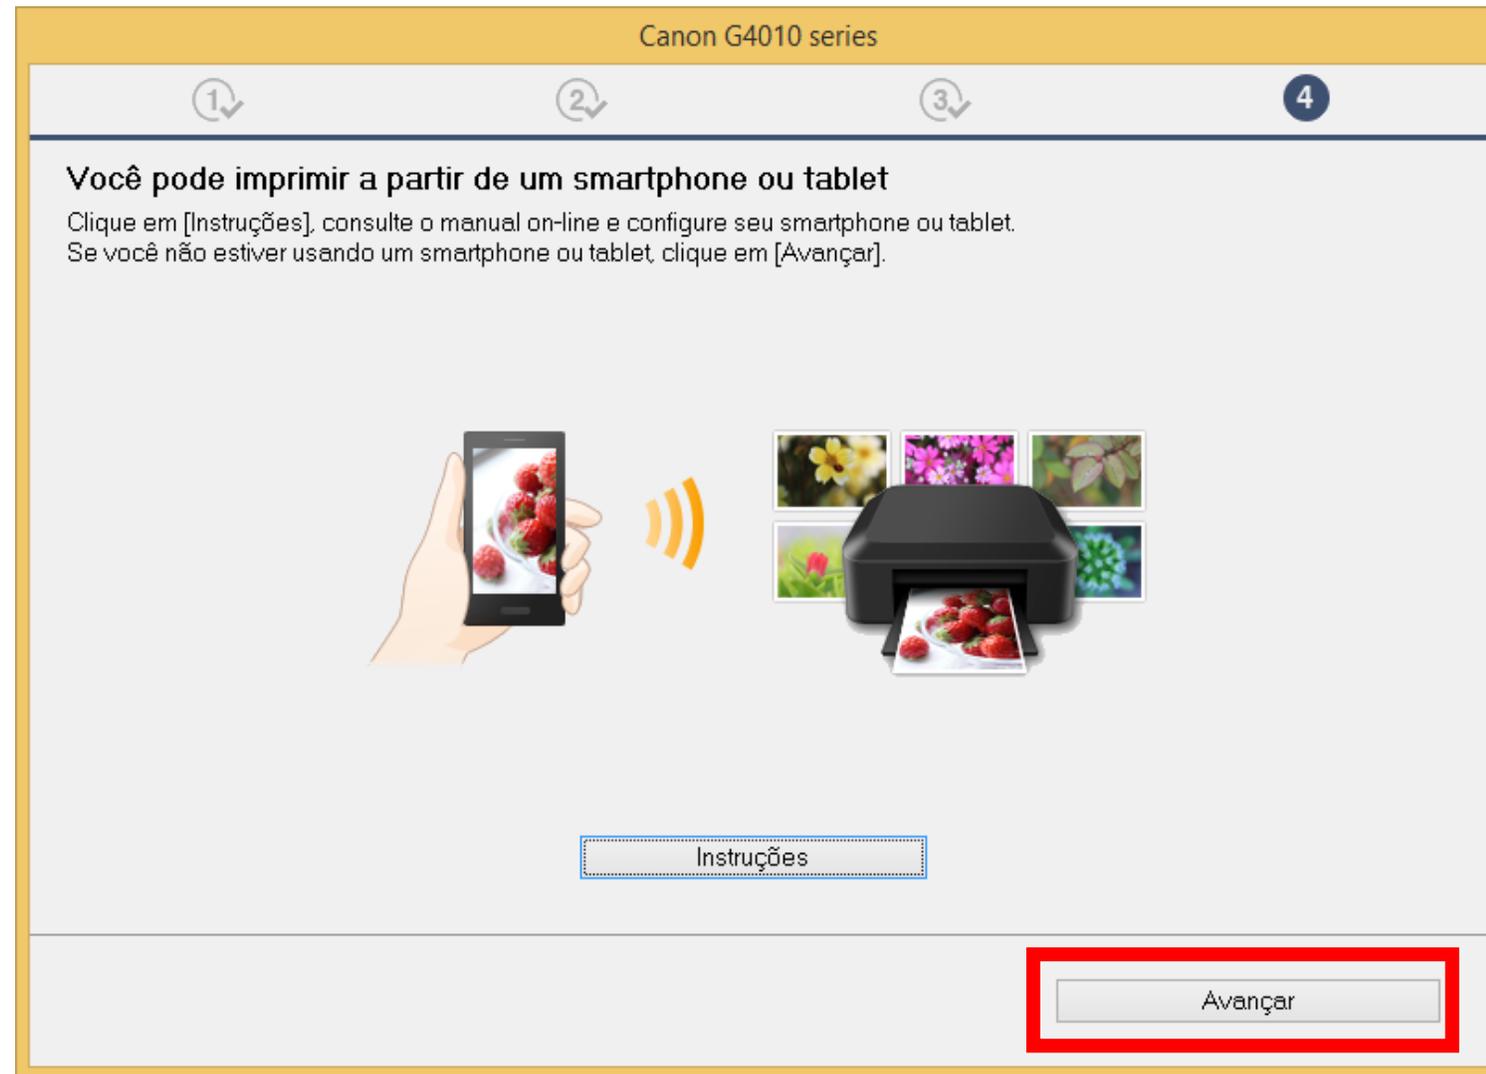

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

23. A impressora está pronta para uso.

Clique em **Sair**.

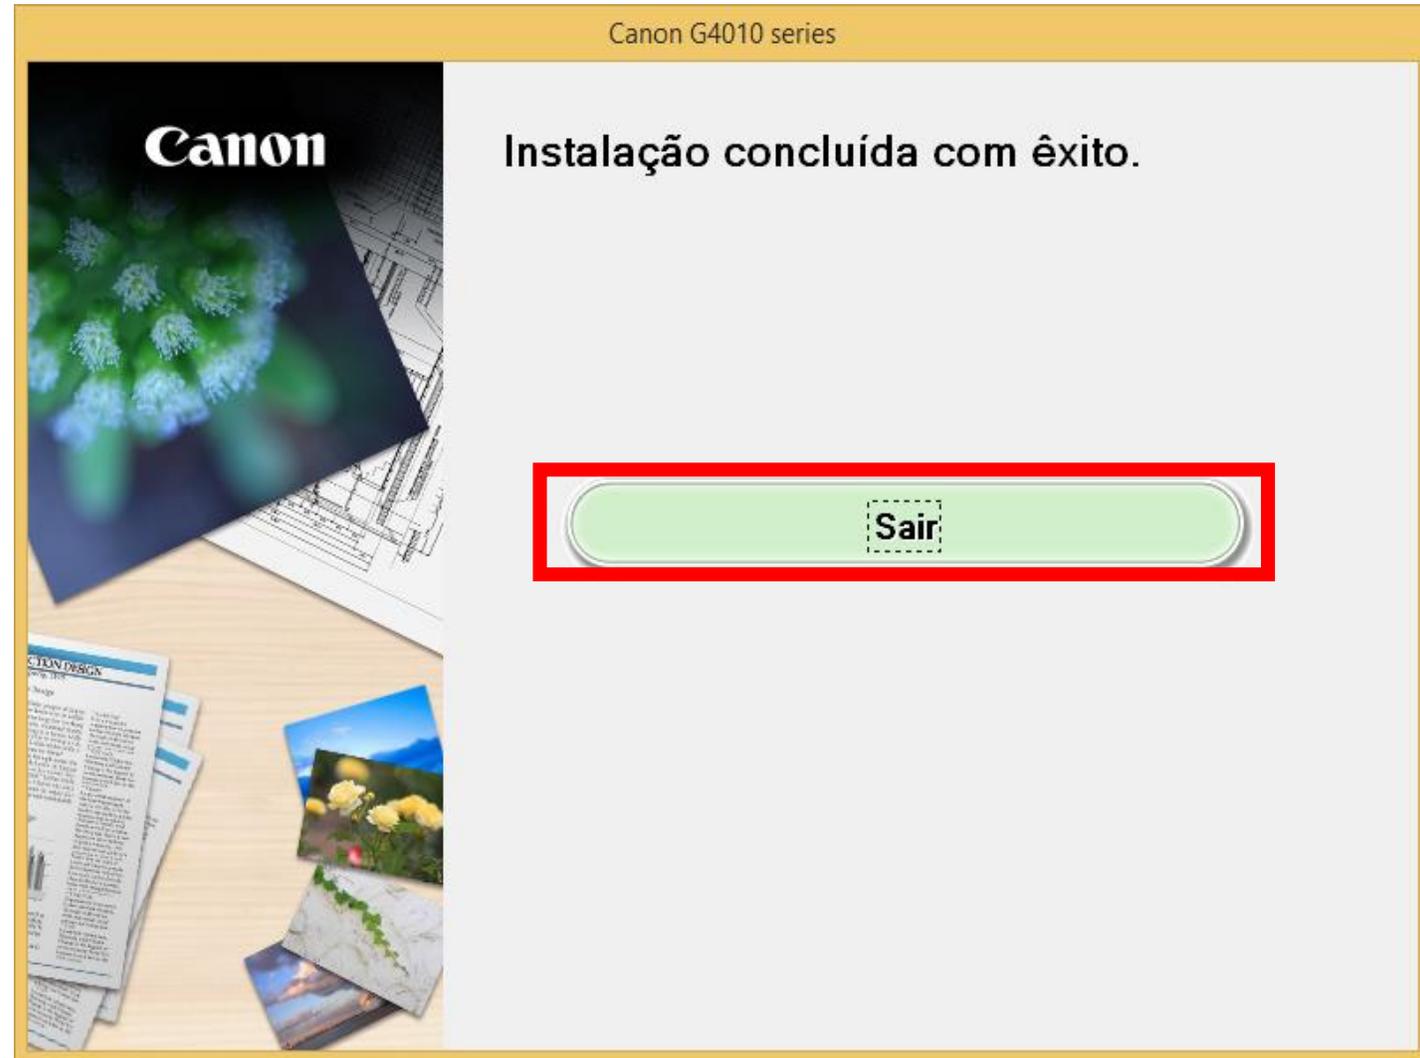

Instalação WiFi utilizando um cabo USB.

Inicie a instalação com a impressora desligada.

**Conecte o cabo USB,
somente quando for solicitado.**

**Execute o CD/DVD ou o driver baixado
do site da Canon.**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

1. Na tela inicial,
clique em “**Iniciar
Configuração**”.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

2. Se a tela a seguir aparecer, aguarde.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

3. Após selecionar

a região e o país.


Clique em **Avançar**.

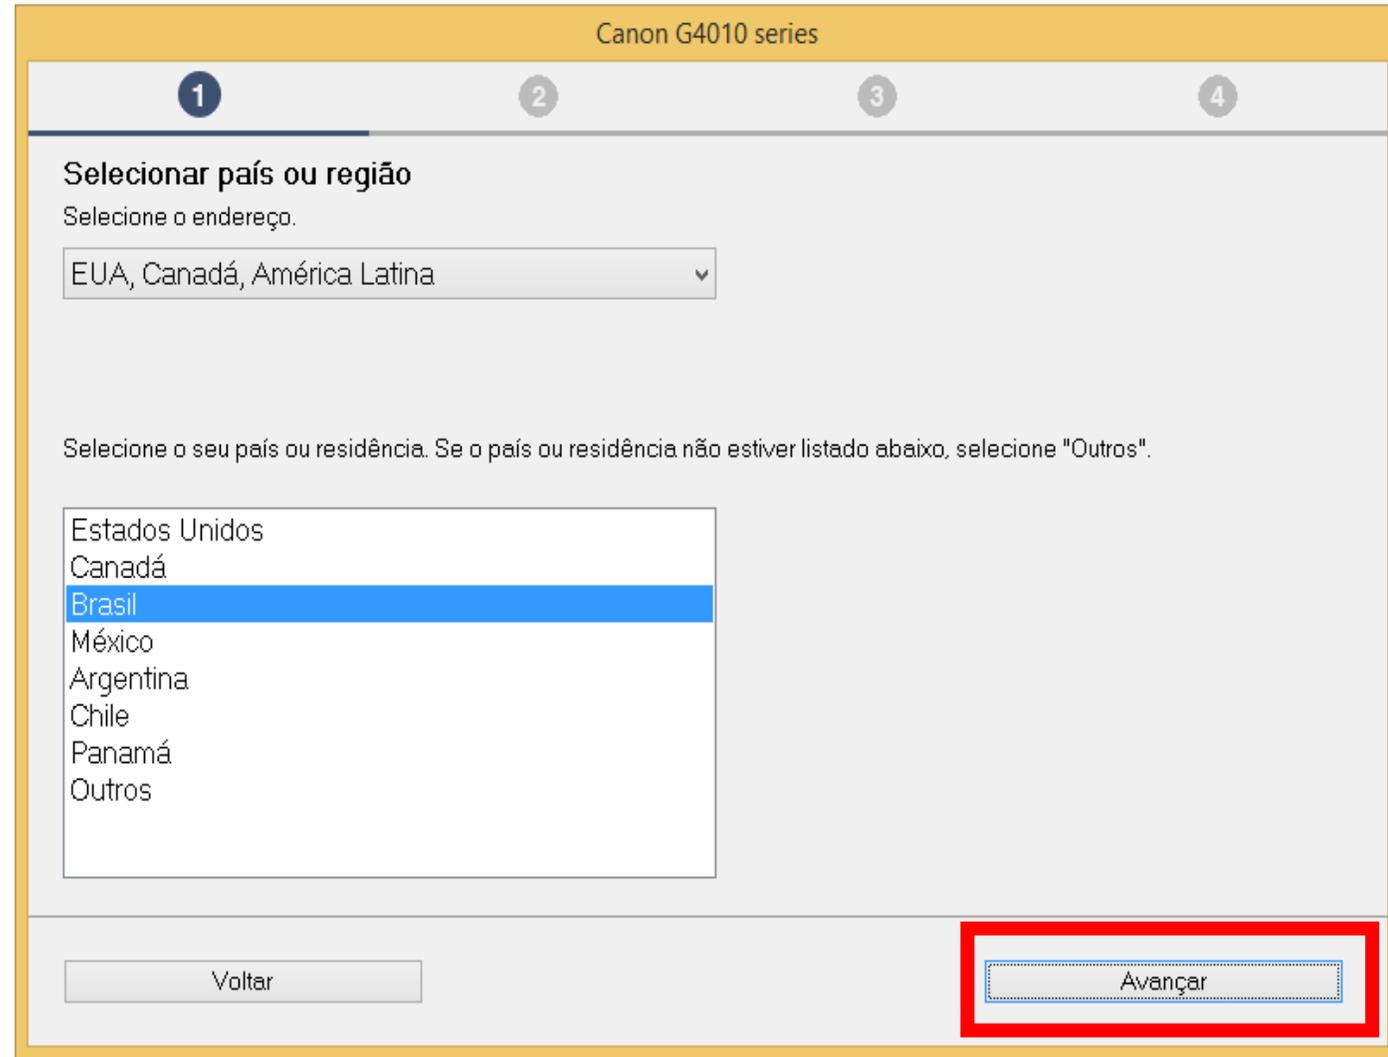

The screenshot shows the 'Canon G4010 series' configuration window. At the top, there are four numbered steps: 1, 2, 3, and 4. Step 1 is currently active. The main heading is 'Selecionar país ou região' (Select country or region). Below it, the instruction reads 'Selecione o endereço.' (Select the address). A dropdown menu is open, showing 'EUA, Canadá, América Latina' (USA, Canada, Latin America). Below this, another instruction says 'Selecione o seu país ou residência. Se o país ou residência não estiver listado abaixo, selecione "Outros".' (Select your country or residence. If the country or residence is not listed below, select "Others"). A list of countries is displayed: Estados Unidos (USA), Canadá (Canada), Brasil (Brazil), México (Mexico), Argentina, Chile, Panamá (Panama), and Outros (Others). The 'Brasil' option is highlighted with a blue background. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Voltar' (Back) on the left and 'Avançar' (Next) on the right. The 'Avançar' button is highlighted with a red rectangular border.

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


4 . No contrato
de Licença
escolha **Sim**.

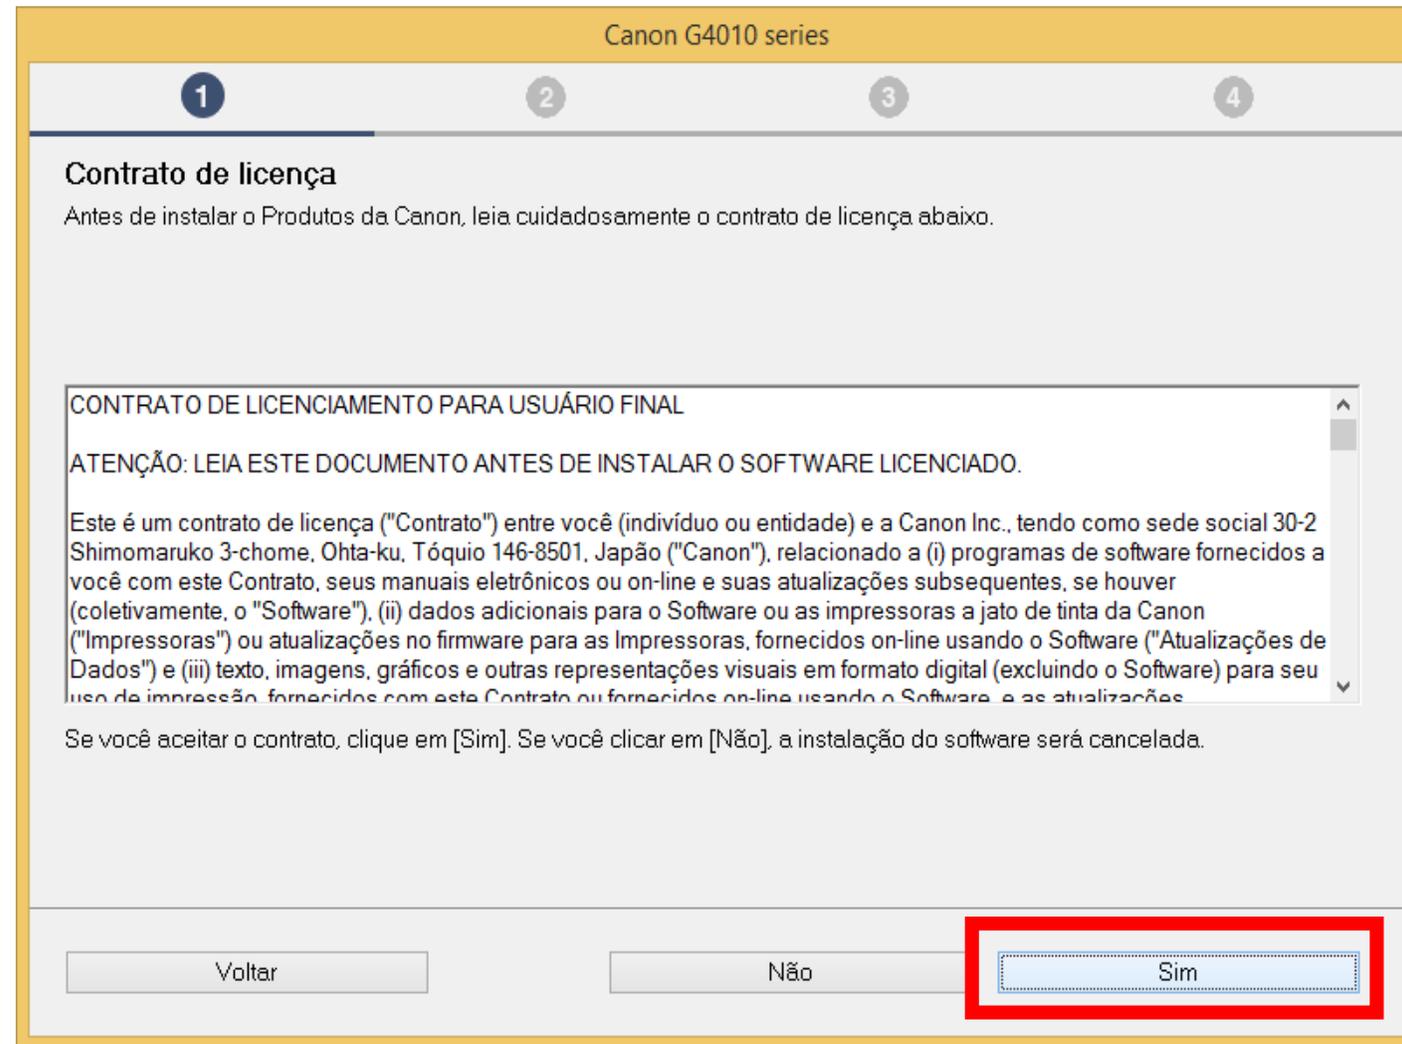

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo.**

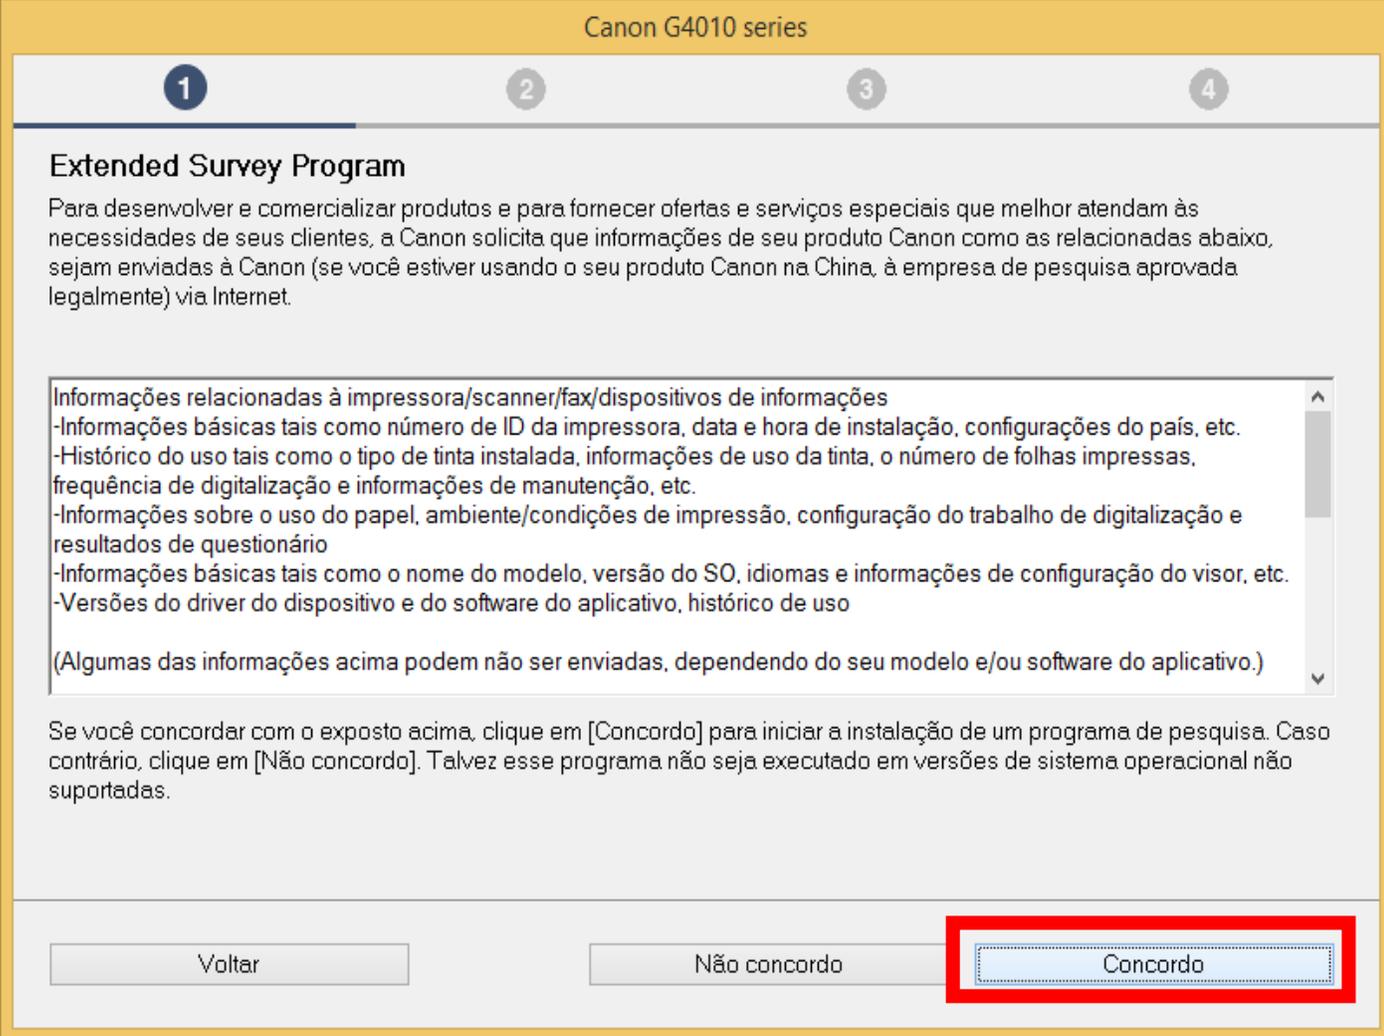

Canon G4010 series

1 2 3 4

Extended Survey Program

Para desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada legalmente) via Internet.

Informações relacionadas à impressora/scanner/fax/dispositivos de informações

- Informações básicas tais como número de ID da impressora, data e hora de instalação, configurações do país, etc.
- Histórico do uso tais como o tipo de tinta instalada, informações de uso da tinta, o número de folhas impressas, frequência de digitalização e informações de manutenção, etc.
- Informações sobre o uso do papel, ambiente/condições de impressão, configuração do trabalho de digitalização e resultados de questionário
- Informações básicas tais como o nome do modelo, versão do SO, idiomas e informações de configuração do visor, etc.
- Versões do driver do dispositivo e do software do aplicativo, histórico de uso


(Algumas das informações acima podem não ser enviadas, dependendo do seu modelo e/ou software do aplicativo.)

Se você concordar com o exposto acima, clique em [Concordo] para iniciar a instalação de um programa de pesquisa. Caso contrário, clique em [Não concordo]. Talvez esse programa não seja executado em versões de sistema operacional não suportadas.

Voltar Não concordo **Concordo**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


6. Aguarde.

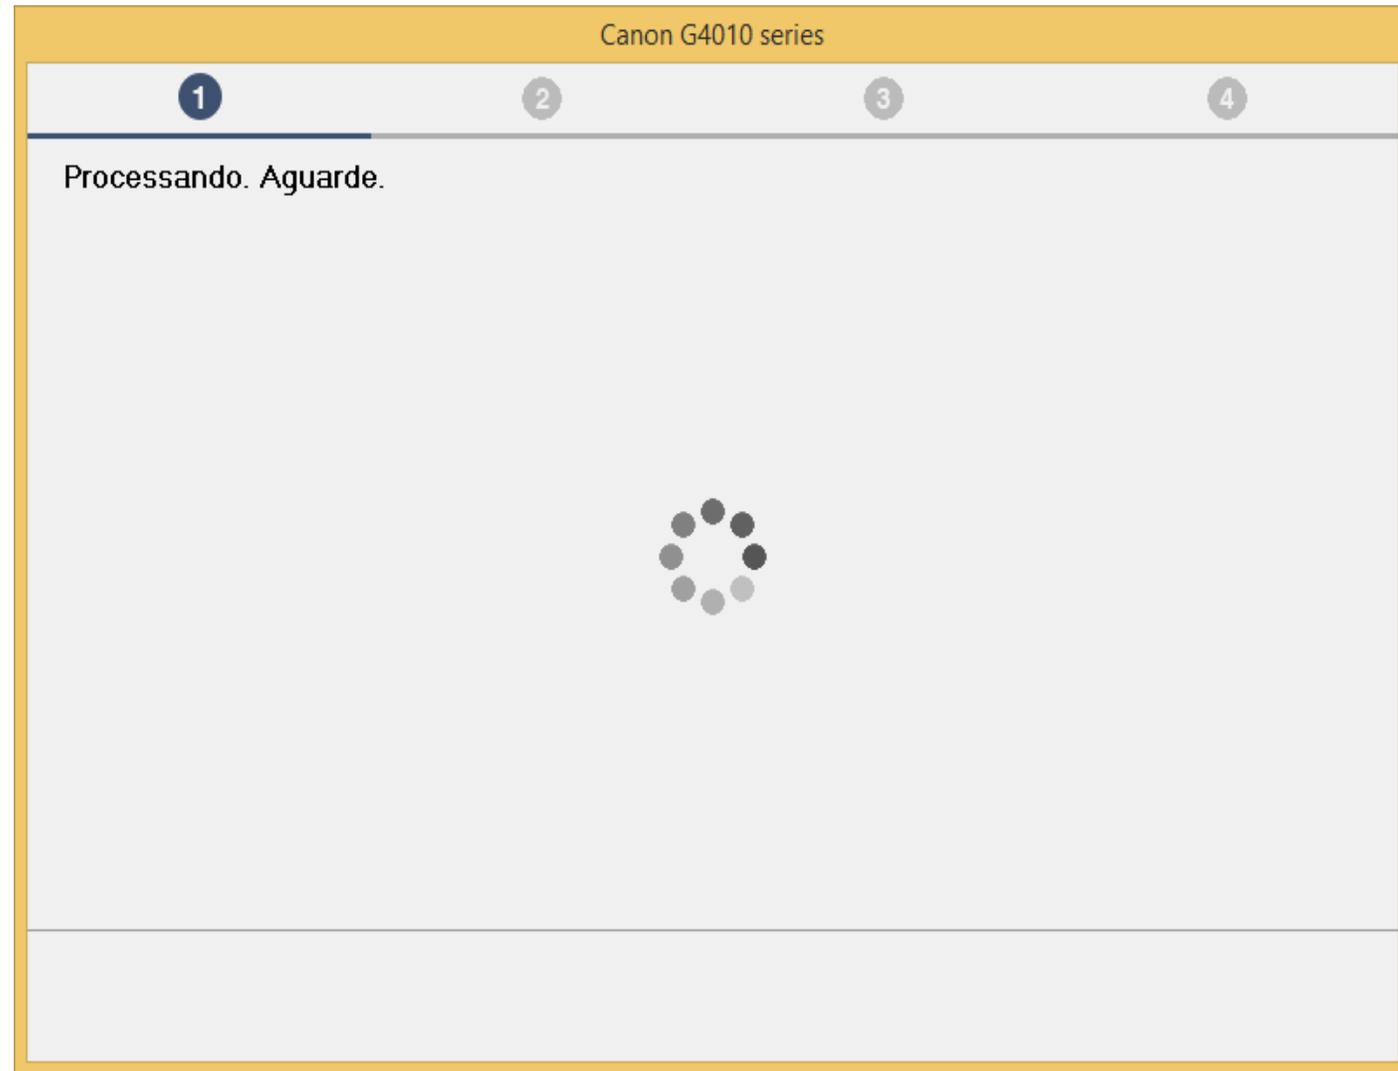

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

7. Mantenha marcado a opção “**Desativar o bloqueio**”.

Clique em **Avançar**.

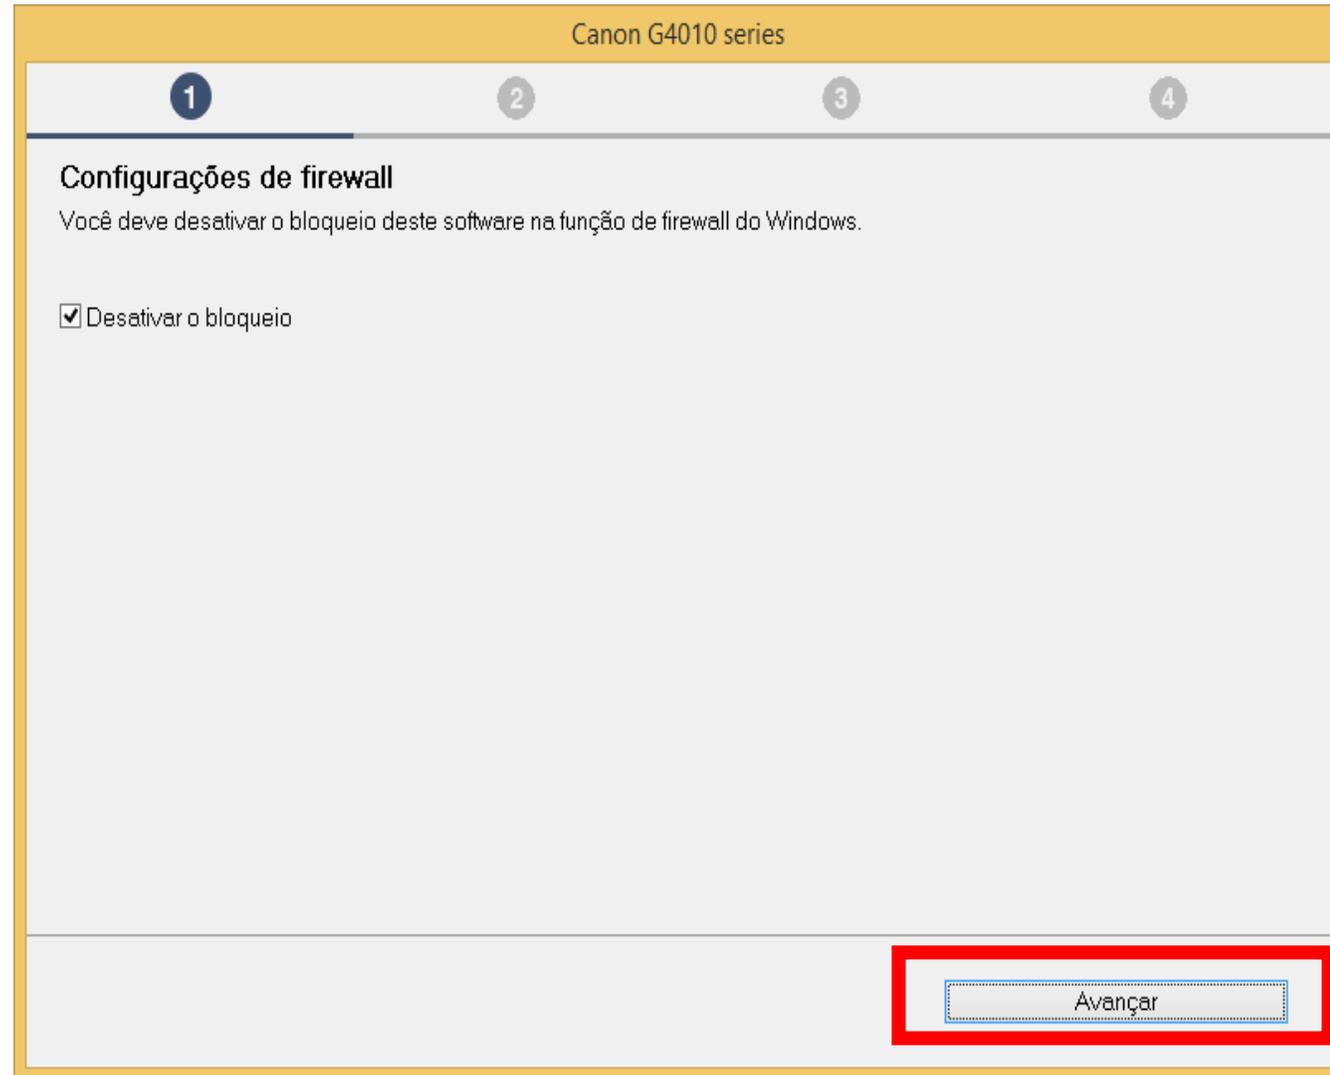

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

8. Aguarde.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

9. Para instalação sem fio selecione **“Conexão de LAN sem-fio”**.
Escolha **Avançar**.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

10. Não ligue a
Impressora ainda.
Clique em **Avançar**.

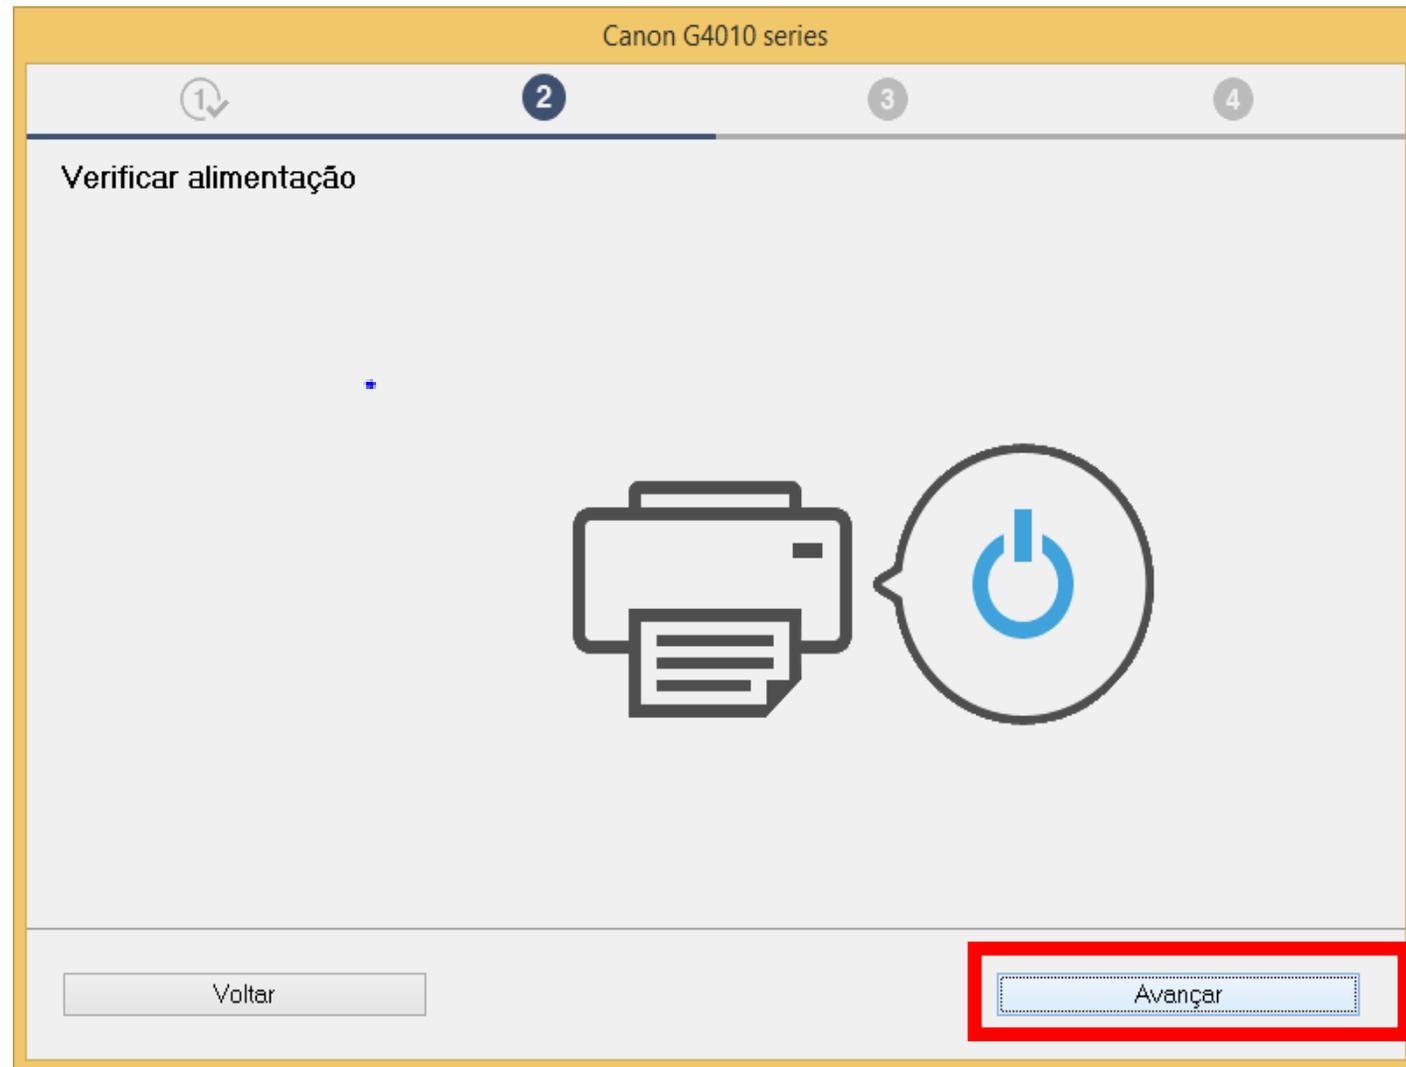

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

11. Aguarde a detecção da impressora.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

12. Mantenha marcada a opção “**Configure a conexão de rede de acordo com o guia**”.

Clique em **Avançar**.

Canon G4010 series

1 2 3 4

Selecionar impressora

Selecionar da lista
O número de série pode ser encontrado na Carta de garantia e na impressora.

Dispositivo IPv4 Dispositivo IPv6

| Nome do Produto | Número de série (últimos cinco dígitos) | Endereço IP | Endereço MA |
|-----------------|---|-------------|-------------|
|-----------------|---|-------------|-------------|

Local do número de série Atualizar

Especificar o endereço IP e executar a pesquisa


Configure a conexão de rede de acordo com o guia
Selecione esta opção caso a impressora não seja exibida na lista ou se ela não for encontrada por meio da especificação do endereço IP.

Voltar ao topo **Avançar**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

13. Clique na opção

“Métodos Alternativos”.

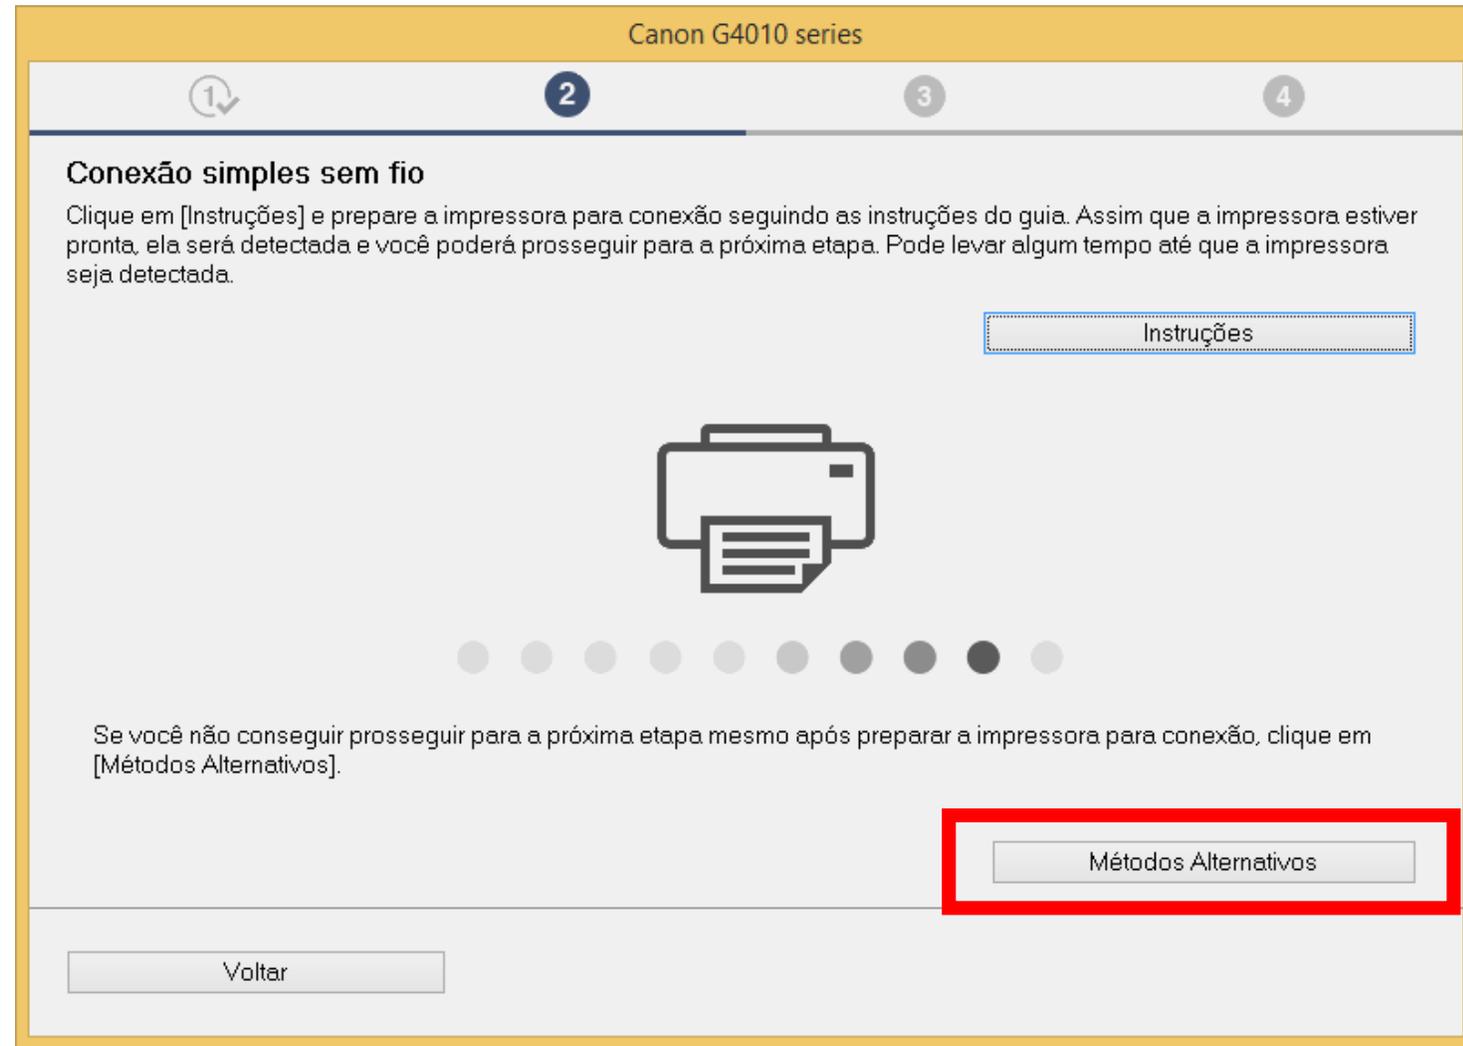

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

14. Marque a opção:

**“Configurar a conexão
Sem fio usando um
Cabo USB”**

Clique em **Avançar**.

Canon G4010 series

1 2 3 4

Configurações Sem Fio

Selecione o método a ser usado para a configuração sem fio e clique em [Avançar].

Conexão sem fio na impressora

Configurar a conexão sem fio usando um cabo USB


Se a impressora não conseguir se conectar a nenhum dos tipos de conexão acima, pode haver um problema com a rede. Clique em [Solução de Problemas] e verifique as configurações de rede.

Solução de Problemas

Voltar Avançar

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

15. Clique em **Avançar**.

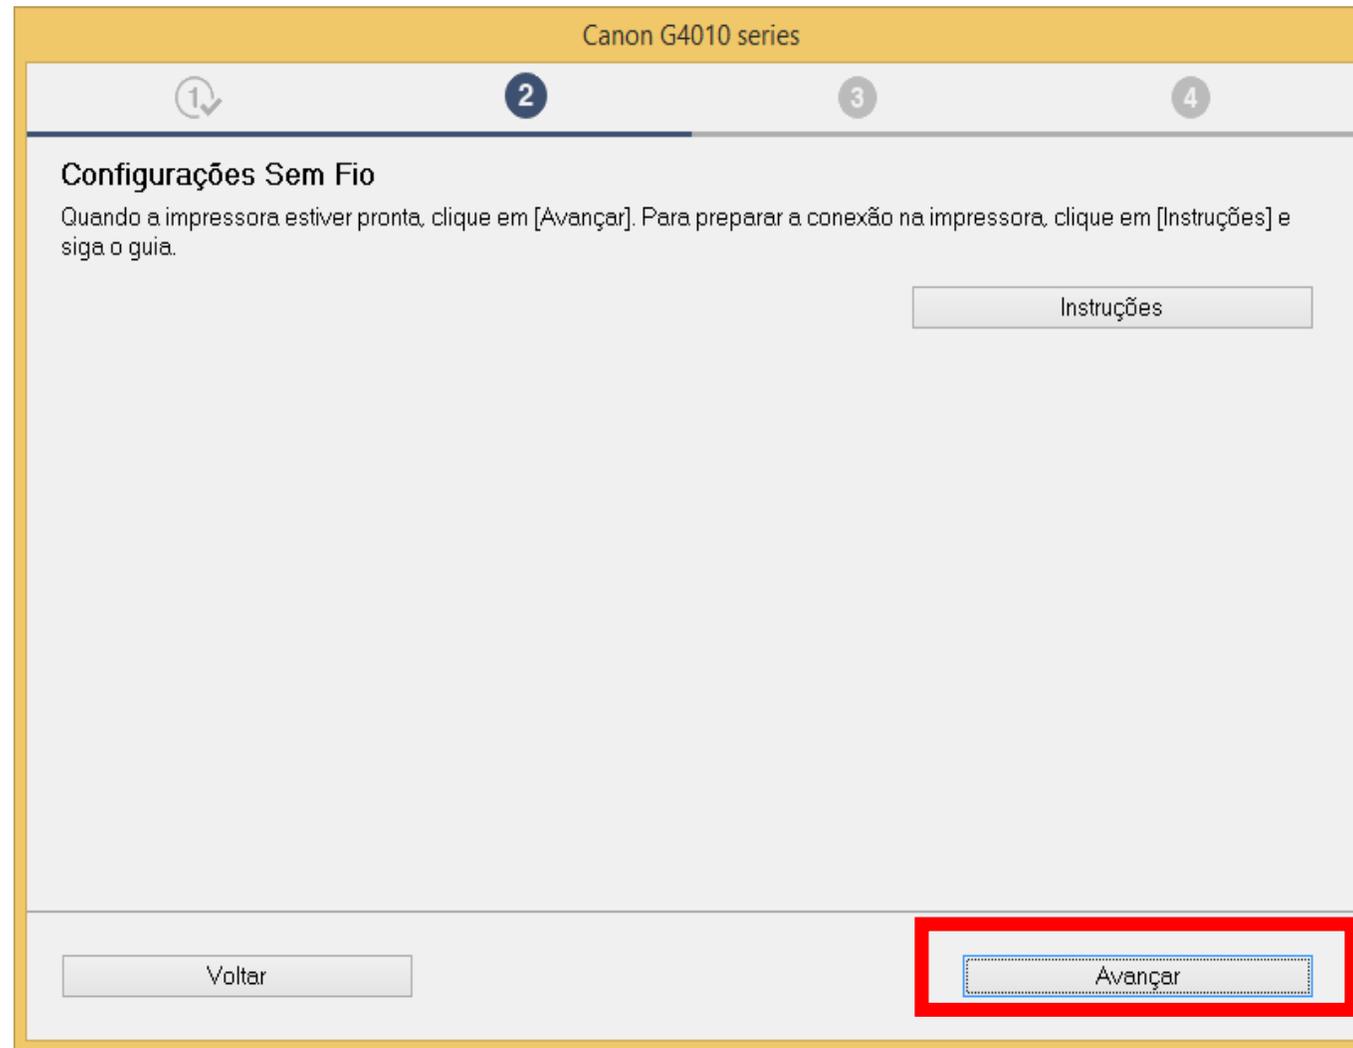

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

Ligue a impressora.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

16. Conecte o cabo USB

neste momento.


Aguarde a impressora

ser reconhecida.

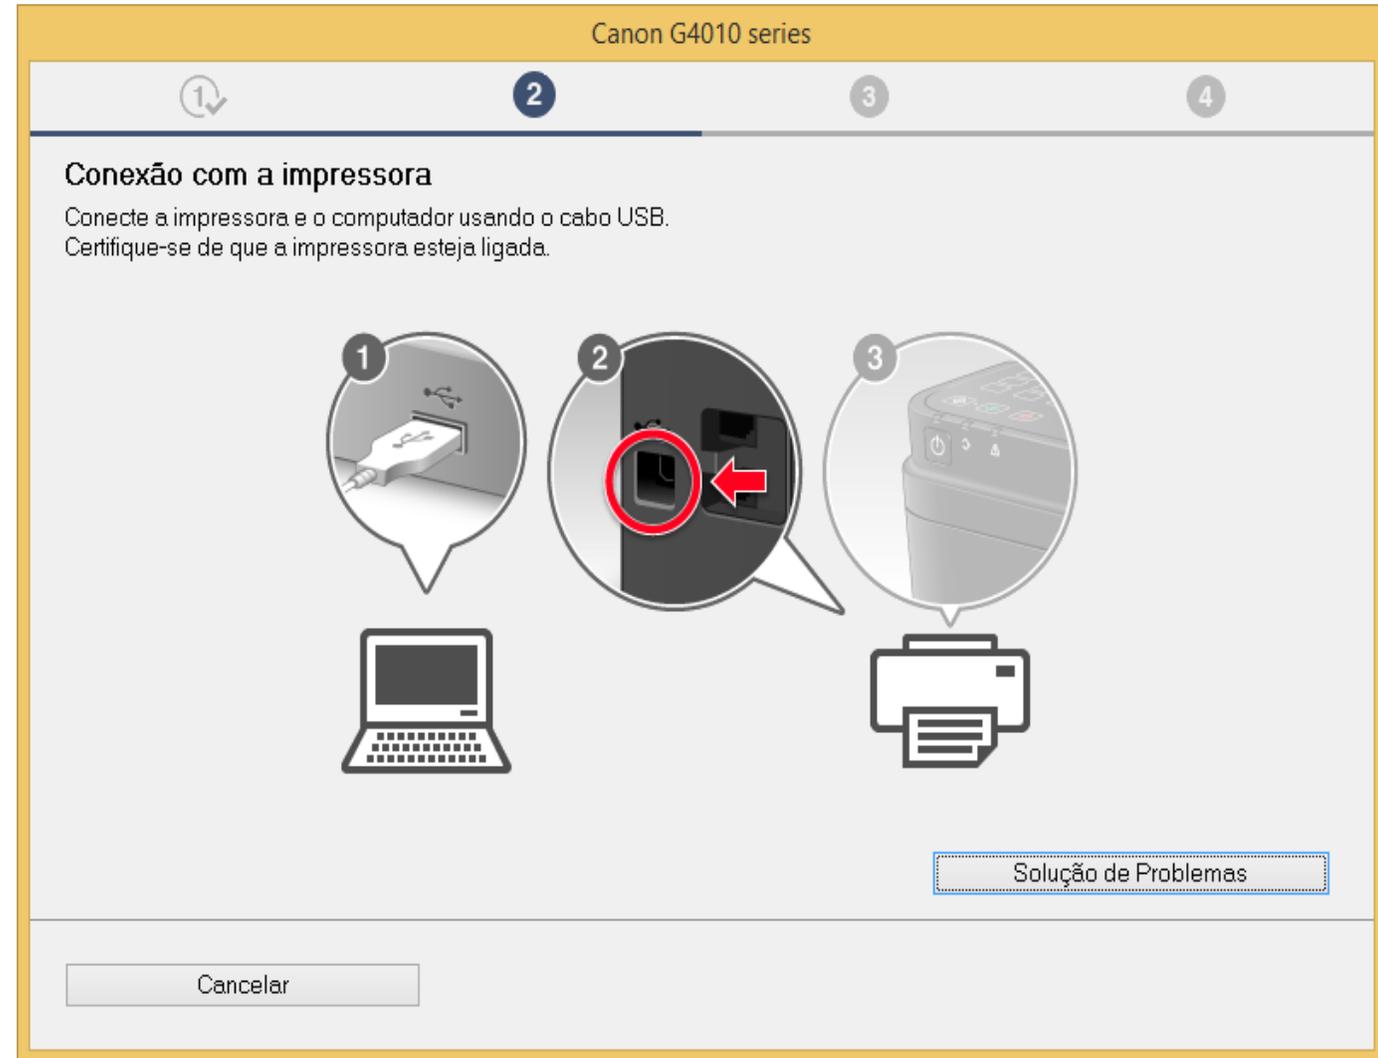

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

17. Aguarde a detecção da impressora.

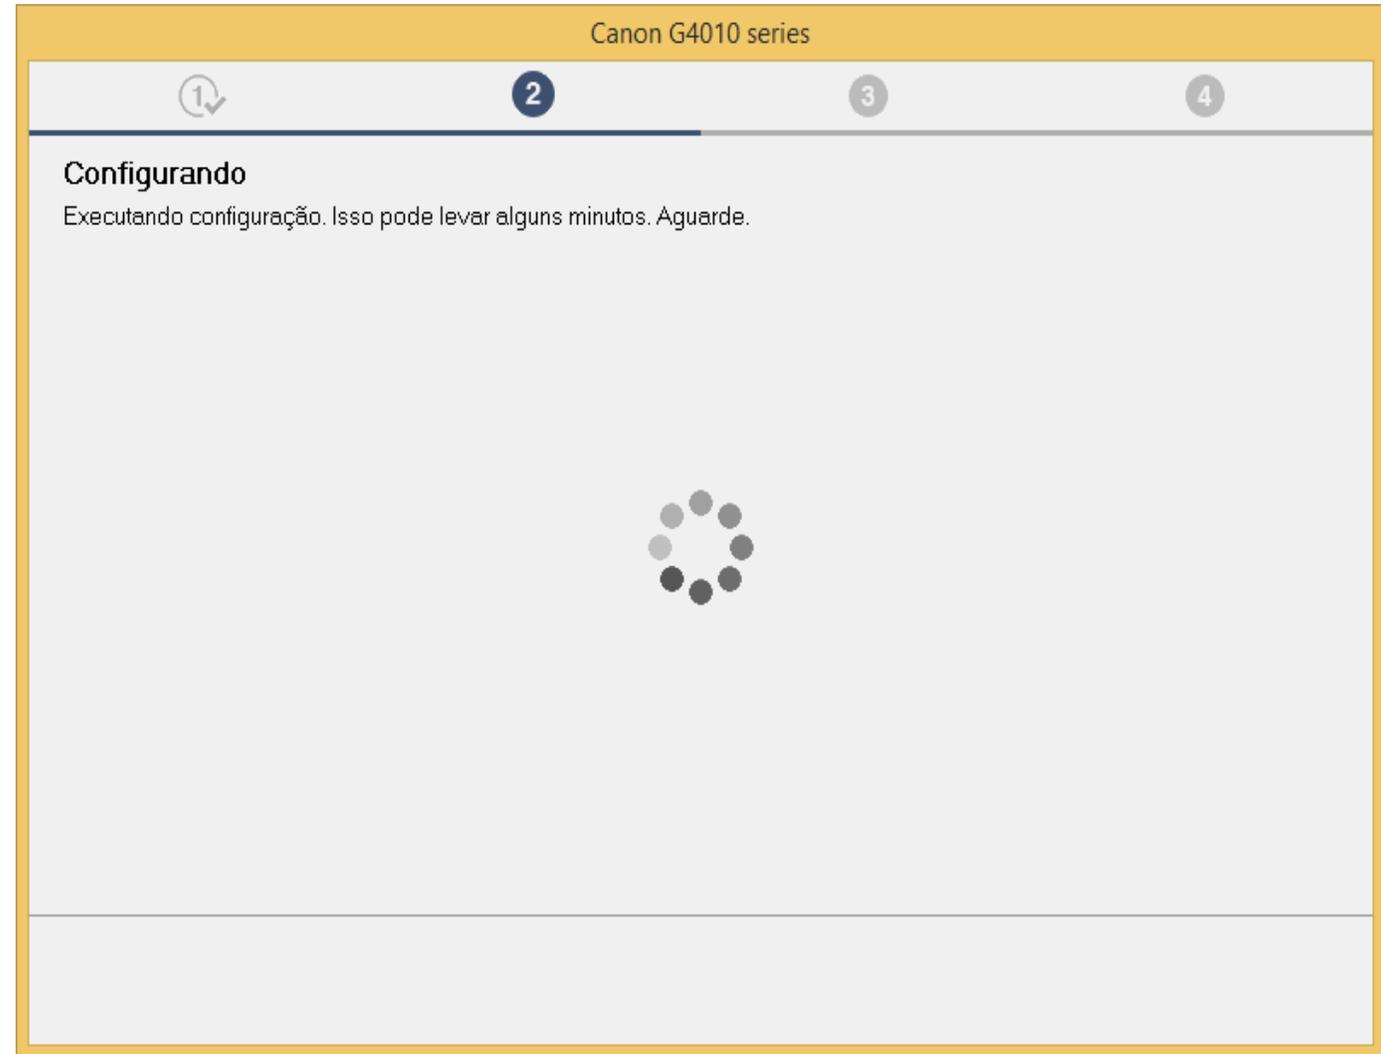


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

18. Instalação foi

concluída,

Clique em **Avançar**.

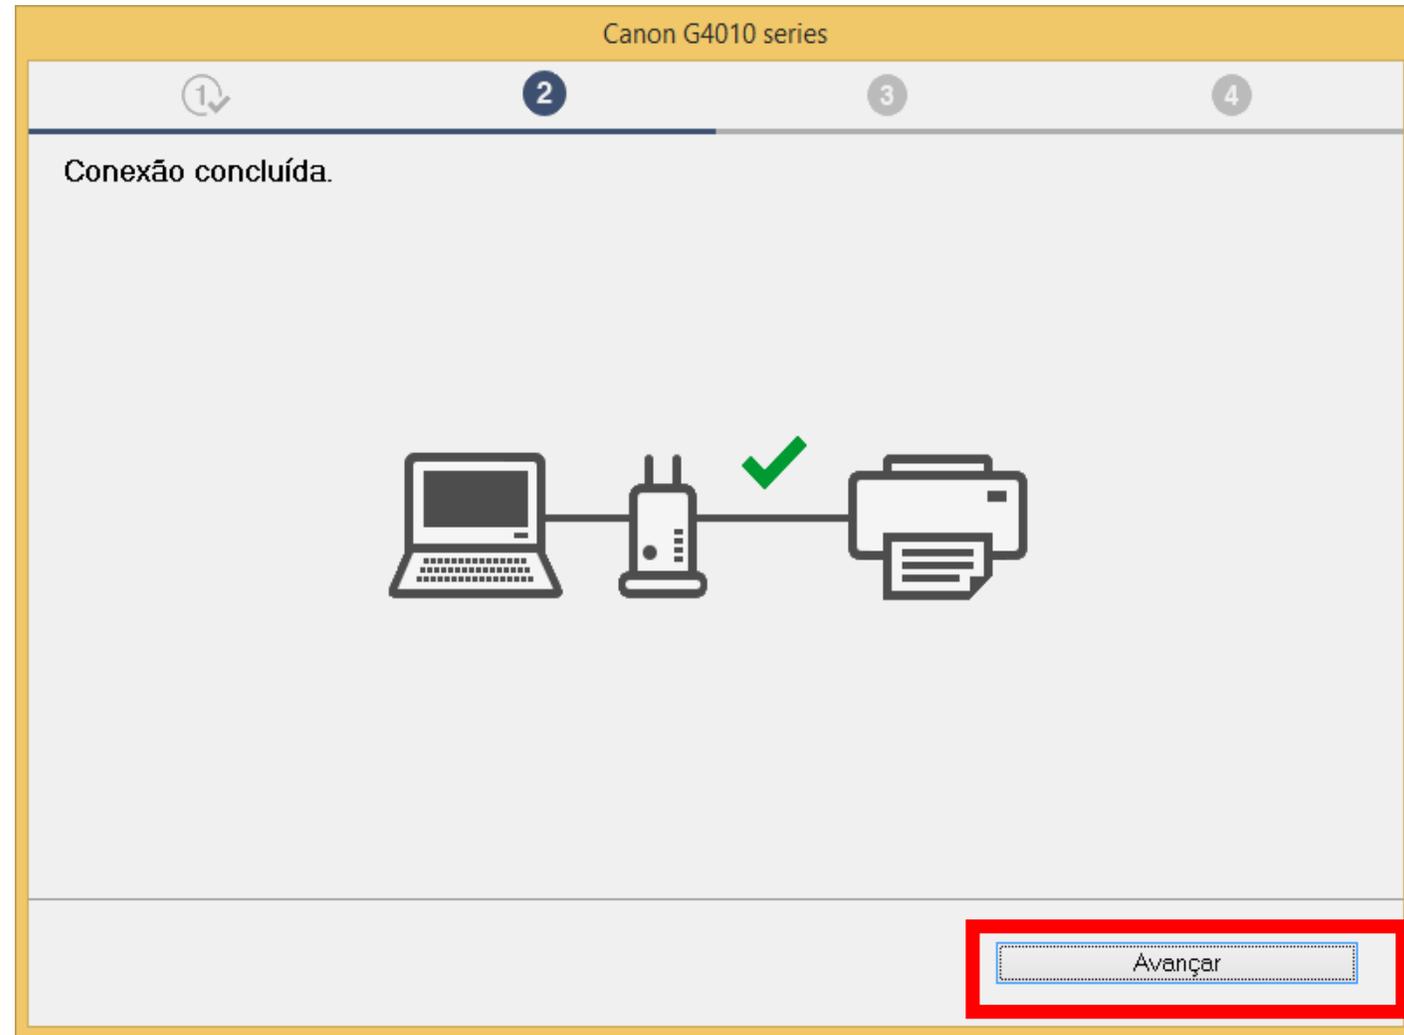


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

19. Desconecte

o cabo USB.

Clique em **Avançar**.

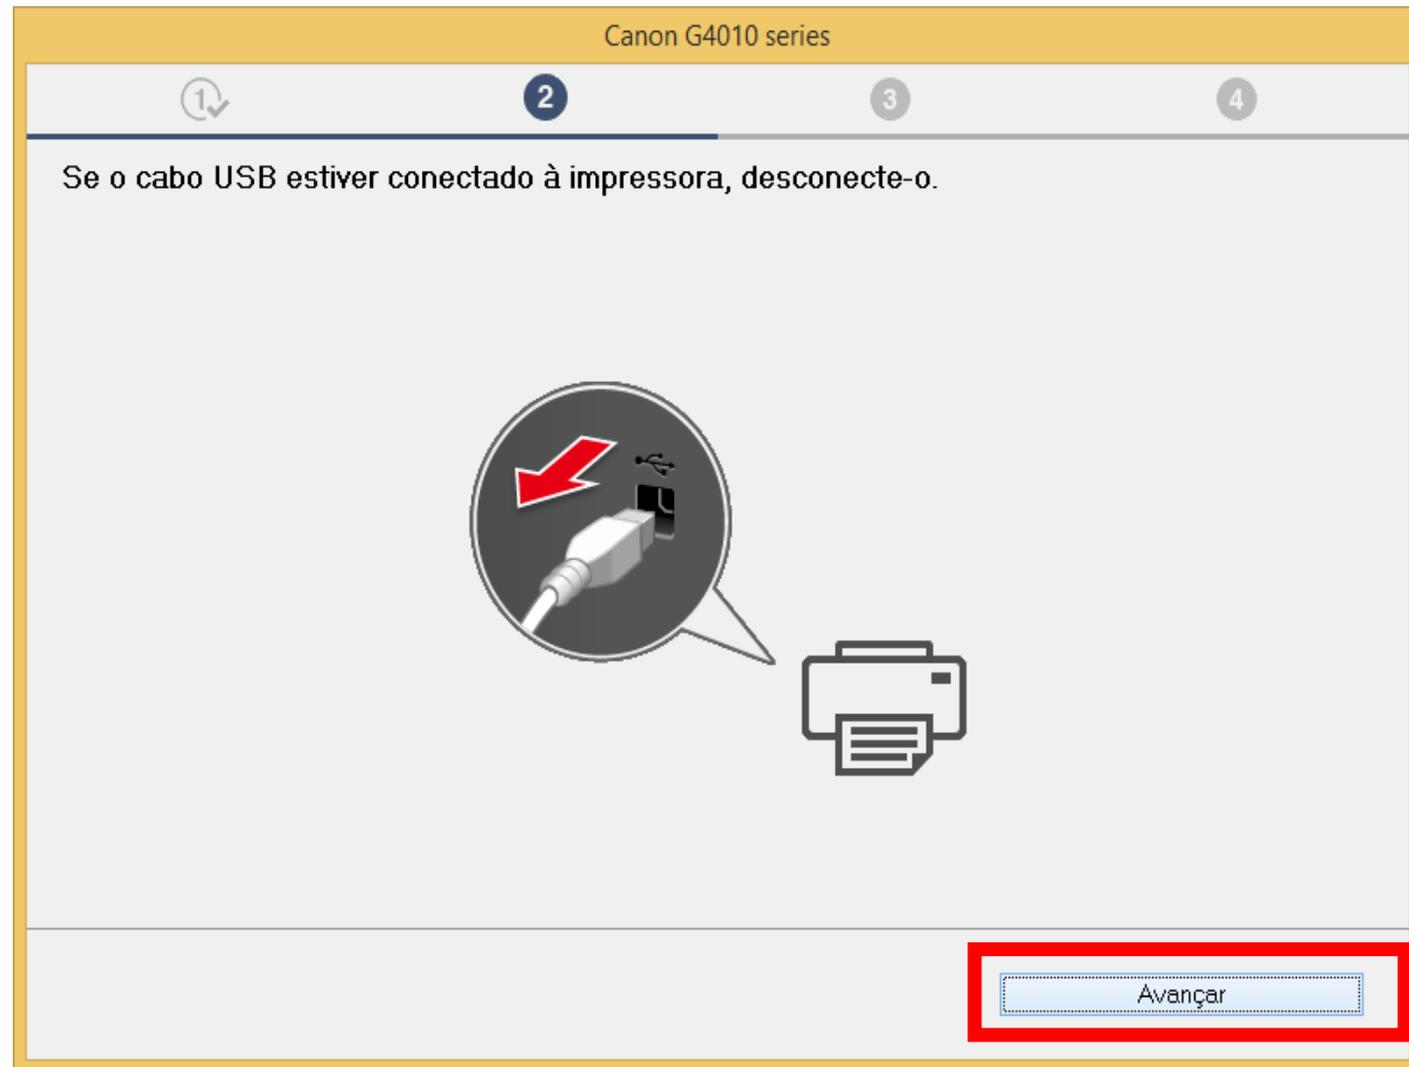


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

20. Aguarde a instalação do MP Drivers.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

21. Aguarde enquanto a impressora é registrada na rede.

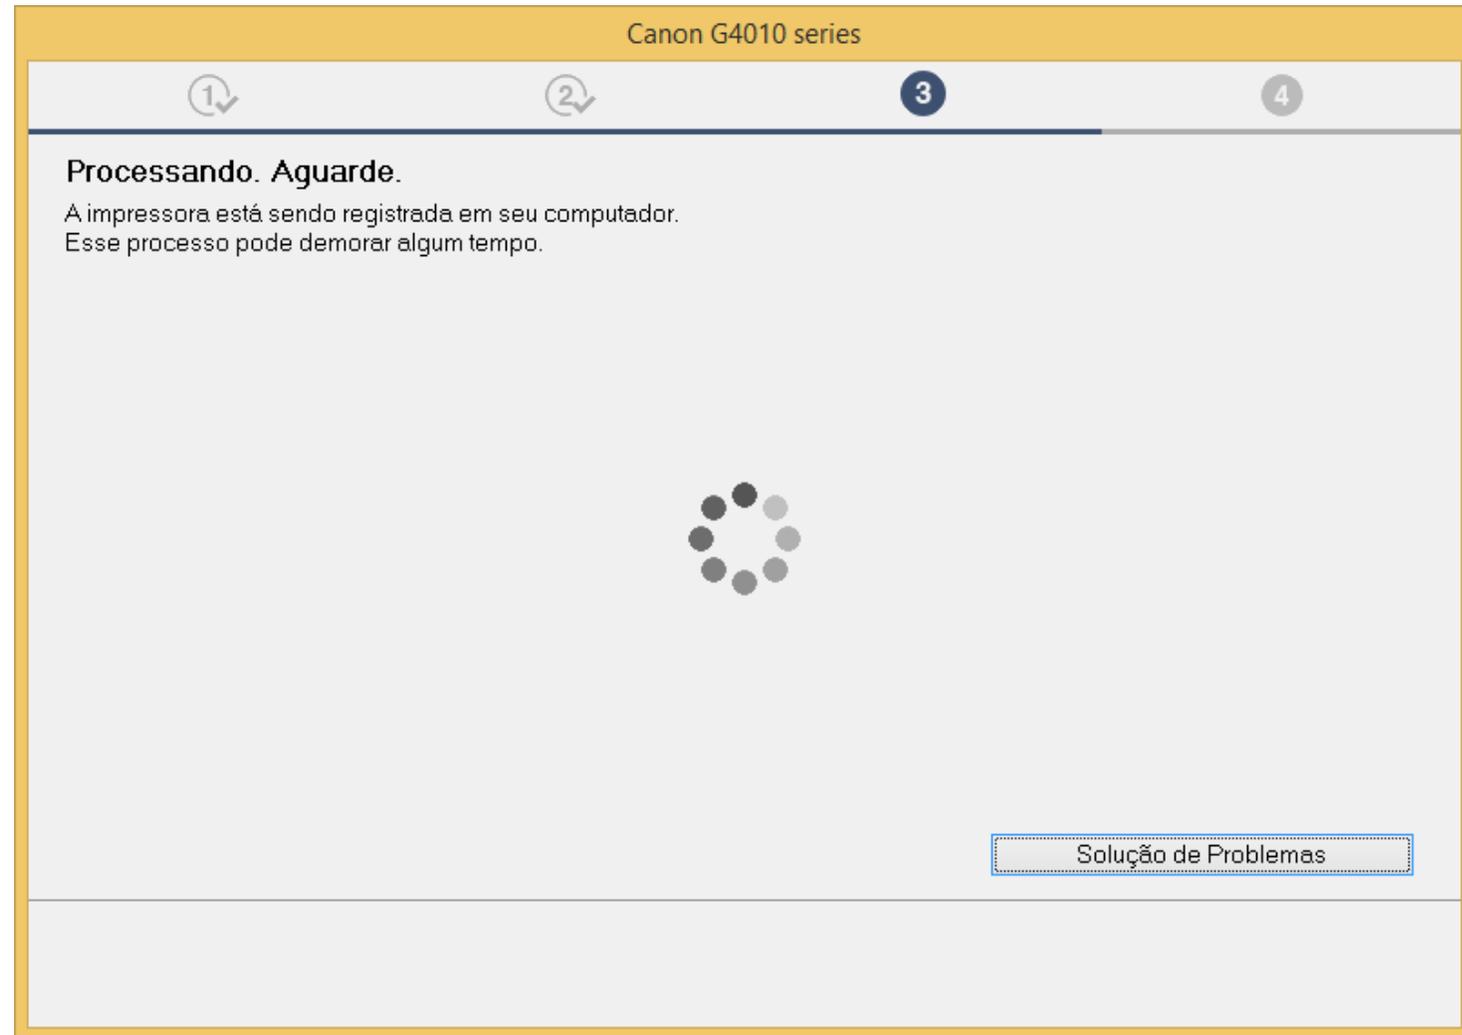


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

22. No Alinhamento

das cabeças de

impressão

escolha **Avançar**.

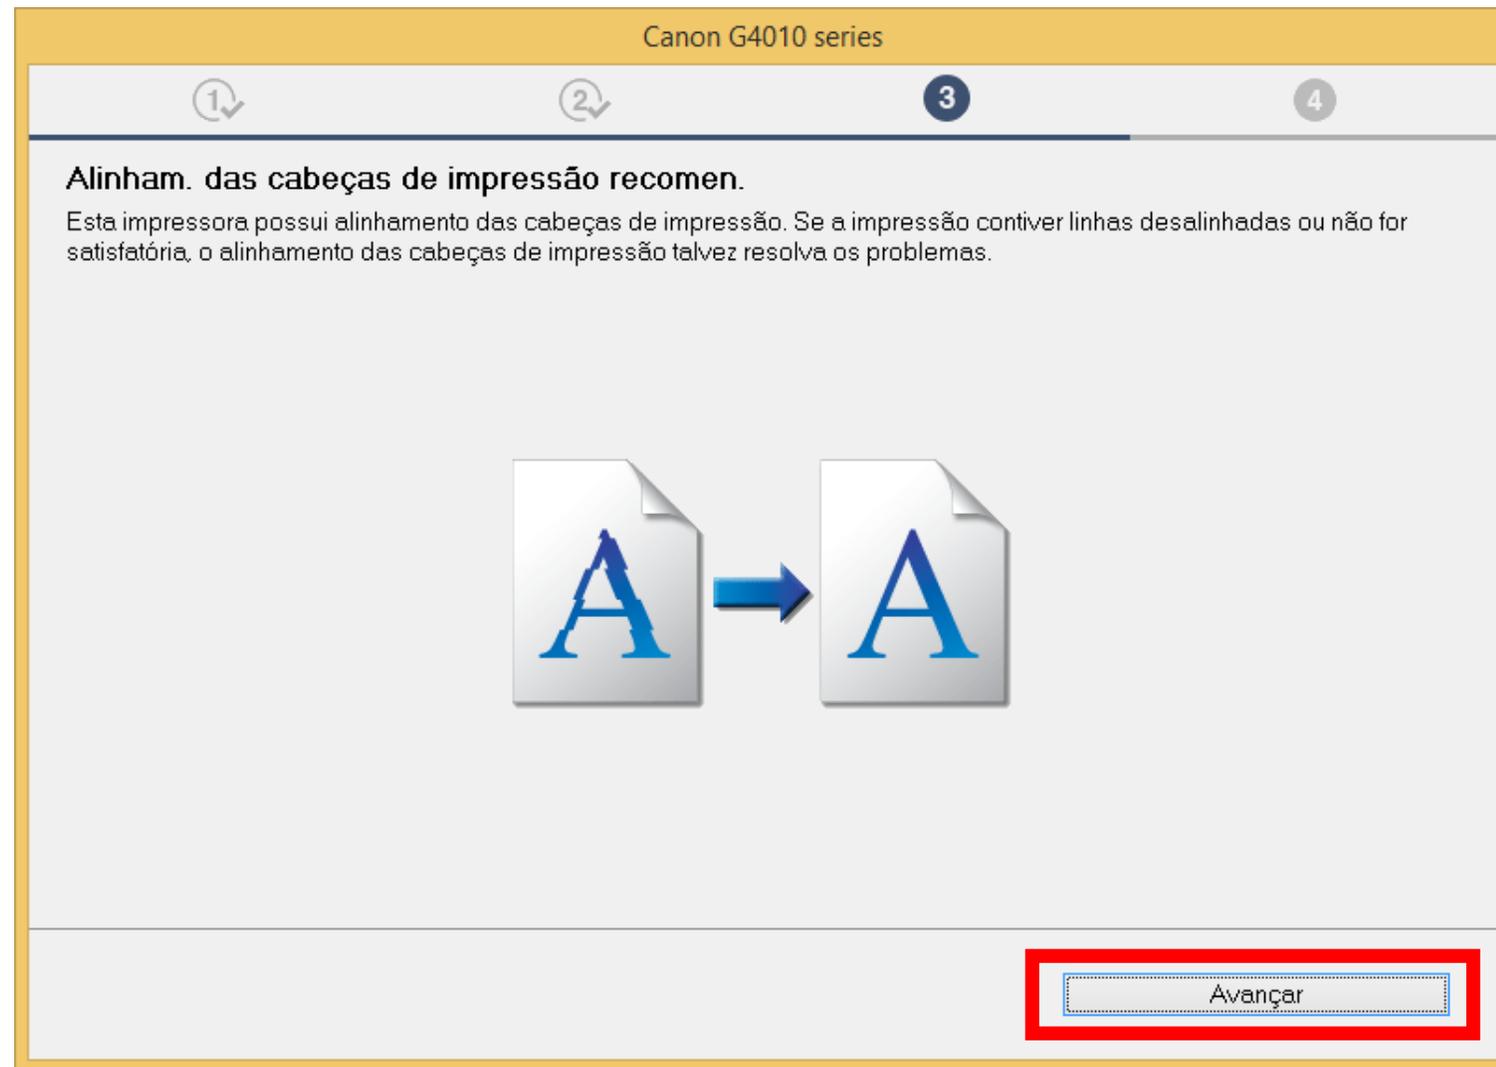


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

23. Não é necessário

Realizar o teste de


impressão.

Clique em **Avançar**.

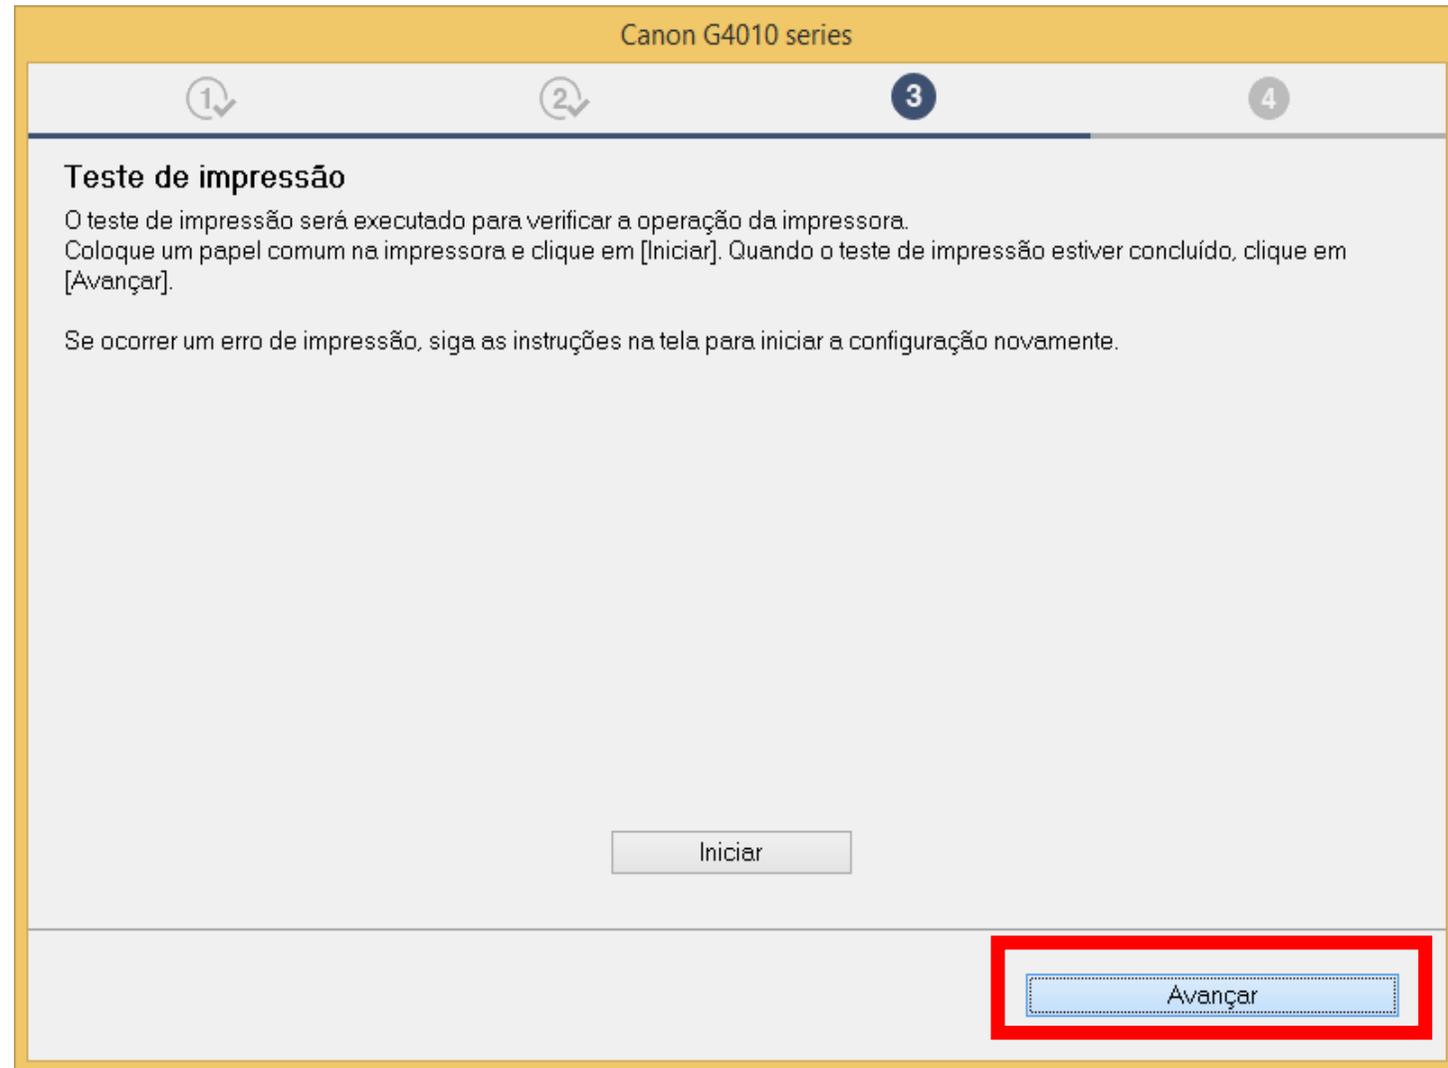

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

24. Clique em **Avançar**,
para iniciar a instalação
do software.

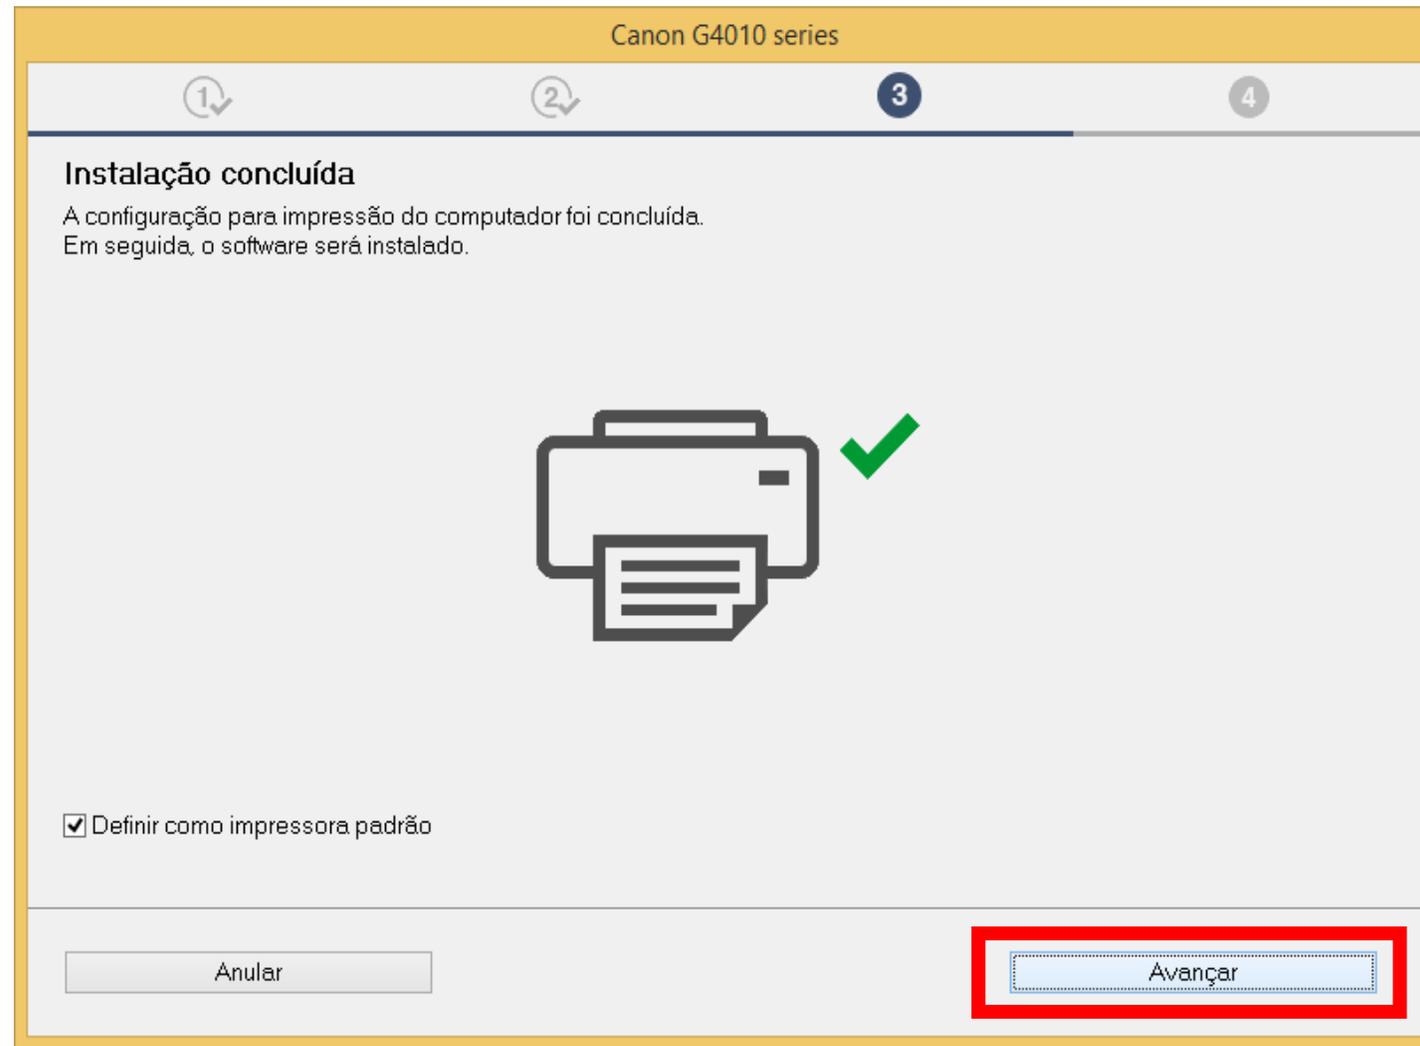


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

25. Para complementar a instalação, clique em “**limpar tudo**” e escolha o Quick Menu.

Clique em **Avançar**.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.

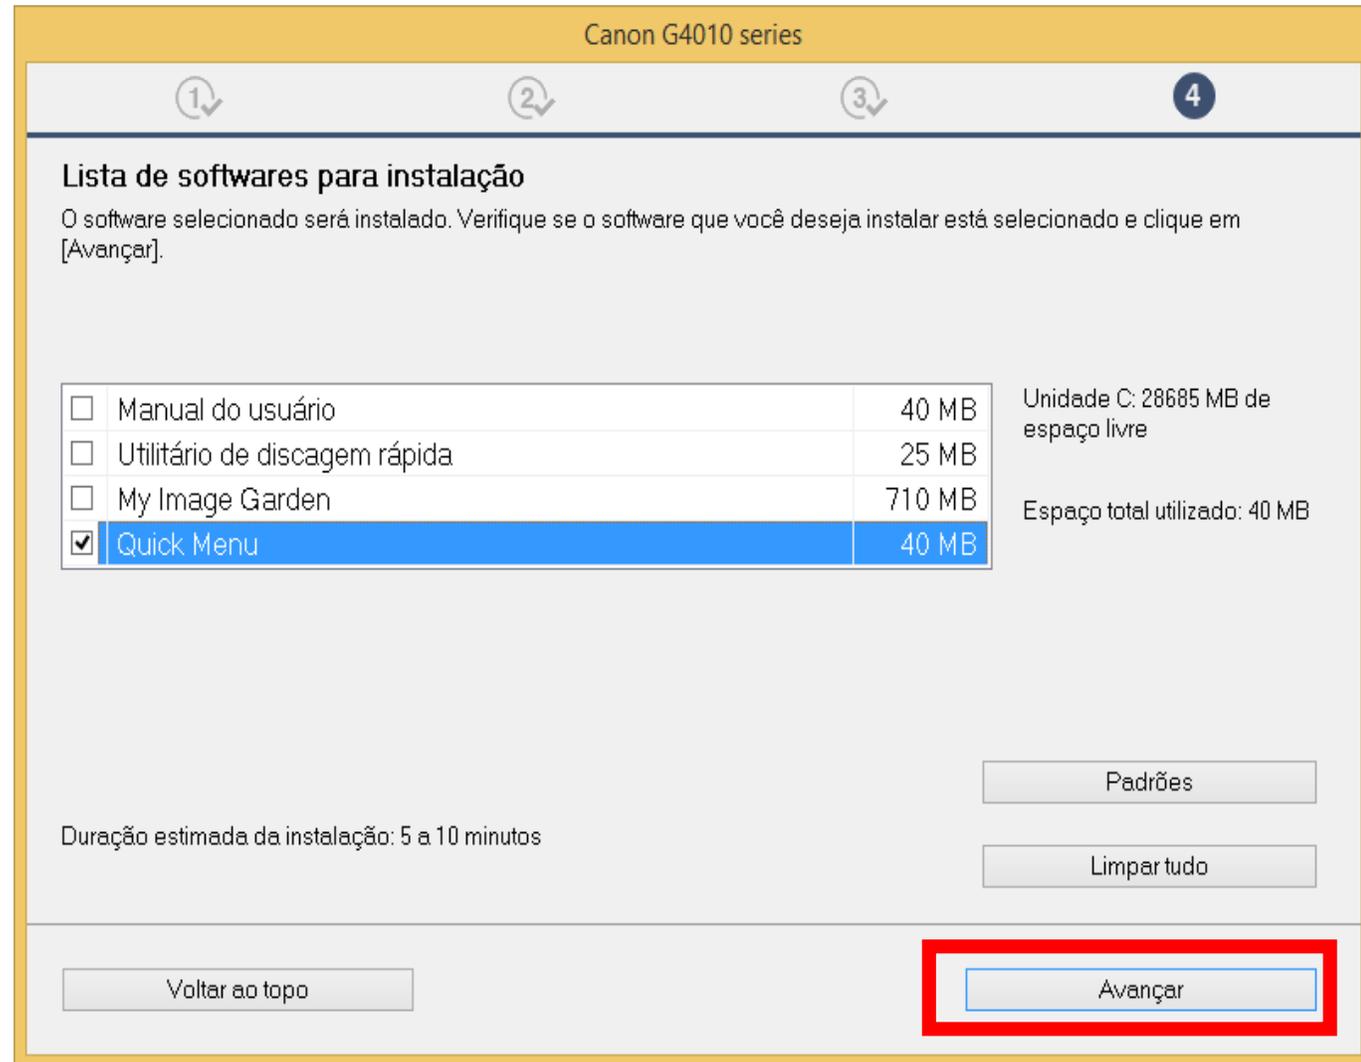


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

26. Caso apareça a tela

ao lado,

Clique em OK.

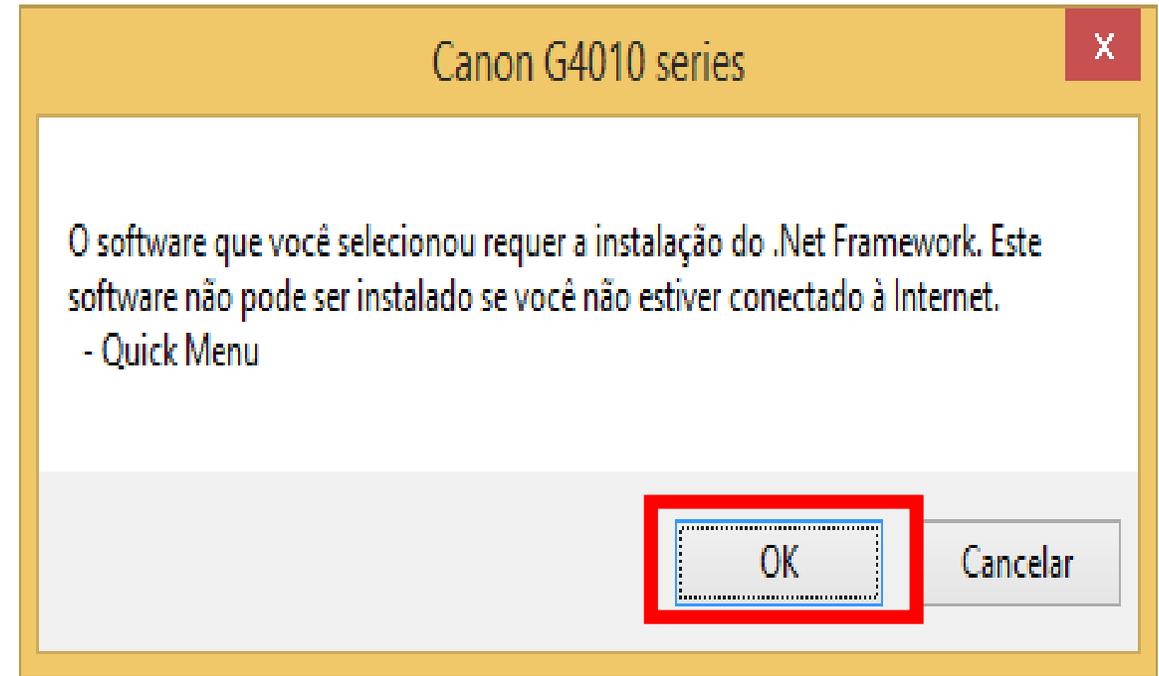


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

27. Aguarde a instalação
do Quick Menu.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


28. Clique em **Avançar**

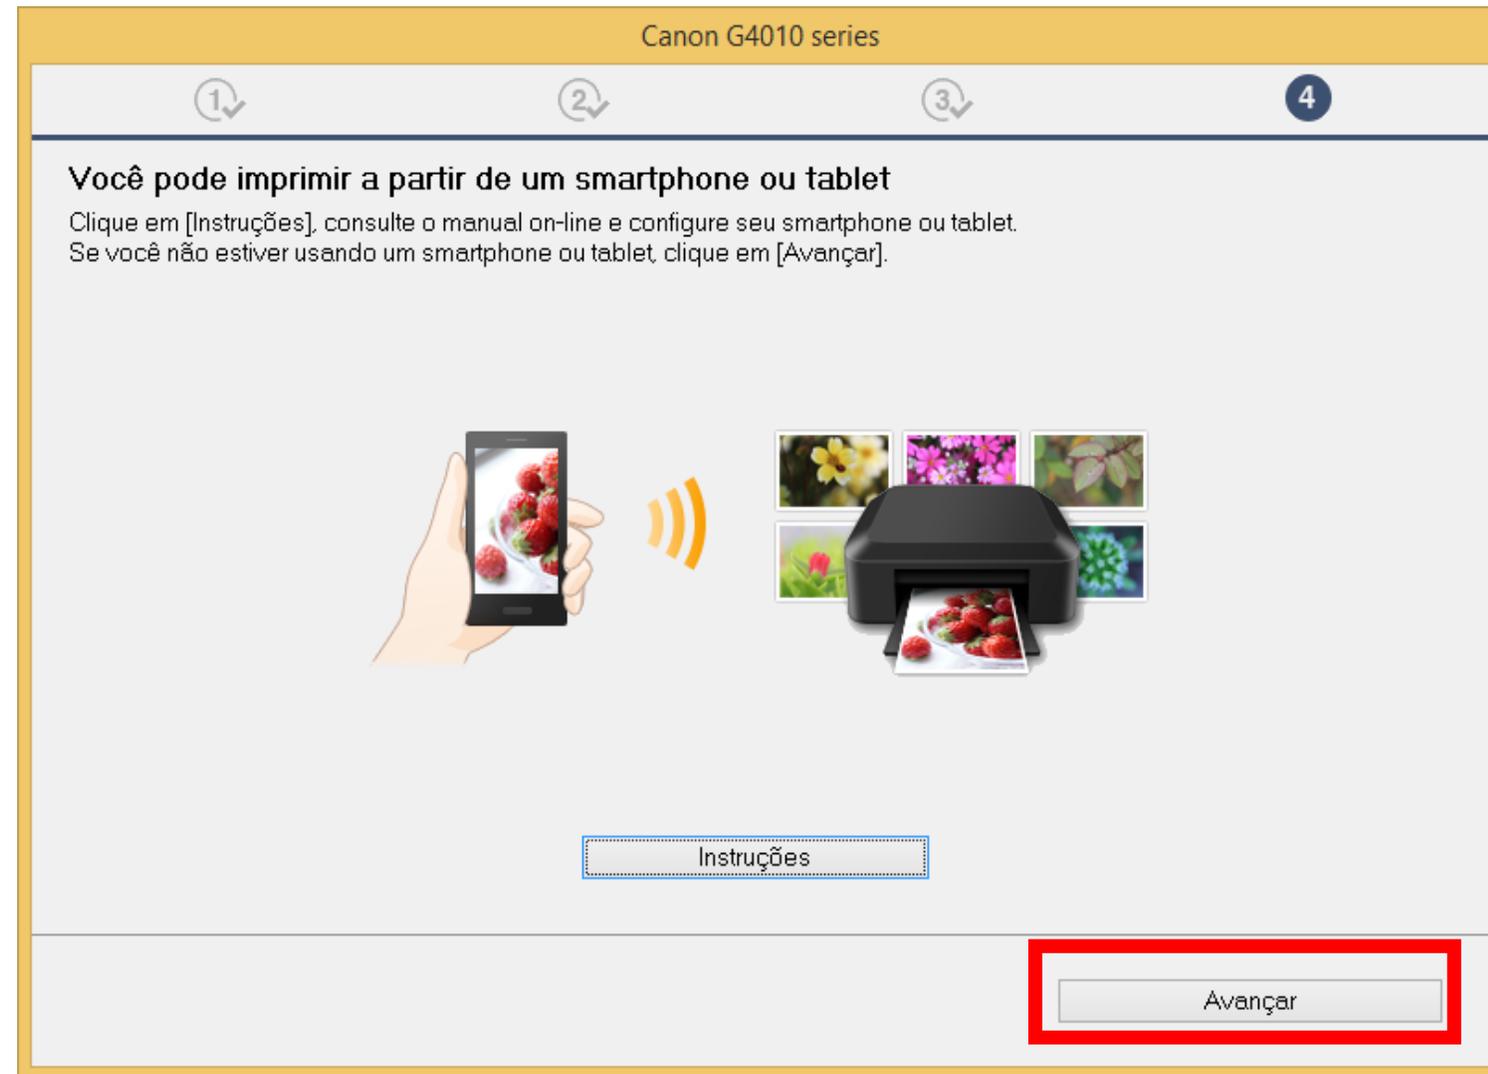

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

29. A impressora está pronta para uso.

Clique em **Sair**.

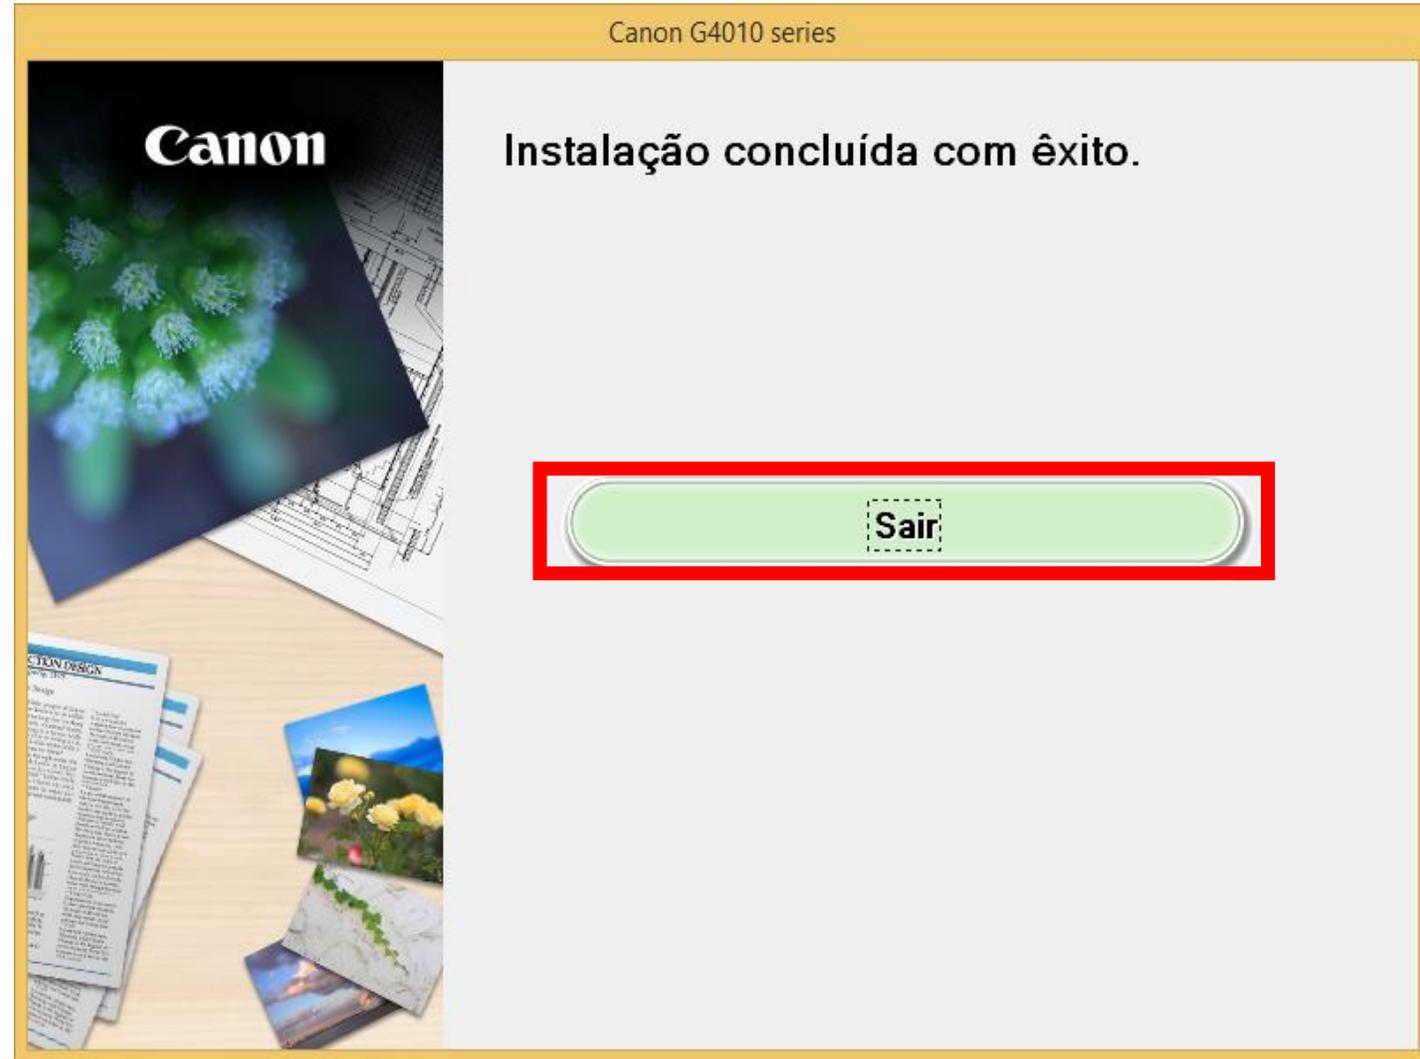


Instalação via cabo USB.

- Para a configuração utilizando o cabo USB, inicie a instalação com a impressora desligada.

**Conecte o cabo USB,
somente quando for solicitado.**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

1. Na tela inicial,
clique em “**Iniciar
Configuração**”.

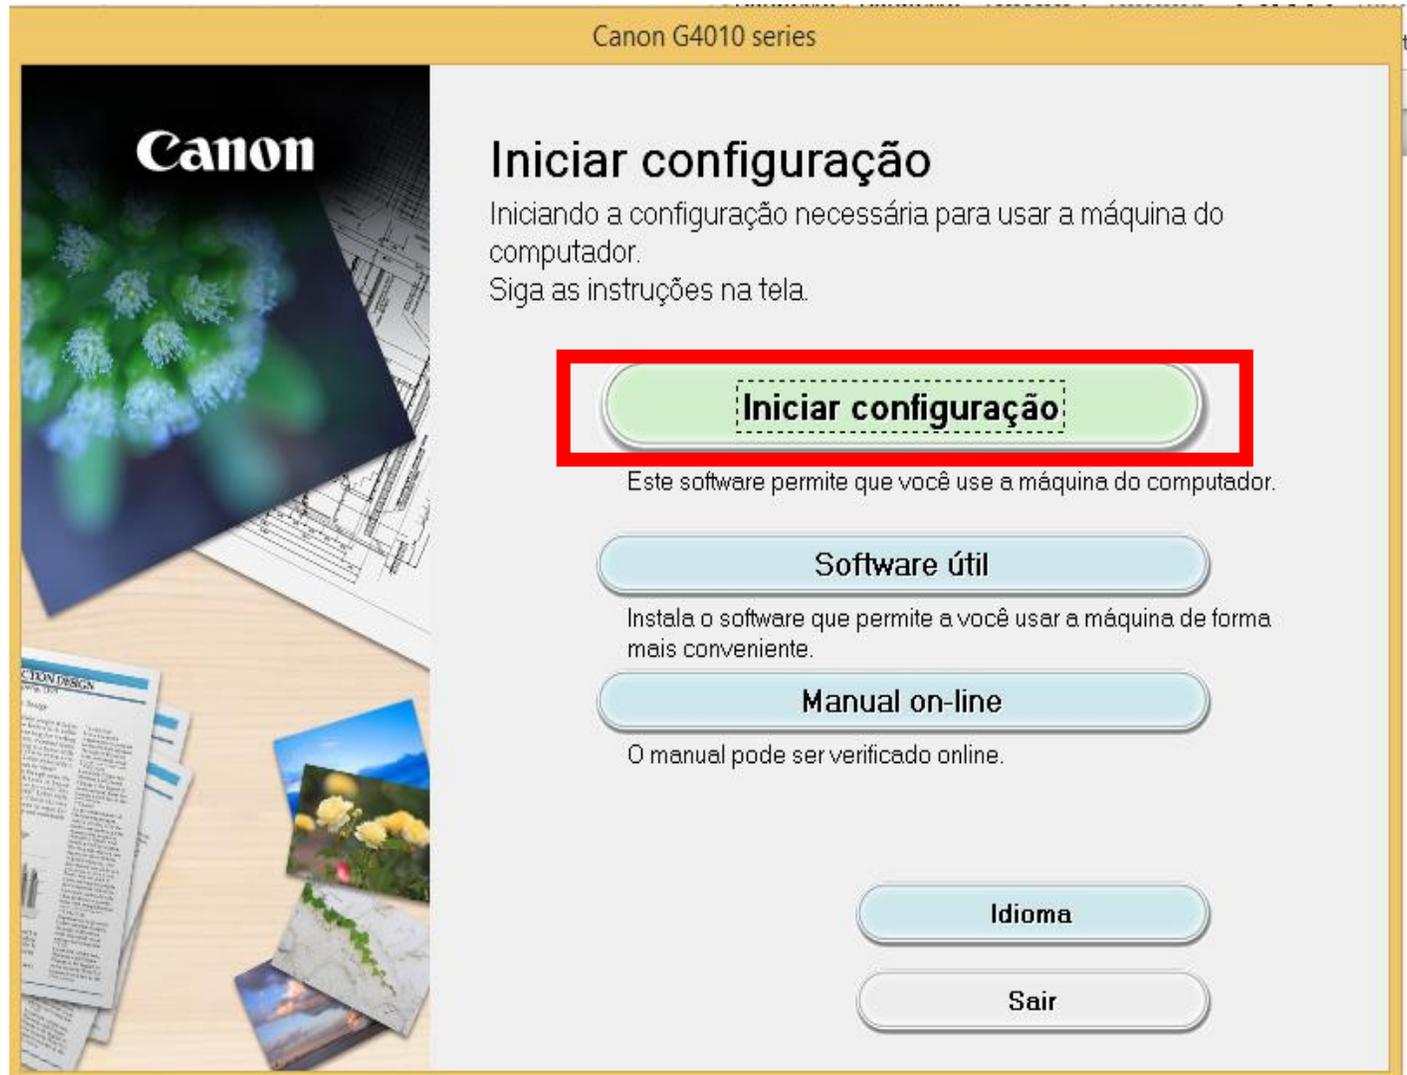

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

2. Se a tela a seguir aparecer, aguarde.




Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

3. Após selecionar

a região e país


Clique em **Avançar**.

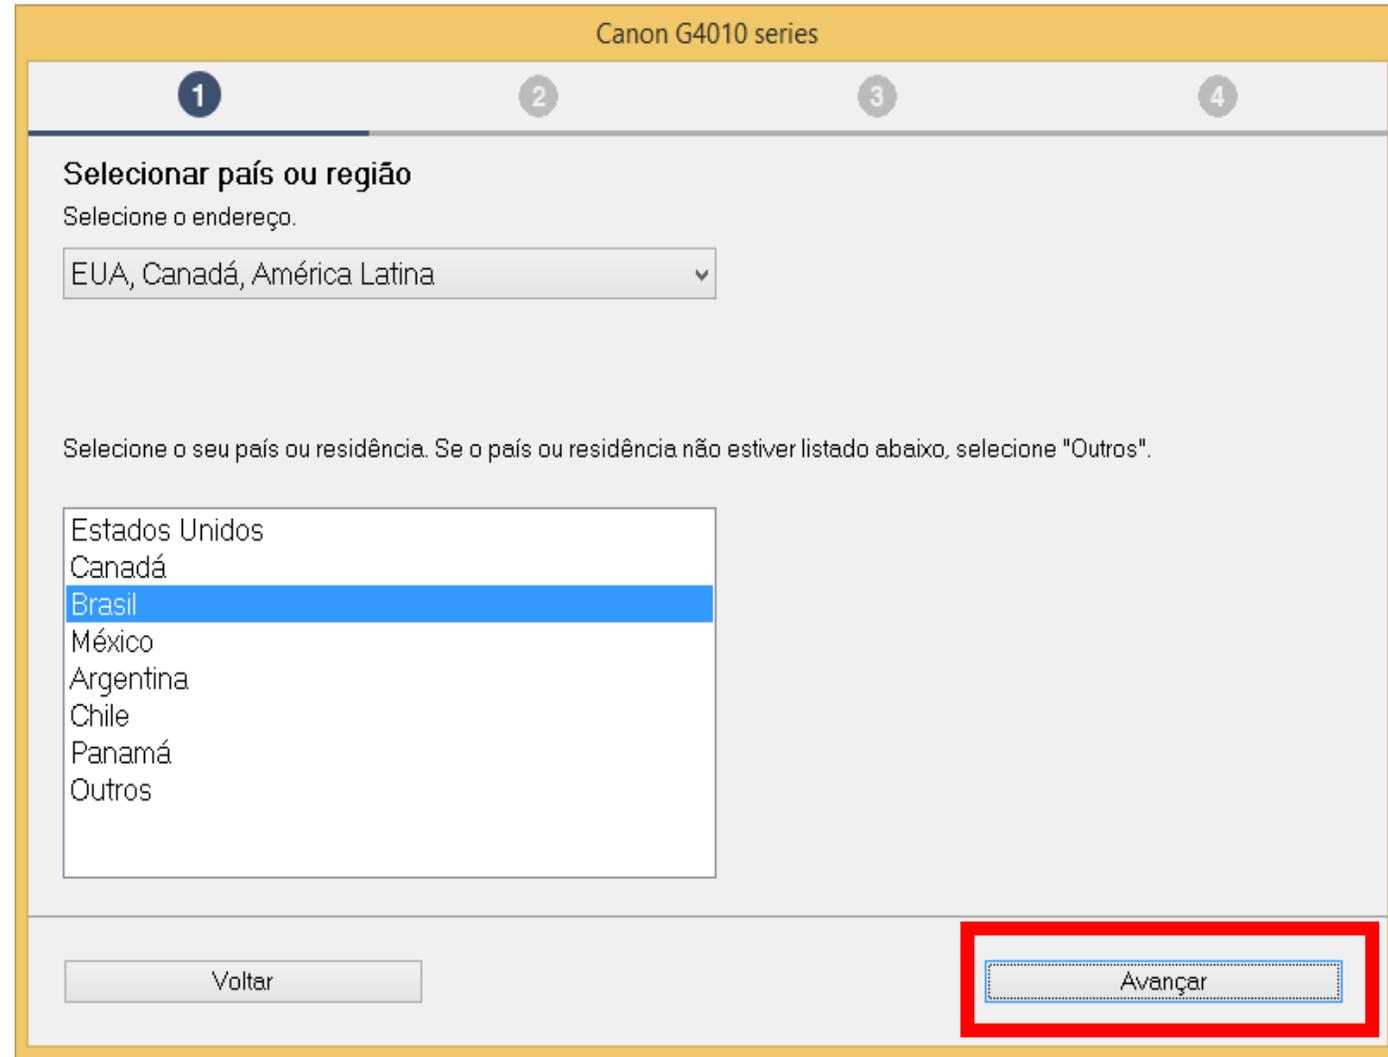

The screenshot shows the 'Canon G4010 series' configuration window. At the top, there are four numbered steps: 1, 2, 3, and 4. Step 1 is active. The main heading is 'Selecionar país ou região' (Select country or region). Below it, the instruction reads 'Selecione o endereço.' (Select the address). A dropdown menu is open, showing 'EUA, Canadá, América Latina' (USA, Canada, Latin America). Below this, another instruction says 'Selecione o seu país ou residência. Se o país ou residência não estiver listado abaixo, selecione "Outros".' (Select your country or residence. If the country or residence is not listed below, select "Others"). A list of countries is displayed: Estados Unidos (USA), Canadá (Canada), Brasil (Brazil), México (Mexico), Argentina, Chile, Panamá (Panama), and Outros (Others). The 'Brasil' option is highlighted with a blue background. At the bottom of the window, there are two buttons: 'Voltar' (Back) on the left and 'Avançar' (Next) on the right. The 'Avançar' button is highlighted with a red rectangular border.

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

4. No contrato
de Licença
escolha **Sim**.

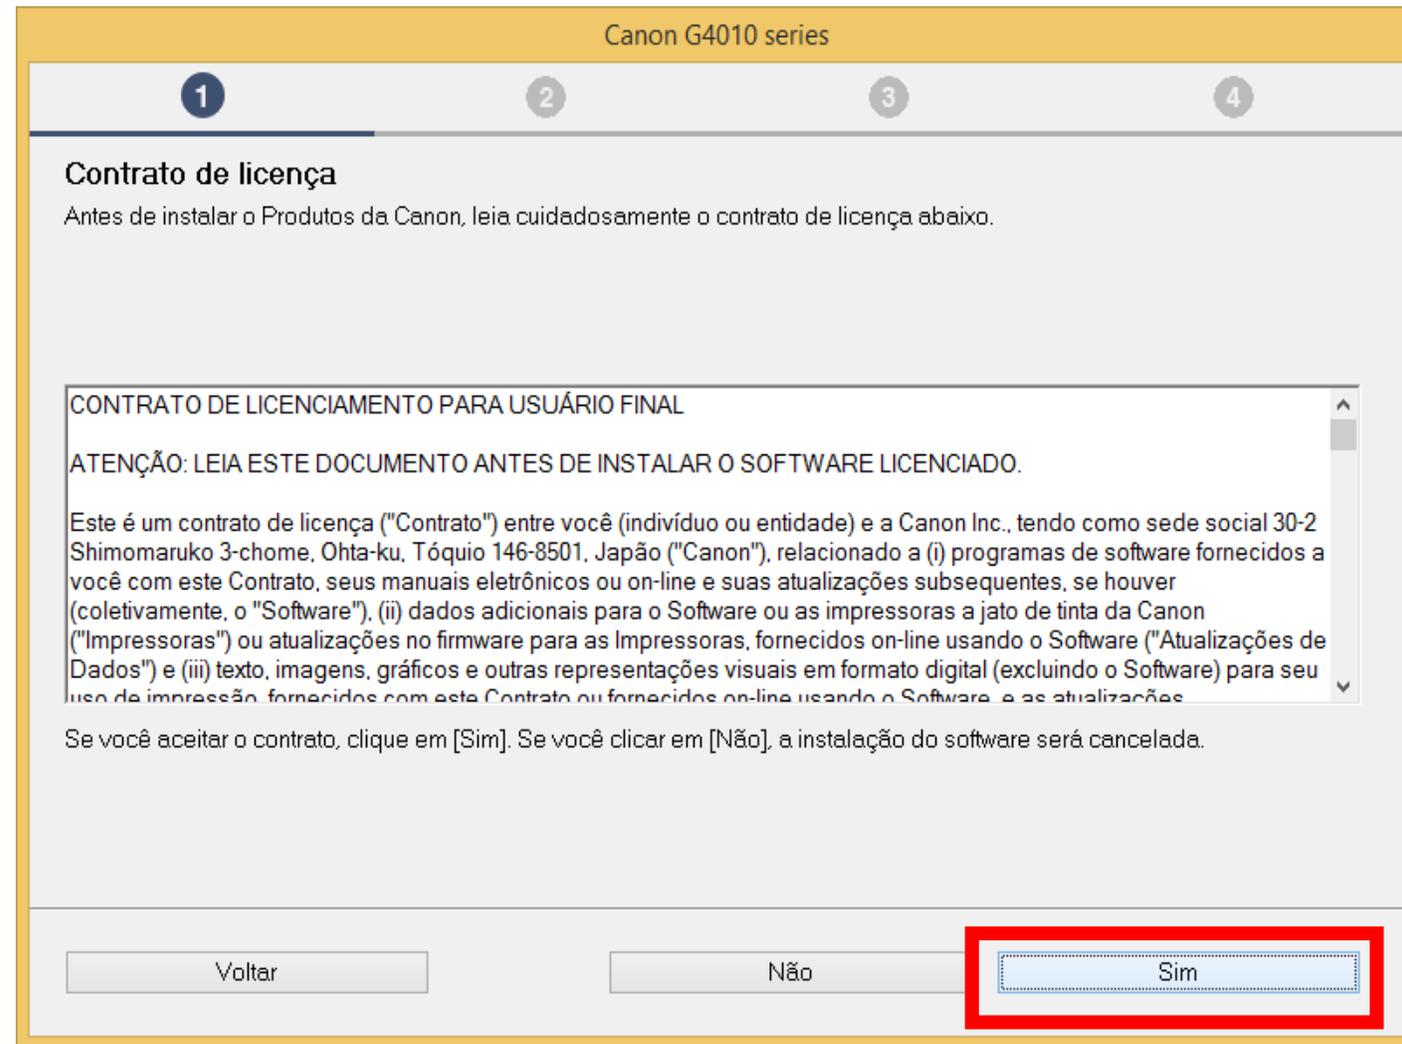

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

5. Em Extended Survey

Program escolha **Concordo.**

Canon G4010 series

1 2 3 4

Extended Survey Program

Para desenvolver e comercializar produtos e para fornecer ofertas e serviços especiais que melhor atendam às necessidades de seus clientes, a Canon solicita que informações de seu produto Canon como as relacionadas abaixo, sejam enviadas à Canon (se você estiver usando o seu produto Canon na China, à empresa de pesquisa aprovada legalmente) via Internet.

Informações relacionadas à impressora/scanner/fax/dispositivos de informações

- Informações básicas tais como número de ID da impressora, data e hora de instalação, configurações do país, etc.
- Histórico do uso tais como o tipo de tinta instalada, informações de uso da tinta, o número de folhas impressas, frequência de digitalização e informações de manutenção, etc.
- Informações sobre o uso do papel, ambiente/condições de impressão, configuração do trabalho de digitalização e resultados de questionário
- Informações básicas tais como o nome do modelo, versão do SO, idiomas e informações de configuração do visor, etc.
- Versões do driver do dispositivo e do software do aplicativo, histórico de uso


(Algumas das informações acima podem não ser enviadas, dependendo do seu modelo e/ou software do aplicativo.)

Se você concordar com o exposto acima, clique em [Concordo] para iniciar a instalação de um programa de pesquisa. Caso contrário, clique em [Não concordo]. Talvez esse programa não seja executado em versões de sistema operacional não suportadas.

Voltar Não concordo **Concordo**

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


6. Aguarde.

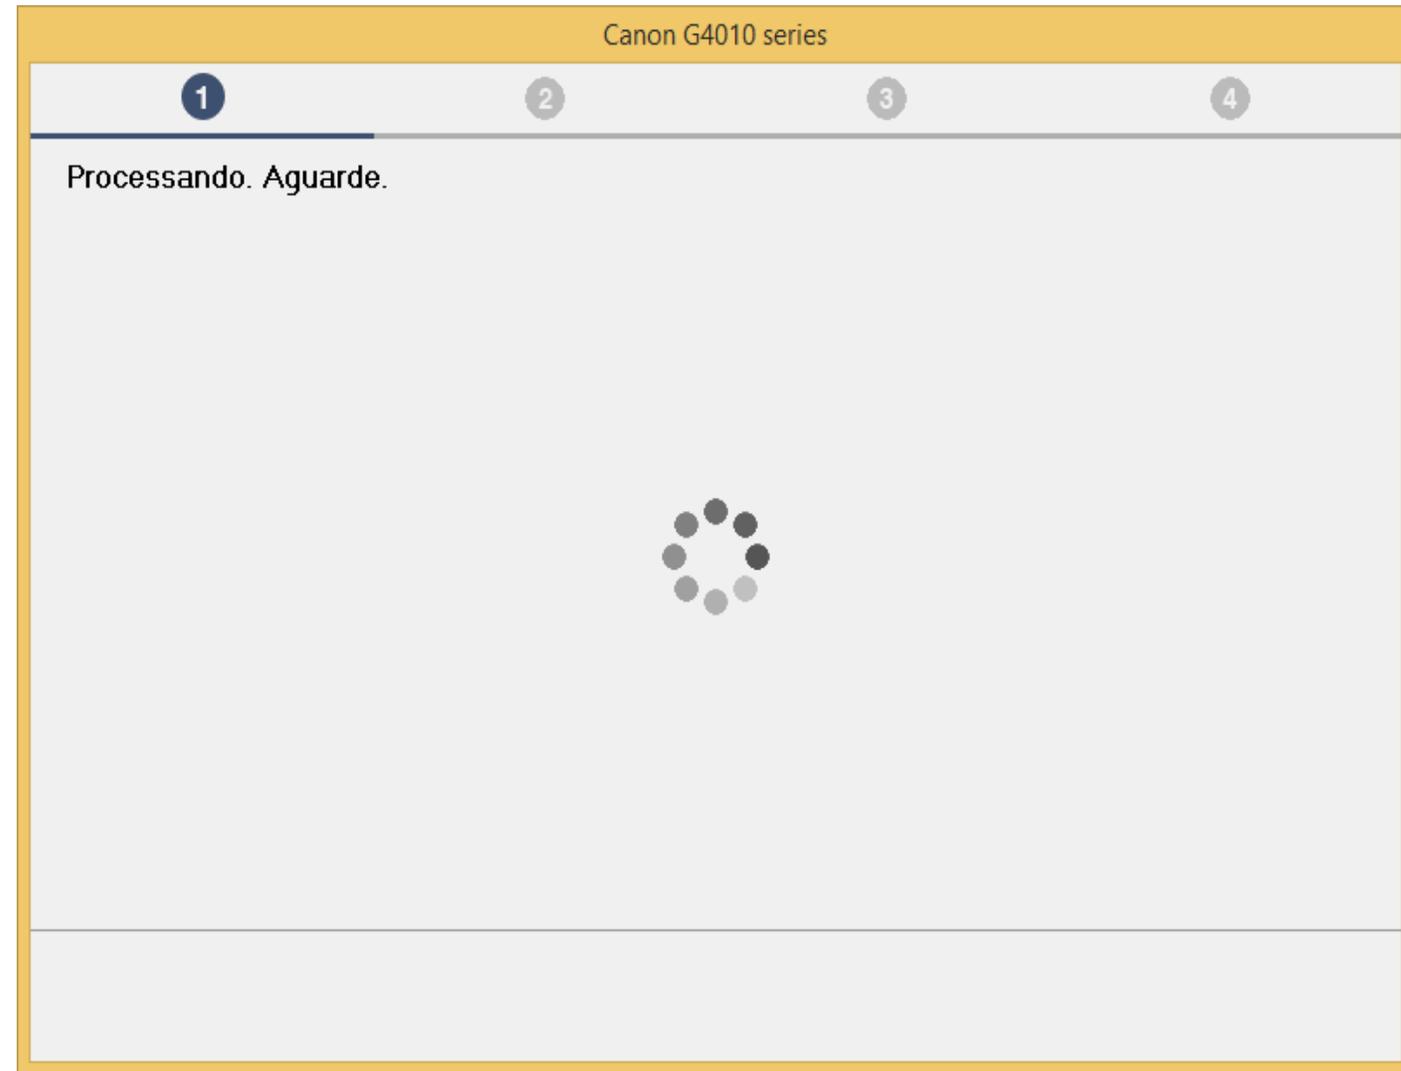

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

7. Mantenha marcado a opção “**Desativar o bloqueio**”.

Clique em **Avançar**.

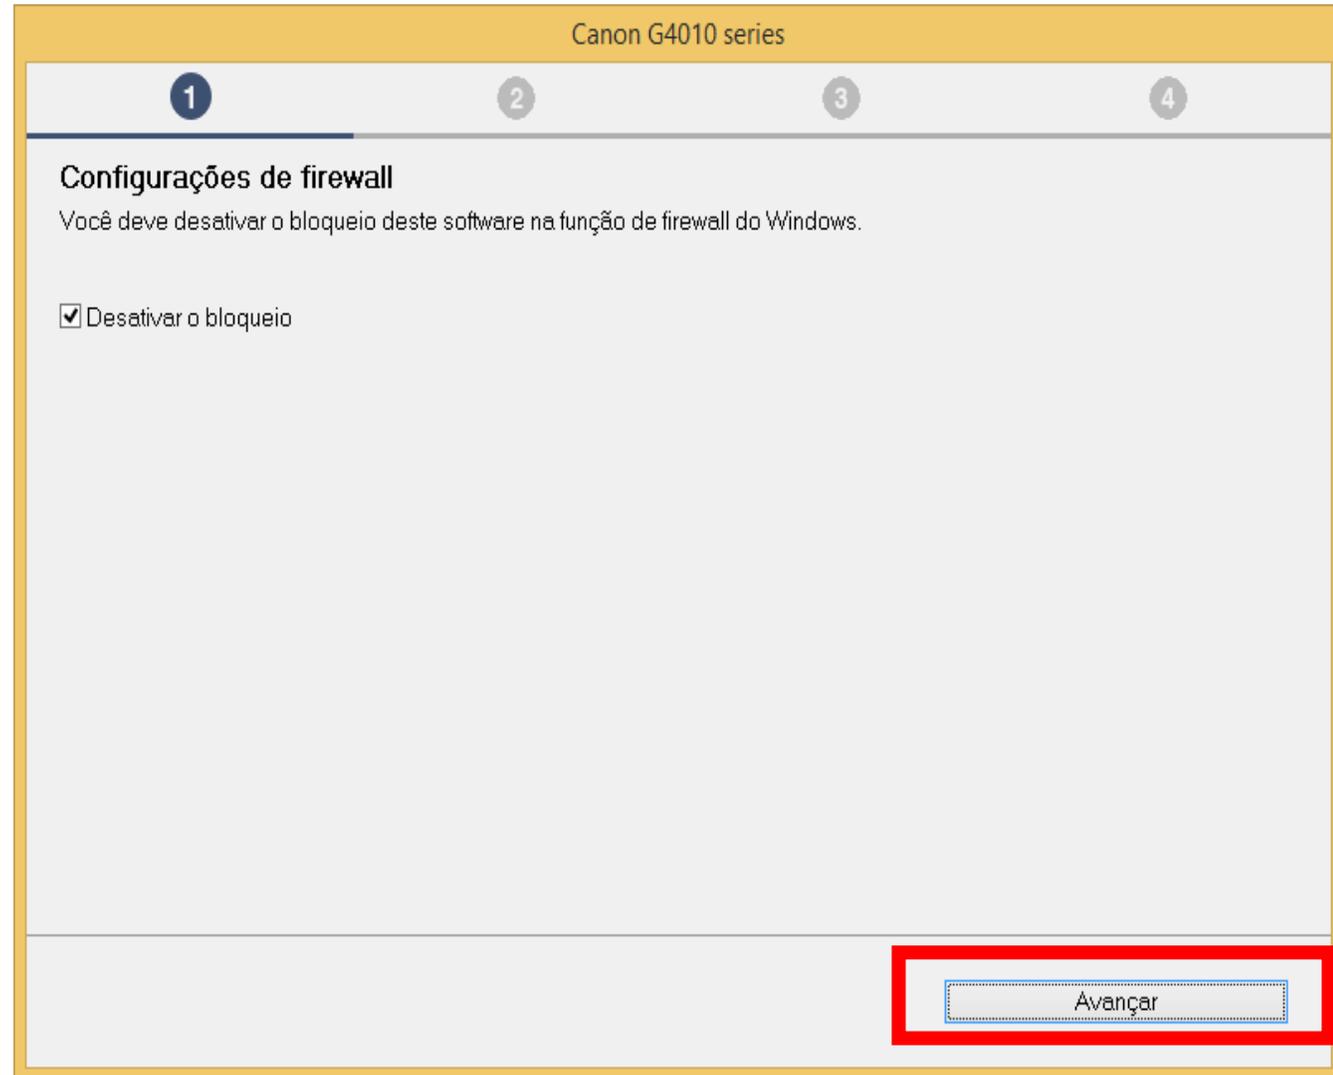

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


8. Aguarde.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

9. Para instalação via Cabo USB, “**Selecione Conexão USB**”.

Clique em **Avançar**.

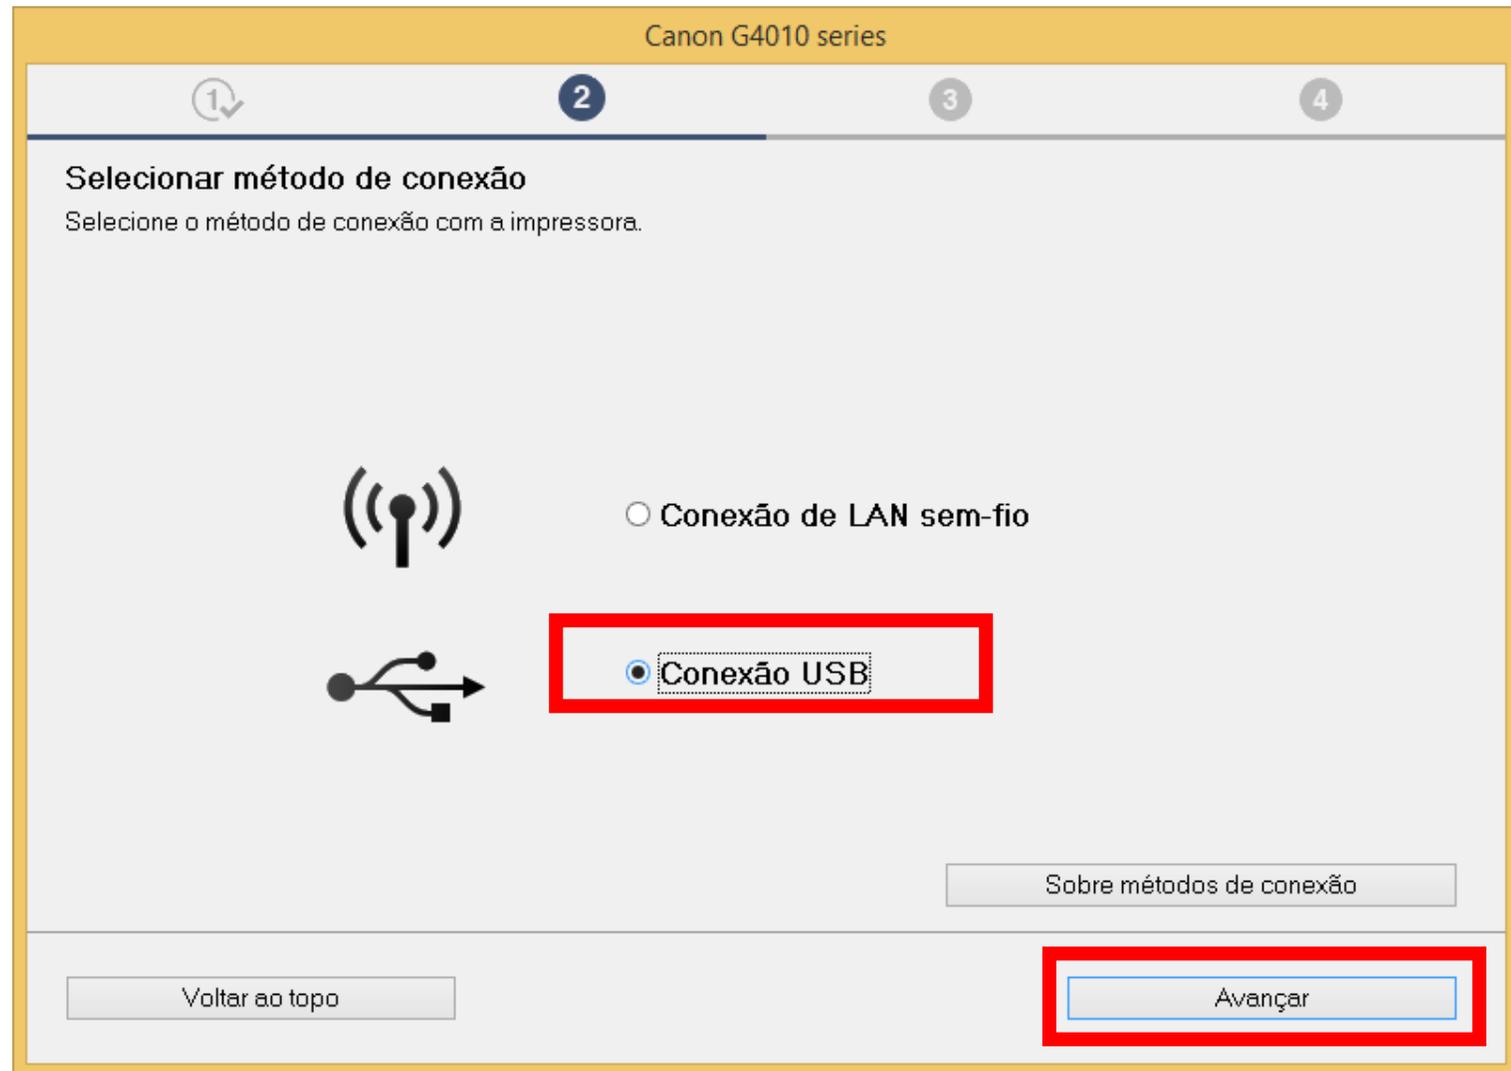

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

10. Aguarde a instalação
do MP Drivers.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


Ligue a impressora.



Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


11. Conecte o cabo USB.

“Aguarde a impressora ser reconhecida”.

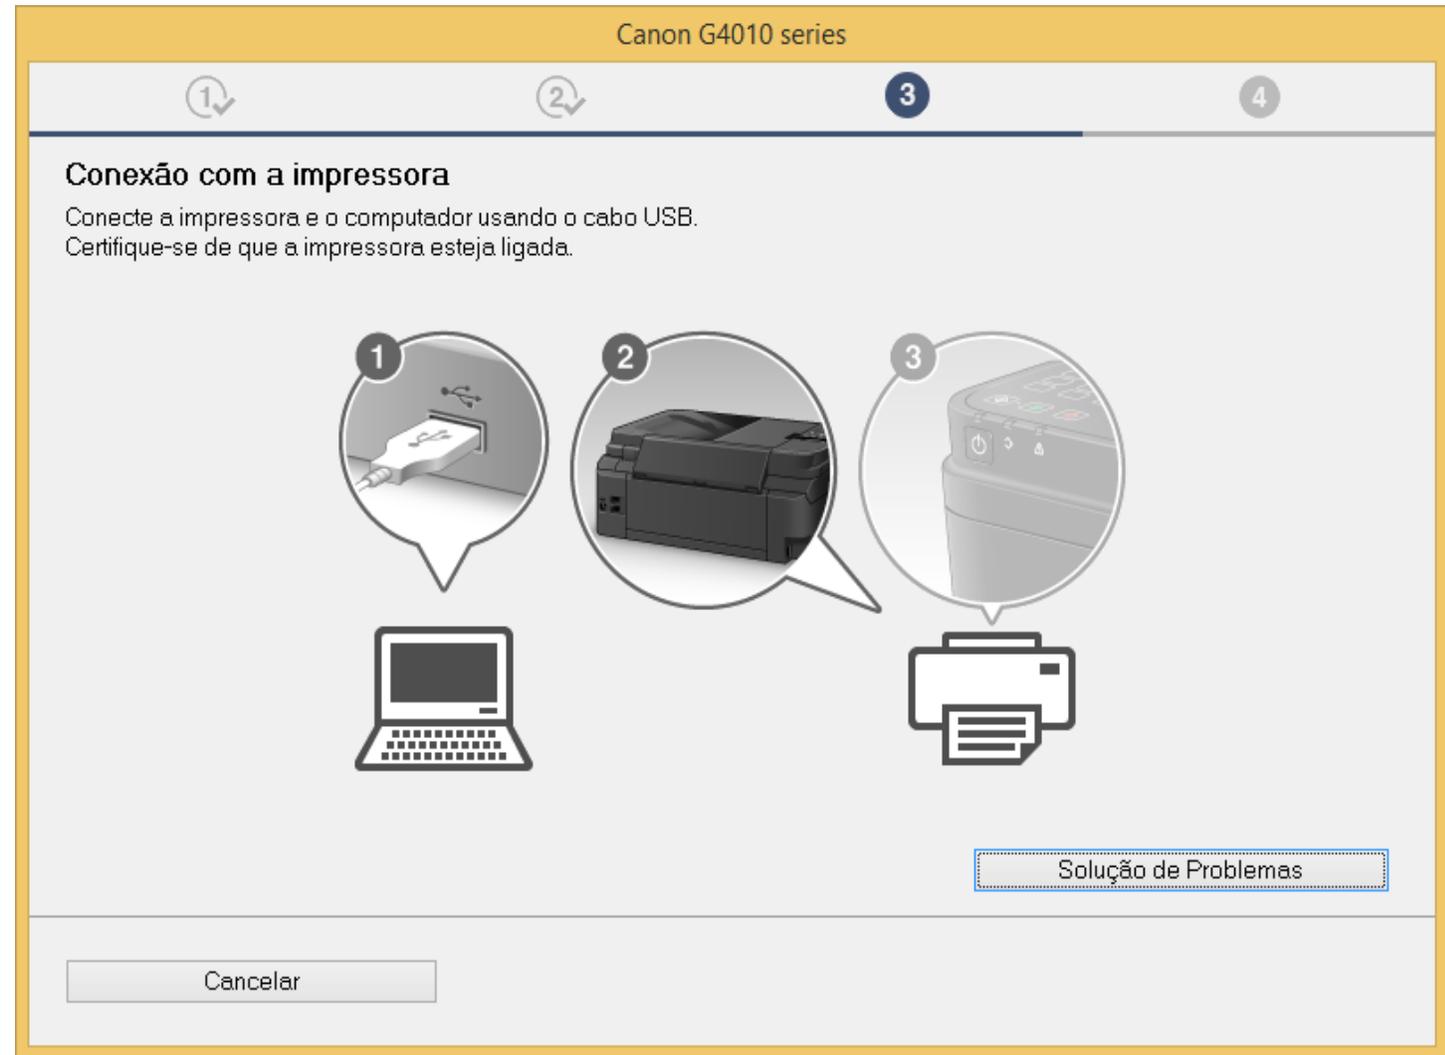


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

12. Aguarde a
a configuração
da impressora.

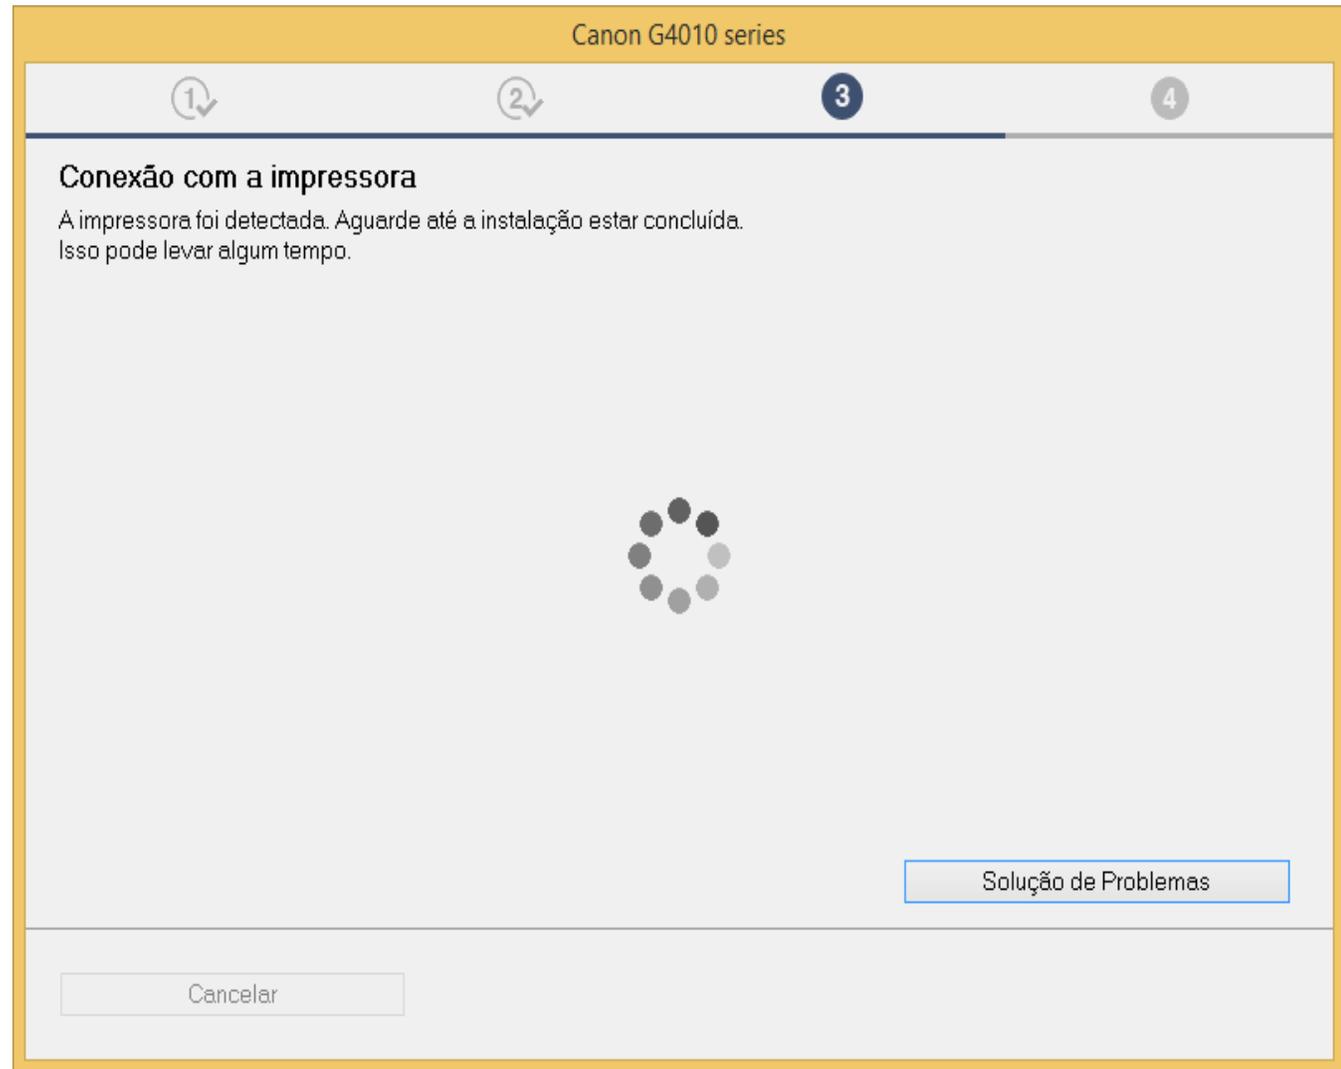

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

13. No Alinhamento
das cabeças de
impressão
escolha avançar.

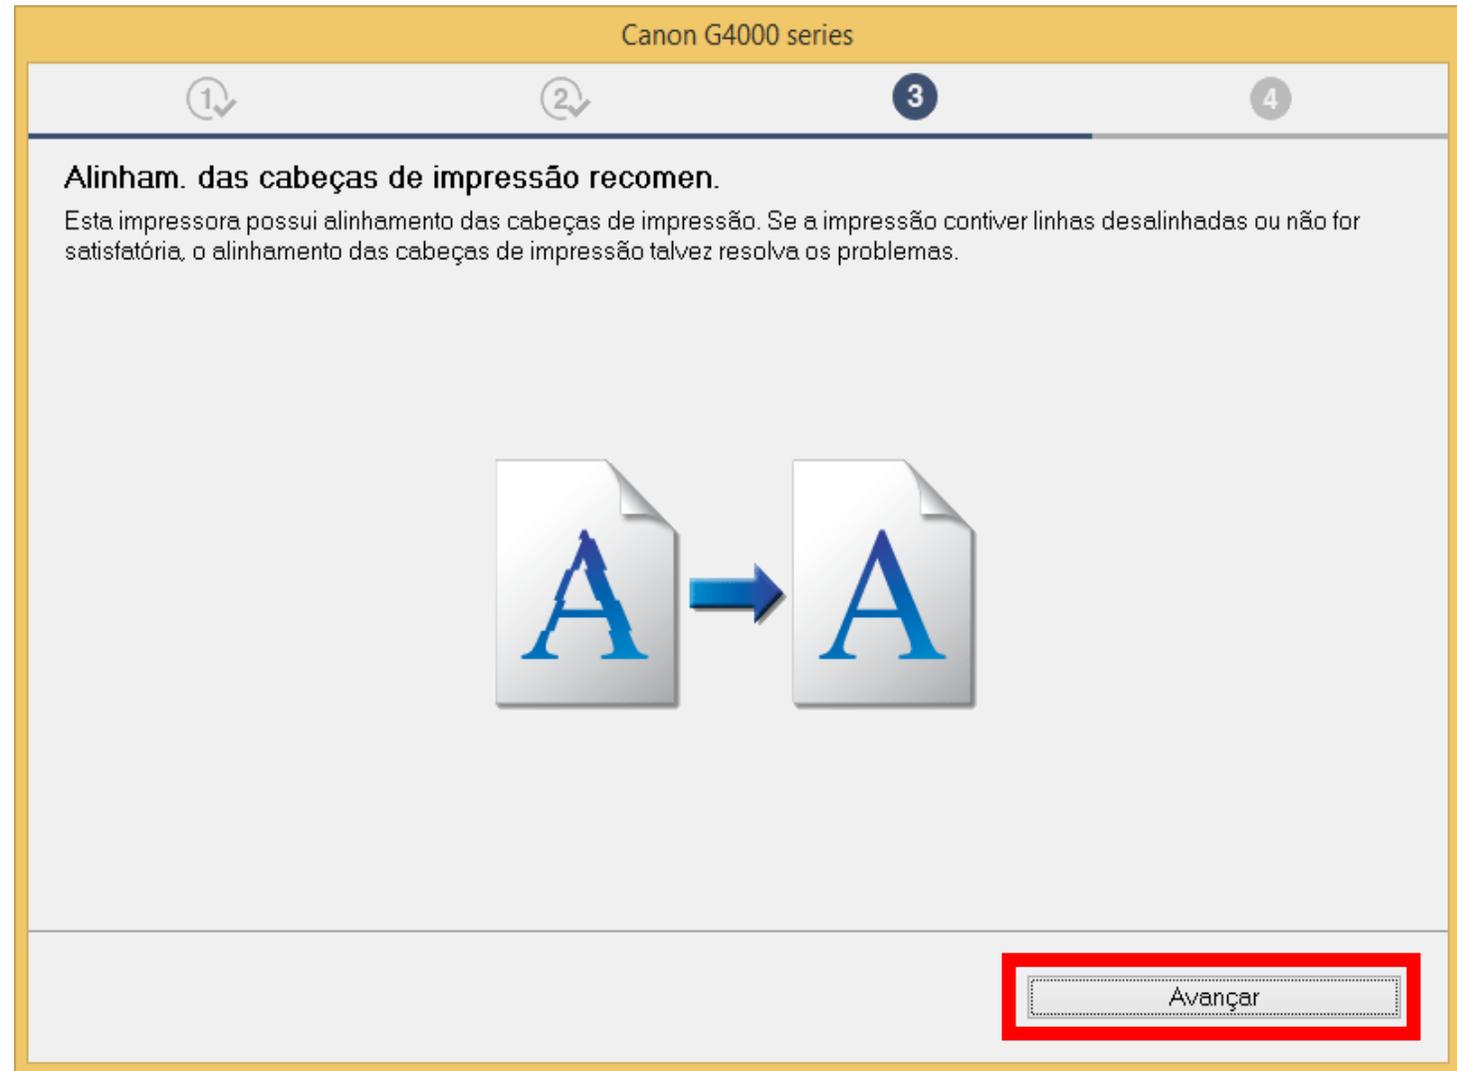


Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

14. Não é necessário


Realizar o teste de
impressão.

Clique em **Avançar**.

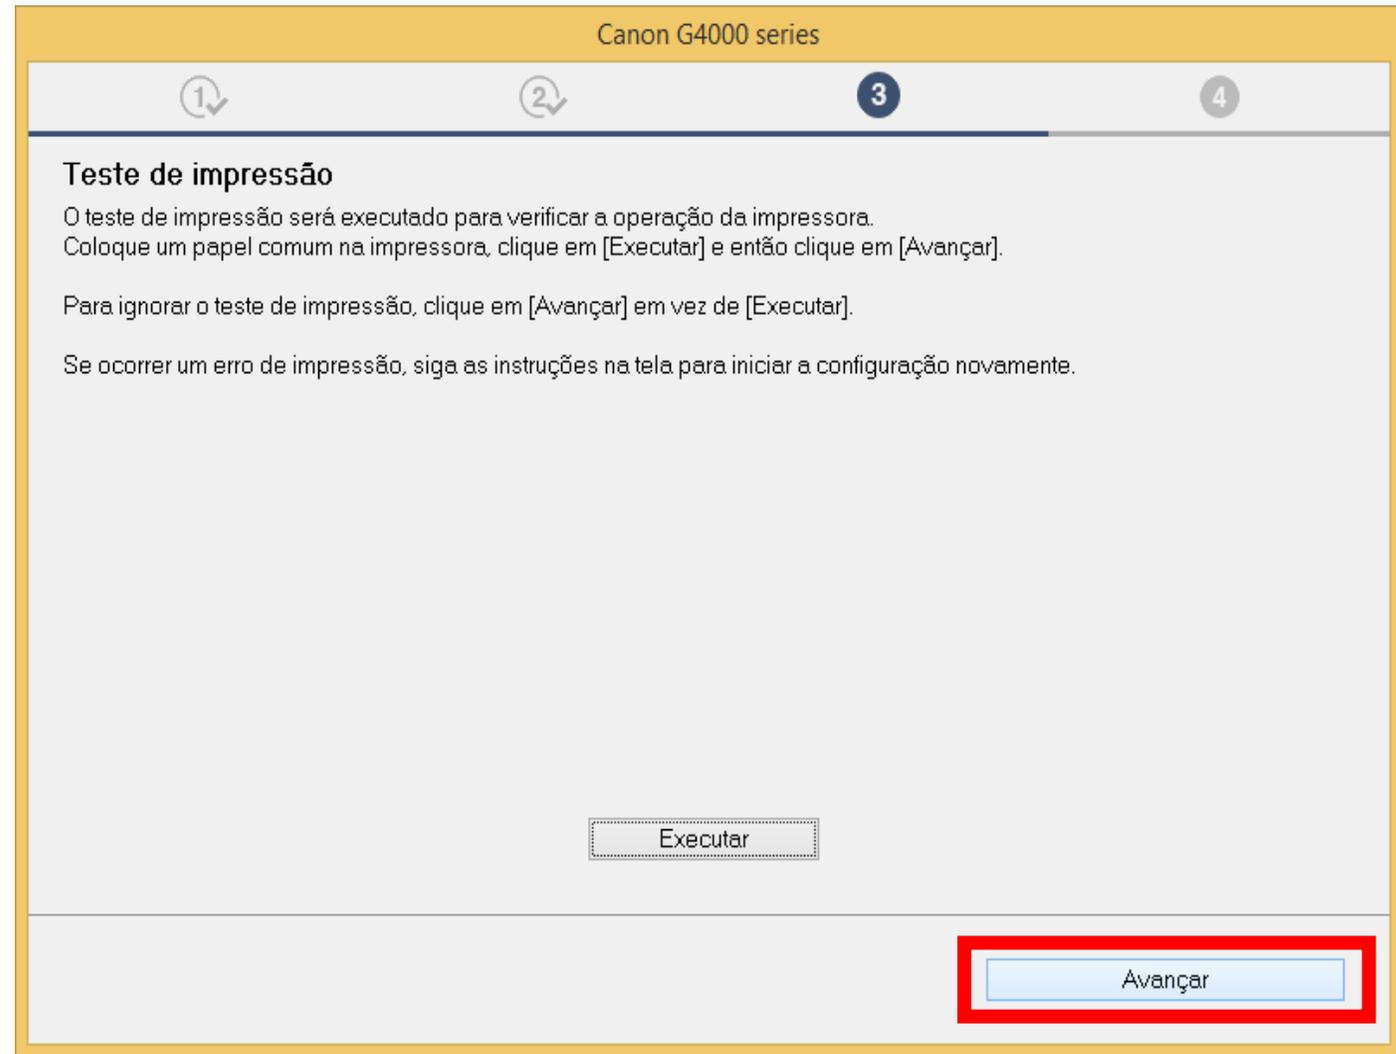

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows


15. Clique em **avançar**,
para iniciar a instalação
do software.

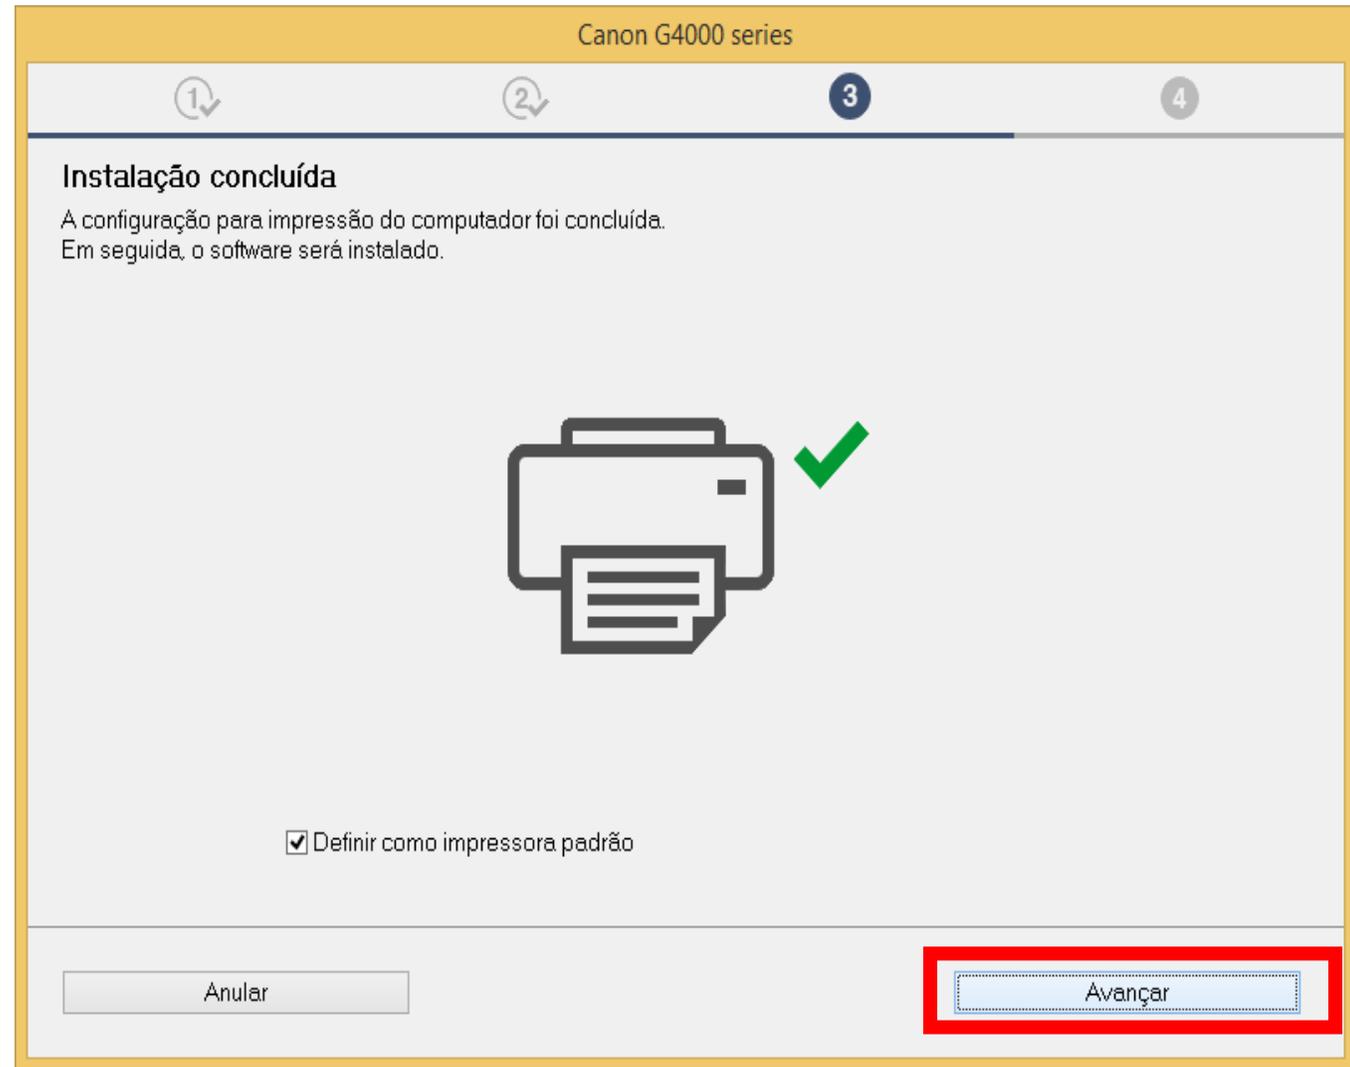

Configurando impressora Série G4000 / G4100 - Windows


16. Para complementar a instalação, clique em **“limpar tudo”** e escolha o Quick Menu, clique em **Avançar**.

Obs.: É aconselhável a instalação do Quick Menu.

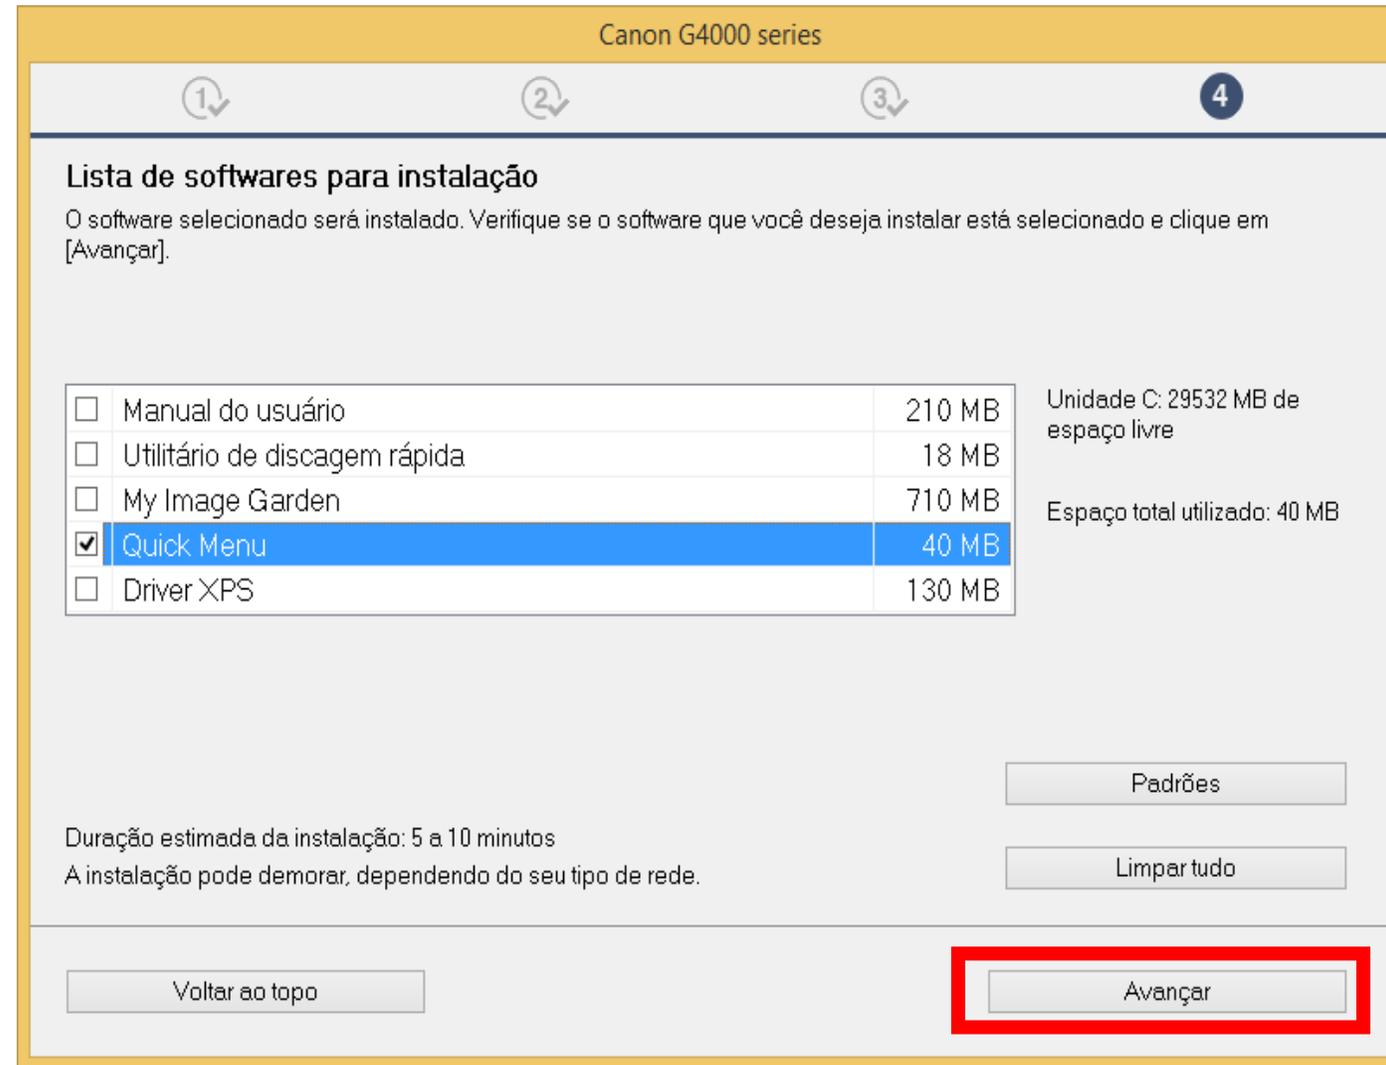

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

17. Clique em
Avançar.

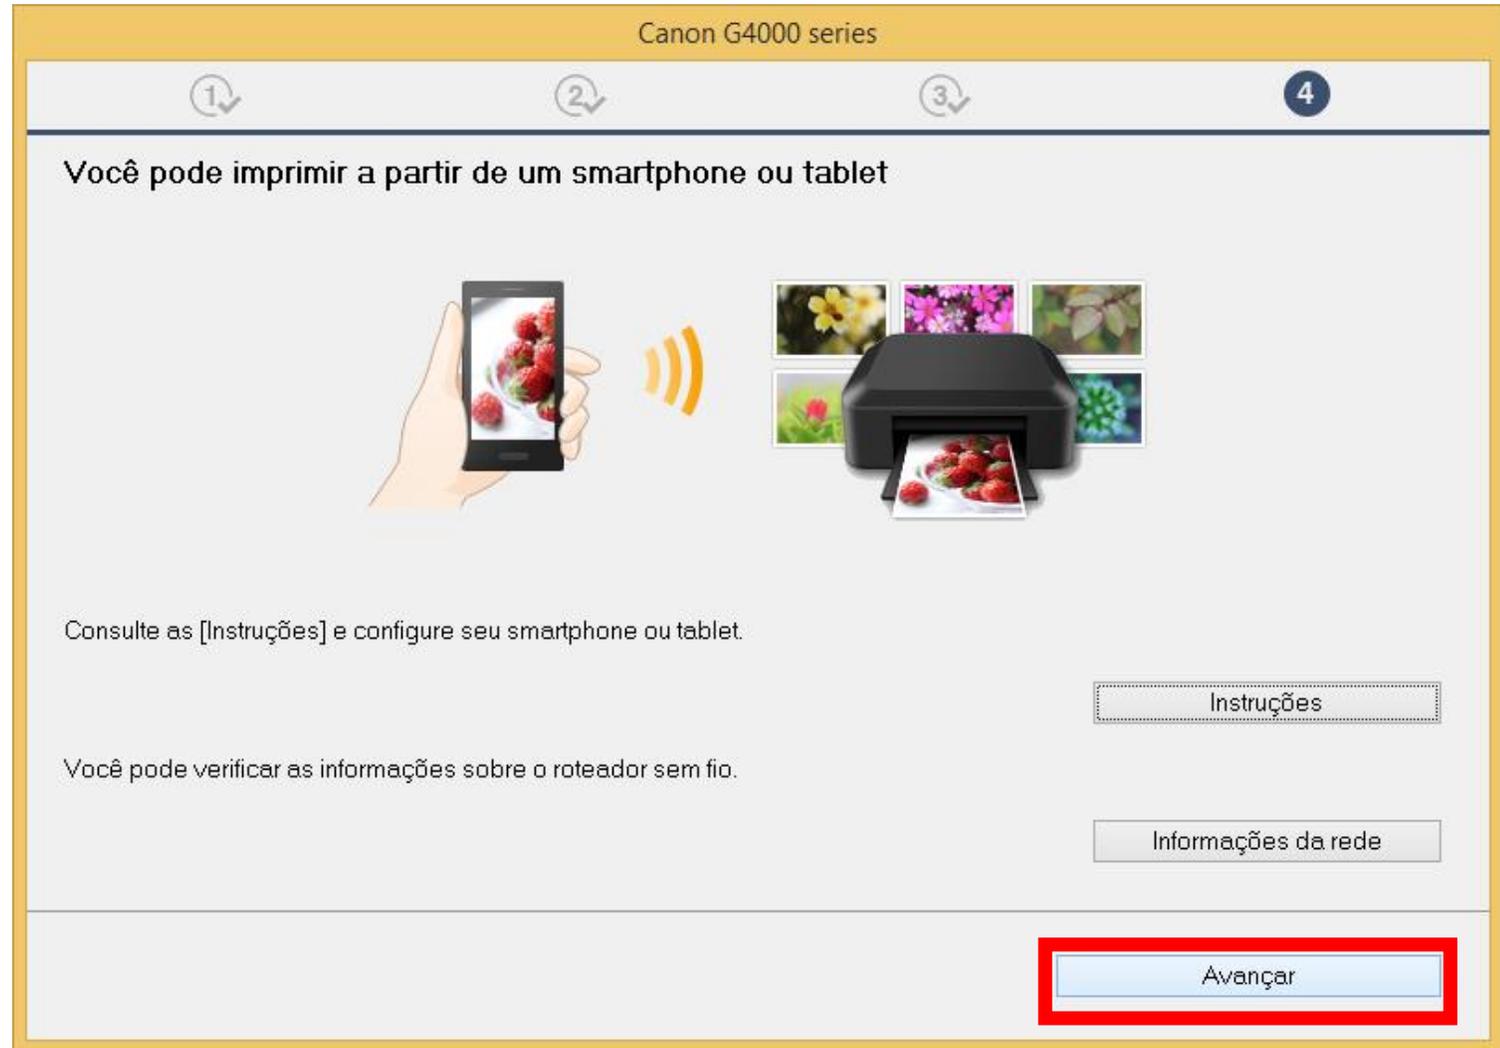

Configurando impressora Série G4010/ G4110/ G4111 - Windows

18. A impressora está pronta para uso.

Clique em **Sair**.

