

FAQ (Perguntas Frequentes)

P1. O que fazer caso a janela de login não aparecer?

- Caso o computador esteja configurado em um endereço IP estático, altere suas configurações para obter um endereço IP automaticamente.
- Verifique se <http://mwlogin.net> está corretamente inserido no navegador.
- Utilize outro navegador e tente novamente.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Desabilite e habilite o adaptador de rede em uso novamente.

P2. O que fazer caso eu não consiga acessar a Internet?

- Verifique se a Internet está operando normalmente conectando um computador diretamente ao modem via cabo Ethernet. Caso contrário, contate seu provedor.
- Reinicie seu roteador e tente novamente.
- Abra uma janela de navegação, insira <http://mwlogin.net> e inicie a Configuração Rápida.
- Para usuários de cable modems, reinicie o modem. Caso o problema persista, faça login na página de gerenciamento do roteador para clonar o endereço MAC.

P3. Como restaurar o roteador aos padrões de fábrica?

- Com o roteador ligado, pressione e segure o botão Reset no roteador até que haja uma mudança óbvia do LED e, em seguida, solte o botão.
- Faça login na página de gerenciamento do roteador para restaurar o roteador para as configurações de fábrica.

P4. O que fazer caso eu esqueça minha senha de gerenciamento web?

- Consulte o FAQ >P3 para restaurar o roteador, em seguida crie uma senha para logins futuros.

P5. O que fazer caso eu esqueça minha senha de rede wireless?

- Por padrão, a rede wireless não possui senha.
- Se você configurou uma senha para a rede wireless, faça o login na página de gerenciamento do roteador para recuperar ou redefinir sua senha.

Aviso: Para saber mais sobre o roteador, visite nosso site em <http://www.mercusys.com>.

MERCUSYS®

Guia de Instalação Rápida


Roteador Wireless

©2017 MERCUSYS 7107500085 REV1.0.0

Conectando o Hardware

Caso sua conexão de Internet seja feita através do cabo Ethernet vindo da parede ao invés de um modem DSL/Cabo/Satélite, conecte o cabo Ethernet diretamente à porta WAN do roteador, e siga o Passo 3 para completar a conexão física.

* A imagem pode diferir do produto real.

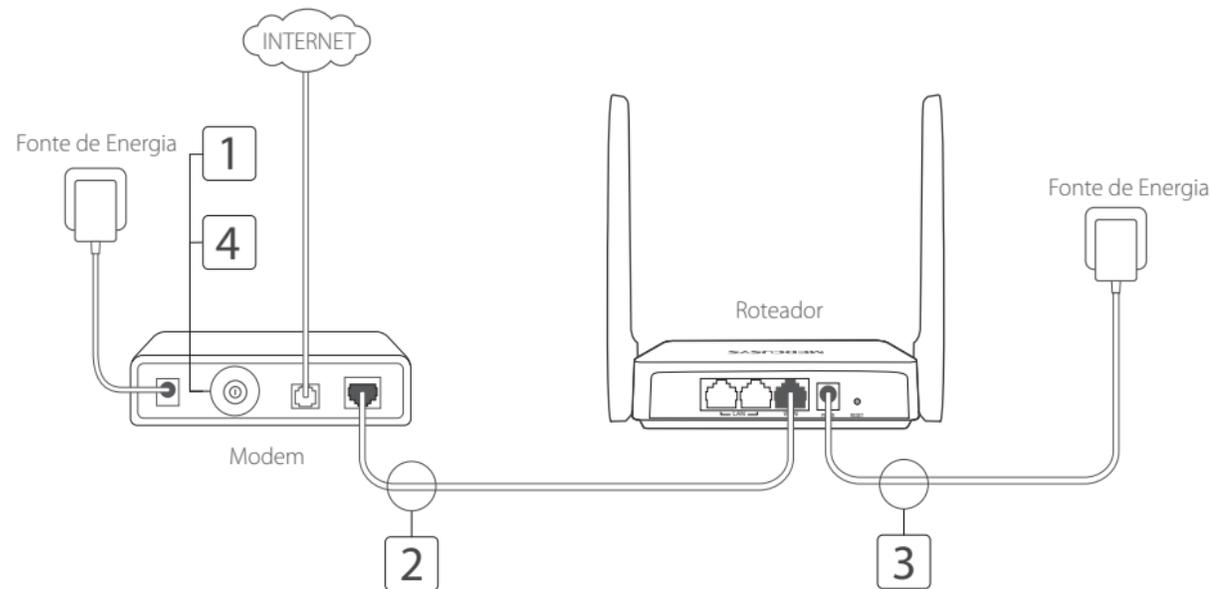

1. Desligue o modem e remova a bateria, caso houver.
2. Conecte o modem à porta WAN no seu roteador com um cabo Ethernet.
3. Ligue o roteador e aguarde por seu reinício.
4. Ligue o modem.

Configurando o Roteador

1. Conecte seu computador ao roteador (Cabeado ou Wireless).
Cabeado: Desligue o Wi-Fi no seu computador e conecte-o à porta LAN do roteador via cabo Ethernet.
Wireless: Conecte seu computador ao roteador via wireless. O SSID (Nome de Rede) está no rótulo do roteador.
2. Inicie um navegador web e digite **http://mwlogin.net** na barra de endereço. Crie uma senha para logins futuros.
Aviso: Caso a página de login não apareça, favor consultar FAQ > P1.
3. Siga as instruções passo a passo da Configuração Rápida para configurar a sua conexão de Internet e a rede wireless.

😊 **Aproveite a Internet!**

Aviso: Caso tenha alterado o SSID e a senha wireless durante a configuração, utilize o novo SSID e a senha wireless para acessar a rede Wi-Fi.