



## Fone de ouvido Bluetooth Mi True Wireless Earbuds Basic 2

### Mi True Wireless Earbuds Basic 2

Manual do Usuário

#### Sumário


1. Visão Geral do Produto
2. Inserindo os Earbuds
3. Carregando os Earbuds
4. Ligando os Earbuds
5. Desligando os Earbuds
6. Utilizando os dois Earbuds
7. Utilizando um único Earbud ou dois Earbuds
8. Redefinindo os Earbuds
9. Visão Geral das Funções
10. Precauções
11. Especificações Técnicas
12. Descarte Ecológico
13. Canais de Atendimento

**Obrigado por escolher a Xiaomi. Trabalhamos com inovação para tornar a tecnologia acessível a todos.**


Leia este manual cuidadosamente antes de usar o produto e guarde-o para futuras referências.

#### 1. Visão Geral do Produto

Case de Carregamento

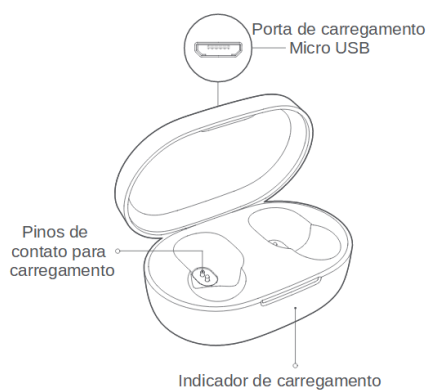

Earbuds

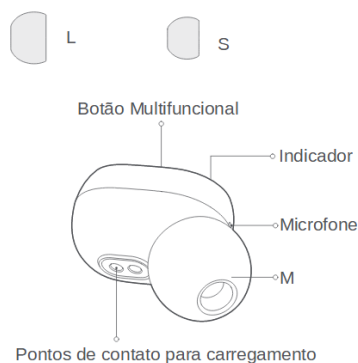



Os Earbuds, por padrão vêm com ponteiros de silicone no tamanho M (médio), porém você pode trocá-las pelos tamanhos L (grande) ou S (pequeno) para encaixá-los melhor em seus ouvidos, se necessário.

## 2. Inserindo os Earbuds

- Coloque os fones nos canais auditivos de forma que eles não se movam durante os seus movimentos;
- Atente-se para ajustar os earbuds de forma que os microfones fiquem expostos e direcionados para a boca durante as ligações.



## 3. Carregando os Earbuds:

- Antes de usar o dispositivo, retire a película protetora dos pontos de contato dos fones e carregue-os totalmente no case de carregamento;




- Conecte o cabo de carregamento no case e posicione-os corretamente para dar início a carga. Ambos serão carregados;
- O indicador permanecerá piscando na cor vermelha durante o carregamento e, uma vez que a carga estiver completa, o indicador alterna para a cor branca e desliga após 1 minuto.




#### 4. Ligando os Earbuds:

- Assim que os fones de ouvido forem retirados do case de carregamento, eles são ligados automaticamente;
- Se os earbuds estiverem desligados e fora do case de carregamento, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo até que o indicador fique na cor branca.

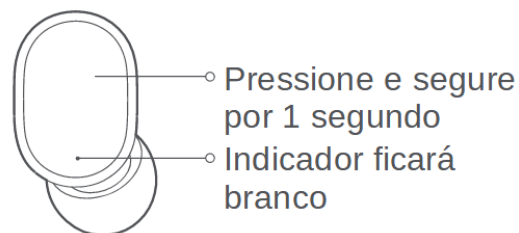

#### 5. Desligando os Earbuds:

- Os fones desligam automaticamente após serem colocados novamente no case de carregamento.
- Se os earbuds estiverem ligados fora do case de carregamento, pressione o botão multifuncional por 5 segundos até que o indicador fique na cor vermelha.

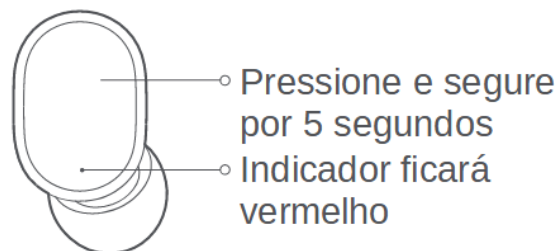

#### 6. Utilizando os dois Earbuds

- a. Remova simultaneamente os dois earbuds do case de carregamento e aguarde de 2 a 3 segundos para que eles se conectem um com o outro. Garanta que o Bluetooth do dispositivo esteja habilitado. Quando o indicador do Earbud esquerdo ou direito piscar lentamente na cor branca, busque por “Mi True Wireless EBs Basic 2” no seu dispositivo.



- b. Após o primeiro pareamento, os fones se conectarão automaticamente com o dispositivo pareado previamente (Bluetooth habilitado) sempre que forem ligados.

**Nota:** Se não for possível pareá-los, coloque-os de volta no case e repita o processo novamente.

## **7. Utilizando um único Earbud ou dois Earbuds**

- a. Quando os Earbuds forem conectados com sucesso, eles estarão no Modo Dual-Earbud. Coloque um fone de volta no case de carregamento e feche a tampa. O outro Earbud automaticamente entrará no Modo Single-Earbud. Para voltar para o modo dual, basta remover o Earbud do case e eles serão restaurados para o modo inicial.
- b. Ative o Bluetooth do seu dispositivo. Com os fones de ouvido desligados, ligue manualmente um dos dois. O indicador piscará lentamente na cor branca e se conectará com o dispositivo conectado anteriormente.

## **8. Redefinindo os Earbuds**

Se os Earbuds não forem conectados corretamente, por favor, execute os passos a seguir para redefini-los:

- Remova-os do case de carregamento e garanta que os Earbuds estejam desligados;
- Pressione e segure o botão multifuncional nos dois Earbuds por 15 segundos;
- Após o indicador alternar rapidamente entre vermelho e branco, solte o botão e coloque-os novamente no case de carregamento;
- Apague os Earbuds da lista de dispositivos pareados em seu dispositivo e pareie-os novamente.

## **9. Visão Geral das Funções**


**As funções a seguir podem ser usadas em ambos Earbuds:**

- **Atender/Finalizar chamadas**



Pressione o botão multifuncional gentilmente para atender ou finalizar chamadas.

- **Rejeitar uma ligação**  
Pressione e segure o botão por 1 segundo para rejeitar uma ligação.
- **Tocar/Pausar músicas**  
Pressione o botão multifuncional para tocar ou pausar músicas durante o uso dos Earbuds.
- **Ativar o Assistente de Voz**  
Pressione duas vezes o botão multifuncional para ativar o assistente de voz durante o uso dos Earbuds.  
**Nota:** As funções de assistente de voz e Ativar rapidamente, devem ser suportadas e habilitadas em seu dispositivo.
- **Atender segunda chamada/alternar entre chamadas**  
Pressione o botão multifuncional para atender a uma segunda chamada durante a ligação atual. Pressione duas vezes o botão multifuncional para alternar entre as das chamadas.
- **Alternar entre os Earbuds e Dispositivo**  
Durante a ligação, pressione e segure o botão multifuncional por 1 segundo para alternar entre os Earbuds e seu smartphone.
- **Mutar/Ativar som**  
Pressione duas vezes o botão multifuncional para mutar ou ativar o som dos Earbuds durante uma ligação.



## 10. Precauções

- a. Não desmonte, repare ou modifique este produto por qualquer razão, do contrário, você poderá causar fogo ou até mesmo a total destruição do produto.
- b. Não exponha este produto a ambientes com temperaturas muito altas ou muito baixas. (de 0°C a 45°C)



- c. Mantenha o indicador longe dos olhos das crianças e animais durante o uso.
- d. Tempestades de trovões podem causar mal funcionamento do produto e causar choques elétricos durante o carregamento.
- e. Não limpe os Earbuds ou o case de carregamento com álcool ou outros líquidos voláteis.
- f. Evite qualquer contato com líquidos.
- g. Pressão excessiva e volume alto podem causar danos a sua audição. Mantenha o volume sempre razoável.

**As ilustrações deste produto, acessórios e interface deste manual são apenas para referência. O produto real e suas unções podem variar de acordo com as melhorias realizadas no mesmo.**

**Nota:**

- a. Se o produto não for utilizado por mais de duas semanas, é recomendado o carregamento total antes de usá-lo novamente.
- b. Utilize apenas fontes certificadas pelo fabricante.
- c. O uso contínuo por longos períodos pode causar o deterioramento da audição. Não utilize os Earbuds com o volume muito alto por muito tempo.
- d. Usar os Earbuds pode reduzir a sua percepção dos ambientes externos. Não os utilize em ambientes que colocam em risco a sua segurança. Recomendamos o uso de apenas um Earbud em locais abertos.

**De acordo com as características da conexão e sinal Bluetooth, em ambientes densos com sinal eletromagnético de 2.4GHz, podem haver desconexões esporádicas ou ausência de som.**

## **11. Especificações Técnicas**

Outras Características	Utilização Individual: Quando apenas um lado do fone é conectado individualmente no aparelho, o pareamento é realizado automaticamente.
Tipo de Fone	Intra-auricular (In-Ear)
Tipo de Bateria	Bateria interna recarregável de íons de lítio



Compatibilidade	Compatível com todos os tablets, smartphones, notebooks, iPads, iPhones e iPods que possuem conexão Bluetooth
Material	Plástico ABS
Versão de Bluetooth	Bluetooth 5.0
Perfis de Bluetooth	HFP/A2DP/HSP/AVRCP
Alcance	Até 10 metros* (* Em um ambiente livre de obstáculos)
Frequência de operação	20Hz – 20KHz
Cancelamento de Ruídos	Não
Microfone Integrado	Sim
Modo de Controle	Botão físico
Sistema de Áudio	Estéreo
Capacidade da Bateria	Earbuds: 43mAh (cada fone). Case: 300mAh
Tempo de Carregamento	Earbuds: 1,5 horas*. Case: 2 horas*
Tipo de Carregamento	Earbuds: Magnético; Case: MicroUSB
Tempo de execução de música	Aproximadamente 4 horas (earbuds apenas) Aproximadamente 12 horas (case de carregamento)
Tempo em standby	Aproximadamente 150 horas
Entrada de carregamento	Earbuds: 5V/100mA Case: 5V/500mA
Informações de Uso	A duração da bateria, quantidades de recargas do estojo e o tempo de carregamento podem variar dependendo de fatores externos, tais como forma de utilização, volume de operação, configurações do aparelho, dentre outros
Dimensões	Earbud: 26.65 x 16.4 x 21.6 mm



	Case: 62x 40 x 27.2 mm
Estojo de Carregamento	Sim
Ponteiras de Silicone	3x pares de ponteiros de silicone (P, M, G) *. (*Ponteira de silicone M instalada nos Earbuds.)
Garantia	3 meses para defeitos de fabricação

## Cuidado

Risco de explosão da bateria se a for substituída por uma outra do tipo incorreto.

Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções do tópico Descarte Ecológico.

## Corrente Direta



— Este símbolo indica na placa de classificação, que o produto é adequado apenas para corrente contínua; identifica terminais relevantes.



Este símbolo alerta para a prevenção e possíveis danos auditivos. Não ouça músicas em volumes altos por longos períodos.

## 12. Descarte Ecológico

O descarte de eletroeletrônicos, quando feito de forma incorreta, pode gerar consequências negativas ao meio ambiente. A DL Eletrônicos, distribuidora oficial dos produtos Xiaomi no Brasil, em parceria com a Green Eletron, gestora de logística reversa, cumpre com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, preservando o planeta por meio do descarte ecologicamente correto dos produtos, pilhas e baterias portáteis.

Seja parte deste movimento e contribua para o crescimento do consumo sustentável. Leve os seus produtos, pilhas ou baterias ao Ponto de Entrega Voluntária (PEV) mais próximo! Facilite a destinação final correta dos produtos para que sejam reciclados e inseridos novamente na cadeia produtiva.





Dúvidas sobre o que pode ser descartado? Consulte a lista de produtos aqui: [greeneletron.org.br/listacompleta](http://greeneletron.org.br/listacompleta)

Descubra qual é o PEV para descarte de eletroeletrônicos mais próximo de você: [greeneletron.org.br/localizador](http://greeneletron.org.br/localizador)

Vai descartar pilhas e baterias portáteis? Descubra qual é o PEV mais próximo de você: [sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2](http://sistema.gmclog.com.br/info/green?page=2)

Para promover a proteção do meio ambiente, a Xiaomi evita o excesso de embalagens.

Imagens meramente ilustrativas. Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

### 13. Canais de Atendimento

Para que seu atendimento seja ágil, tenha sempre em mãos o número de série e/ou IMEI do seu produto; a nota fiscal de compra; número do CPF do titular da nota fiscal e endereço completo.



Av. Embaixador Bilac Pinto 1005 – Boa Vista, Santa Rita do Sapucaí – MG. CEP 37540-900

[www.dl.com.br](http://www.dl.com.br)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para mais informações, consulte o site da ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)