

acer




# Aspire 3

A315-56-356Y

## Acer Aspire 3

- Processador Intel® Core™ i3 – 1005G1 – 10° Geração
- Tela 15.6" com resolução Full HD
- 256 GB de armazenamento SSD NVMe x4
- Habilitado para upgrade



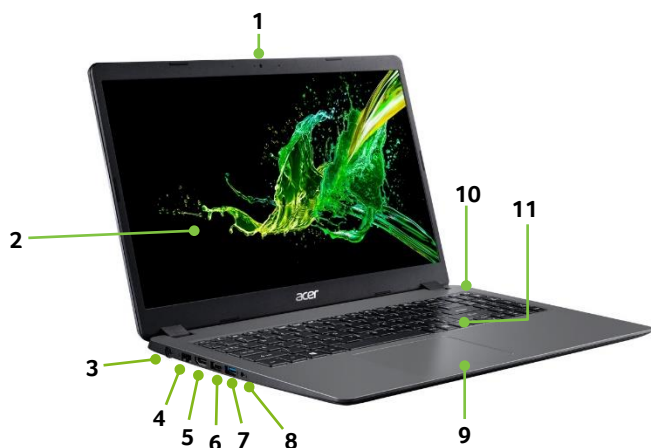

## Vistas do Produto

1. Webcam	5. Porta HDMI® 1.4b	8. Entrada padrão combo para alto falante e microfone	12. Porta USB 2.0
2. Tela de 15.6"	6. Porta USB 2.0	9. Touchpad	13. Trava Kensington
3. Entrada para fonte de alimentação	7. Porta USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)	10. Botão liga/desliga	
4. Porta RJ-45		11. Teclado	

Sistema Operacional<sup>1,2</sup>

Windows 10 Home 64-bits

## CPU

Intel® Core™ i3 – 1005G1  
Dual Core (4 Threads)  
Frequência: 1.20 GHz até 3.40 GHz  
4 MB Intel® Smart Cache

Memória<sup>1,3,4,5</sup>

4 GB RAM DDR4 (4 GB Soldada + Slot Livre)  
DDR4-2666Mhz  
Expansível até 20 GB

## Tela

15,6" LED com design ultrafino  
Painel: TN  
Resolução: Full HD (1920x1080)  
Proporção 16:9  
Taxa de Atualização: 60 Hz  
Tempo de resposta: 8 ~ 11ms  
Brilho: 220 nits  
Taxa de contraste: 400:1  
Color gamut (NTSC): 45%  
Tecnologia Anti reflexo Acer ComfyView™

## Gráfico

Intel® UHD Graphics de 10<sup>th</sup> dos processadores com memória compartilhada com a memória RAM.

## Áudio

Dois alto-falantes estéreo  
MicrofoneArmazenamento<sup>1</sup>

256 GB SDD PCIe 3.0 x4 NVMe (M.2 2280)

## Upgrade

Este modelo possui capacidade para a instalação e/ou melhorias de SSD e HDD:  
• Slot ocupado M.2 2280, compatível com unidades SSD PCIe 3.0 NVMe x2/x4 de até 512GB (Não acompanha o produto).  
• Slot livre SATA 3, compatível com HDD ou SSD SATA 3 2.5" de até 2TB (Não acompanha o produto)  
Para maiores informações ligar para o número 0800-762-2237

Webcam<sup>1</sup>

Webcam Acer com 640 x 480 de resolução 480p

Wireless e Rede<sup>1</sup>

**Wireless (Wi-Fi):**  
• Compatível com IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless LAN  
• Suporte a redes com frequência de 2.4 GHz e 5 GHz  
• Com tecnologia 1x1 MU-MIMO  
• Bluetooth® 5.0  
**LAN/Rede com fio:**  
• Gigabit Ethernet, Wake on LAN Ready

Segurança<sup>1</sup>

Senhas para BIOS, HDD e Trava Kensington

Dimensão e Peso<sup>8,9</sup>

**Sem Caixa:**  
• 363.4 (L) x 247.5 (P) x 20.35 (A) mm  
• 1.9 kg

**Com caixa:**  
• 498 (L) x 310 (P) x 65 (A) mm  
• 2.57 kg

Alimentação e bateria<sup>1,10</sup>

**Fonte de alimentação:**  
• Adaptador AC Bivolt de 3 pinos (45W) com cabo certificação INMETRO  
**Bateria:**  
• Bateria de 2 células (Li-Ion) 36Wh  
Autonomia da bateria de até 8 horas<sup>10</sup> (depende das condições de uso)

Teclado e Touchpad<sup>1</sup>

**Teclado:**  
• Tipo membrana em português do Brasil padrão ABNT 2  
• Teclado numerico independente  
• Atalho com função multimídia (Play/pause, parar, voltar, avançar, aumentar volume e diminuir volume)  
**Touchpad:**  
• Multi-gestual com dois botões  
• Certificação Microsoft Precision Touchpad

## Produto

Este produto não possui leitor de CD/DVD  
A CPU e GPU são soldadas na máquina

## Conteúdo da embalagem

Notebook Acer Aspire 3  
Fonte carregadora do notebook  
Manual em português  
Termo de garantia

Aplicativos<sup>11</sup>

• Acer Care Center • Quick Access • Acer Product Registration

## Garantia

1 Ano limitada

## Cor

Cinza Escuro

## P/N

NX.HV1AL.00L

## NCM

84713019

## UPC

195133124966

## EAN

4710886659297

1. As especificações variam dependendo do modelo.

2. O software de 64 bits é necessário para aproveitar as vantagens do processamento de 64 bits.

3. A memória do sistema compartilhada pode ser alocada para suportar gráficos, dependendo do tamanho da memória do sistema e outros fatores. A memória real do sistema disponível para o sistema operacional será reduzida por qualquer memória usada pela solução gráfica e pelos recursos exigidos pelo ambiente operacional.

4. A velocidade da memória pode variar, dependendo da CPU, chipset ou memória instalada.

5. É necessário um sistema operacional de 64 bits para aproveitar o desempenho final de 4 GB ou mais de memória.

6. Todas as marcas e nomes de produtos mencionados aqui incluem marcas registradas de suas respectivas empresas e são usados exclusivamente para descrever ou identificar os produtos.

7. 1 GB é 1 bilhão de bytes, 1 TB é 1000 GB. A capacidade formatada real é menor e pode variar dependendo dos materiais pré-carregados e do ambiente operacional. O Acer Recovery Management usa uma parte da capacidade do disco rígido declarada como espaço de backup dedicado.

8. Pequenas variações nas dimensões do sistema são possíveis devido ao processo de fabricação.

9. O peso pode variar dependendo da configuração do produto, componentes do fornecedor, variabilidade de fabricação e opções selecionadas.

10. A vida útil da bateria listada é baseada no teste do modo de produtividade MobileMark 2014B com wireless ativado. Os detalhes dos testes MobileMark 2014B estão disponíveis em [www.bapco.com](http://www.bapco.com). A avaliação da vida útil da bateria é apenas para fins de comparação. A vida útil real da bateria varia de acordo com o modelo, configuração, aplicativo, configurações de gerenciamento de energia, condições operacionais e recursos usados. A capacidade máxima da bateria diminui com o tempo e uso.

11. O software incluído pode variar dependendo da configuração do hardware, sistema operacional e disponibilidade regional.